



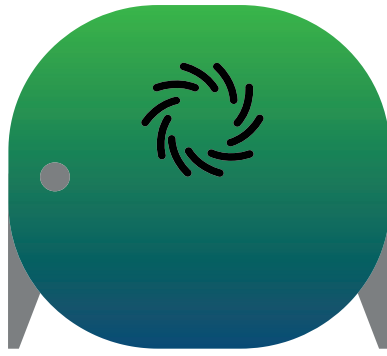

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
VESTIAIRES MONOBLOK

SÉRIES V, T, M, C, P, B, Z et L

by  **MEGABLOK**

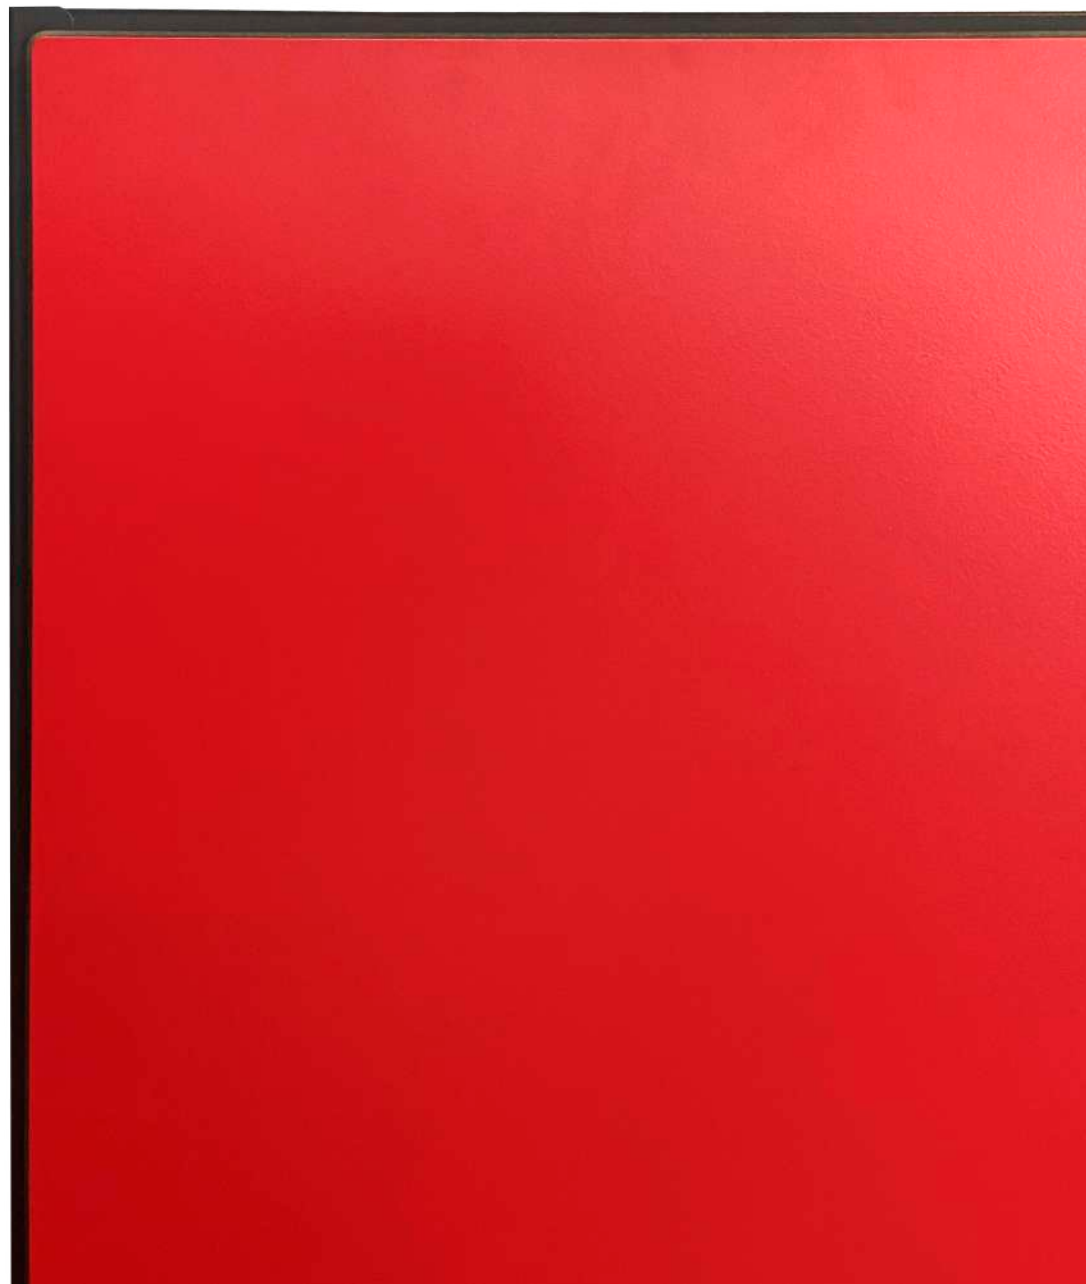



SERIE SV-PLUS
1 porte par colonne



SERIE ST-PLUS
2 portes par colonne



SERIE SM-PLUS
3 portes par colonne



SERIE SC-PLUS
4 portes par colonne



SERIE SP-PLUS
5 portes par colonne



SERIE SB-PLUS
6 portes par colonne



SERIE SZ-PLUS
8 portes par colonne



SERIE SL-PLUS
2 portes par colonne

CARACTÉRISTIQUES

Vestiaires monobloc soudés fabriqués en tôle d'acier laminée à froid, qualité DC01, selon la norme européenne EN 10130 et avec une teneur en carbone inférieure à 0,12%.

Traitements préalables à la peinture par passivation et dégraissages par phosphatation amorphe. Séchage au four à 180°C durant 15 minutes.

Peint avec de la peinture en poudre Époxy-polyester par le moyen de cabines robotisées. Serrure à glissière avec cylindre extractible et clé passe-partout incluses.

Charnières réglables et ajustables, dont une avec frein pour une fermeture souple et douce.

Corps

Peint en gris RAL 7035. Micro-texturé épaisseur minimum 50 microns. Tablette et tringle porte-cintre dans la série SV.

Tringle porte-cintre dans la série ST.

Corps avec renfort sur le côté latéral avec des charnières.

Portes métalliques

Peint en bleu RAL 5010 Micro-texturé ou gris RAL 7035 Micro-texturé. Épaisseur de la peinture minimum de 50 microns.

Porte renforcée à l'intérieure.

Finition bord arrondi.

Option portes mélamine

Portes en mélamine ou en mélamine hydrofuge avec design double face 19 mm d'épaisseur.

Bordures en PVC même couleur que la porte.

Option portes stratifié compact

Fabriqué à partir d'un panneau compact en résine stratifié compact.

Rigide, hydrofuge, antibactérienne et indiquée pour les endroits humides.

Très résistants à la dégradation dû à l'usage, elles sont particulièrement adaptées aux utilisations intensives et aux nettoyages fréquents.



Le centre du noyau est noir.

Conformément aux normes européennes EN 438-1 et EN 438-2. Densité 1450 Kg/m³ selon la norme DIN 53479.




Absorption d'eau inférieure à 3%. Panneau de 12 mm d'épaisseur. Bords arrondis.






COULEURS MÉTALLIQUES

										
RAL 9010	RAL 9001	RAL 1017	RAL 1021	RAL 2004	RAL 4010	RAL 3017	RAL 3000	RAL 3005	RAL 4005	RAL 6029
										
RAL 6034	RAL 5015	RAL 5023	RAL 5010	RAL 8025	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7036	RAL 7016	RAL 9005	RAL 9005

COULEURS MELAMINE HIDROFUGE

									
M-060	M-34W	M-172	M-155C	M-4AT					
									
M-183	M-34W	M-22G	M-35W	M-023	M-U522	M-72E	M-231	MM-240	
									
M-52A	M-50D	M-51S	M-17N	M-75V	M-18N	polo M-99Q	M-06F		

COULEURS STRATIFIÉ COMPACT

									
F-085	F-0074	F-0851	F-0010	F-0011	F-0232	F-0210	F-0725	F-6901	F-2478
									
F-0318	F-0718	F-0717	F-0193	F-0077	F-0080	FM-100	FM-200	FF-405	

SERRURES



Standard: Serrure à clé



Poignée cadénassable en polyamide (cadenas en option)



Poignée métallique 1 (cadenas à combinaison en option)



Poignée métallique 2 (cadenas à combinaison en option)



Poignée en métal



Monnayeur (monnaie réversible)



Serrure à combinaison et clé de émergence



Serrure à combinaison et clé de émergence



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres NEXT 1



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres NEXT 2



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres SOLA



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres VERSA MINI



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres TELEC



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres ELOCK



Serrure de proximité PROXI 2



Serrure de proximité PROXI 3



Serrure de proximité VERSA MINI



Serrure encastrable

OPTIONS



Rainure pour boîte à lettres



Toit incliné



Pieds soudées



De la peinture antibactérienne



Miroir



Bracelet en nylon




Bracelet élastique

COMBINAISONS ET MESURES


SÉRIE **SV-PLUS**




SV-30/1-PLUS




SV-30/2-PLUS



SV-30/3-PLUS




SV-30/4-PLUS



SV-40/1-PLUS




SV-40/2-PLUS




SV-40/3-PLUS


SÉRIE **ST-PLUS**




ST-30/1-PLUS




ST-30/2-PLUS




ST-30/3-PLUS




ST-30/4-PLUS



ST-40/1-PLUS




ST-40/2-PLUS




ST-40/3-PLUS


SÉRIE **SM-PLUS**




SM-30/1-PLUS




SM-30/2-PLUS




SM-30/3-PLUS




SM-30/4-PLUS



SM-40/1-PLUS




SM-40/2-PLUS




SM-40/3-PLUS


SÉRIE **SC-PLUS**




SC-30/1-PLUS




SC-30/2-PLUS




SC-30/3-PLUS




SC-30/4-PLUS



SC-40/1-PLUS



SC-40/2-PLUS



SC-40/3-PLUS

A la profondeur des vestiaires, il faut ajouter l'épaisseur du type de porte choisi :


Porte métallique : 19 mm d'épaisseur.

Porte en mélamine : 18 mm d'épaisseur.


Porte phénolique : 12 mm d'épaisseur.

COMBINAISONS ET MESURES


SÉRIE **SP-PLUS**




SP-30/1-PLUS




SP-30/2-PLUS




SP-30/3-PLUS




SP-30/4-PLUS



SP-40/1-PLUS




SP-40/2-PLUS




SP-40/3-PLUS


SÉRIE **SB-PLUS**




SB-30/1-PLUS




SB-30/2-PLUS




SB-30/3-PLUS




SB-30/4-PLUS



SB-40/1-PLUS




SB-40/2-PLUS




SB-40/3-PLUS


SÉRIE **SZ-PLUS**




SZ-30/1-PLUS




SZ-30/2-PLUS




SZ-30/3-PLUS




SZ-30/4-PLUS



SZ-40/1-PLUS




SZ-40/2-PLUS




SZ-40/3-PLUS


SÉRIE **SL-PLUS**




SL-30/1-PLUS




SL-30/2-PLUS




SL-30/3-PLUS




SL-30/4-PLUS



SL-40/1-PLUS



SL-40/2-PLUS



SL-40/3-PLUS

A la profondeur des vestiaires, il faut ajouter l'épaisseur du type de porte choisi :

Porte métallique : 19 mm d'épaisseur.

Porte en mélamine : 18 mm d'épaisseur.

Porte phénolique : 12 mm d'épaisseur.