


FICHA TÉCNICA
CONSIGNAS METÁLICAS

SERIE GOLF

by  **MEGABLOK**



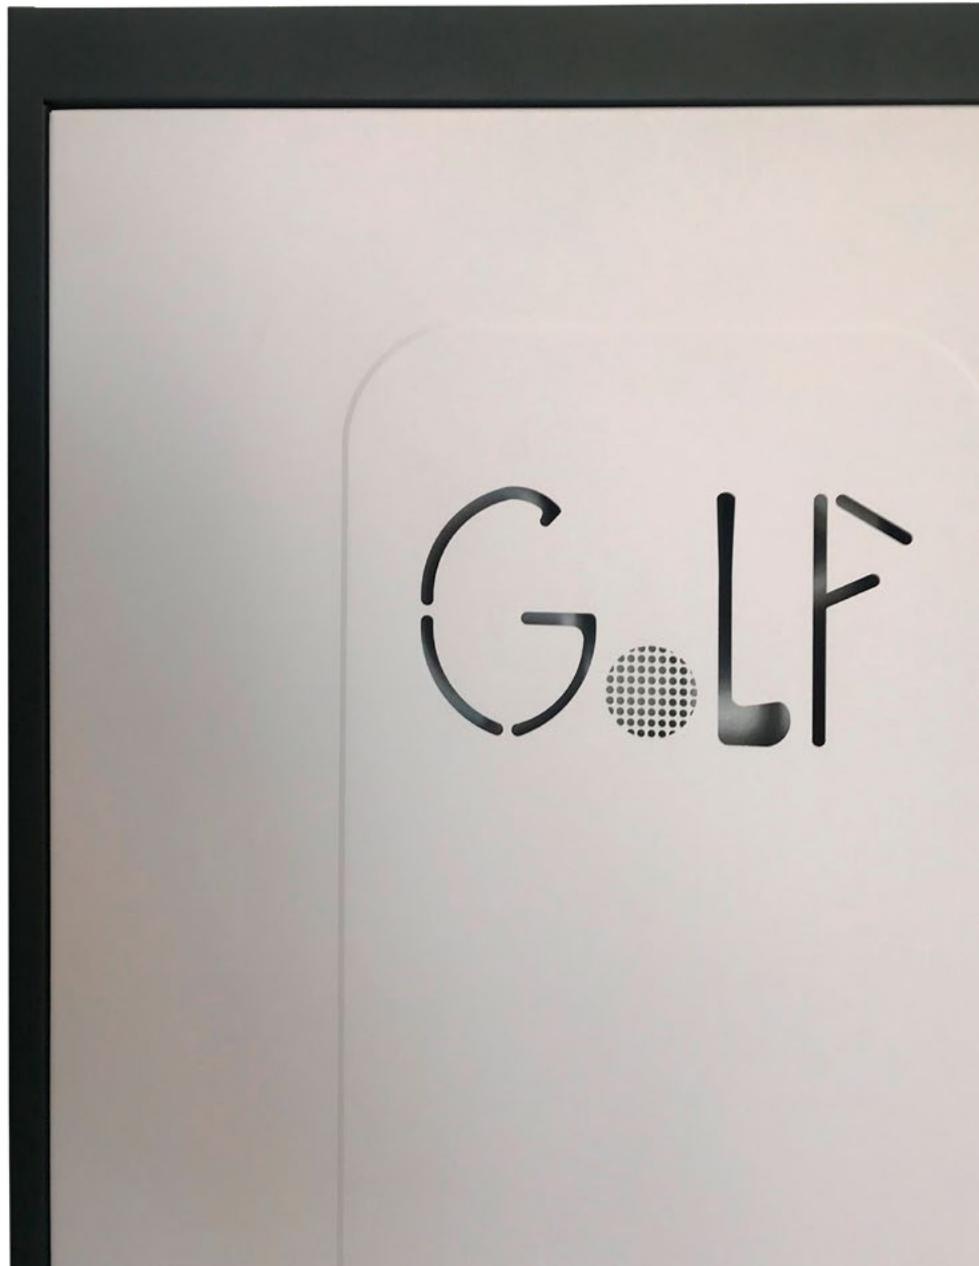

CARACTERÍSTICAS

Consigna soldada monoblok fabricada en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0.8mm.

Proceso de soldadura por puntos.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cuerpo y puertas en gris RAL 7035 Microtexturado, espesor mínimo de 50 micras.

Puertas con refuerzo y ventilación.

Cerradura de cilindro cromada con dos llaves o monedero (moneda 1E retornable) de cilindro extraíble con 2 llaves.


Incluye tornillos de unión entre consignas.

Construcción monoblok.





COLORES

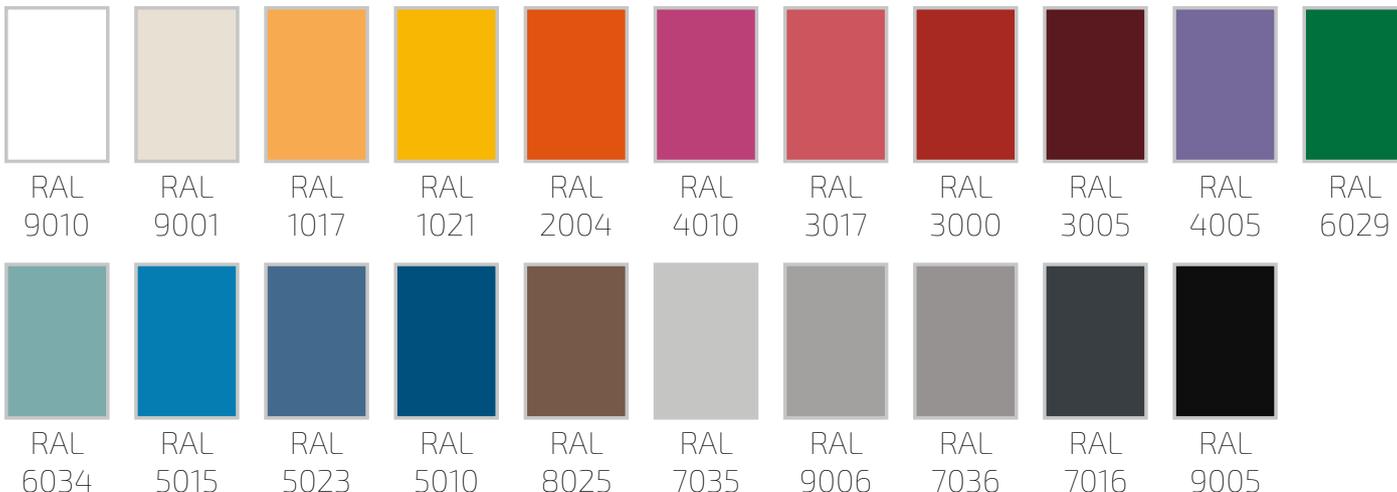

CERRADURAS




OPCIONES





COMBINACIONES Y MEDIDAS

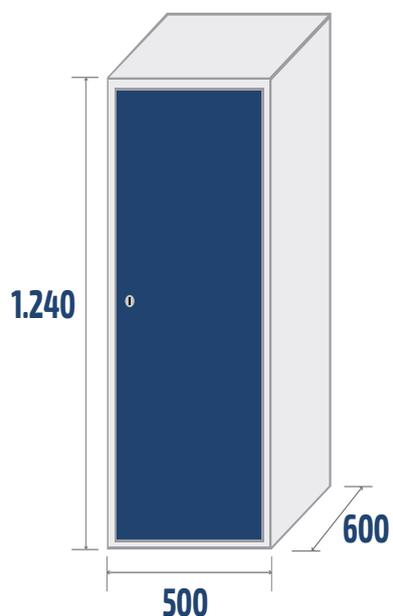

TGOLF1P

COD: 99600
21kg · 0,37m³



CGOLF1P

COD: 99500
22kg · 0,37m³

