

FICHA TÉCNICA
CONSIGNAS METÁLICAS

SERIE CAS 400

by  **MEGABLOK**



CARACTERÍSTICAS

Consigna soldada monoblok fabricada en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0.8mm.

Proceso de soldadura por puntos.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cuerpo y puertas en gris RAL 7035 Microtexturado, espesor mínimo de 50 micras.

Cerradura de cilindro cromada con dos llaves o monedero (moneda 1 euro recuperable) con cilindro extraíble de 2 llaves.

Incluye tornillos de unión entre consignas.

Construcción monoblok.

Apilables. Se pueden unir para formar conjuntos.



CAS431




CAS432



CAS433

COLORES

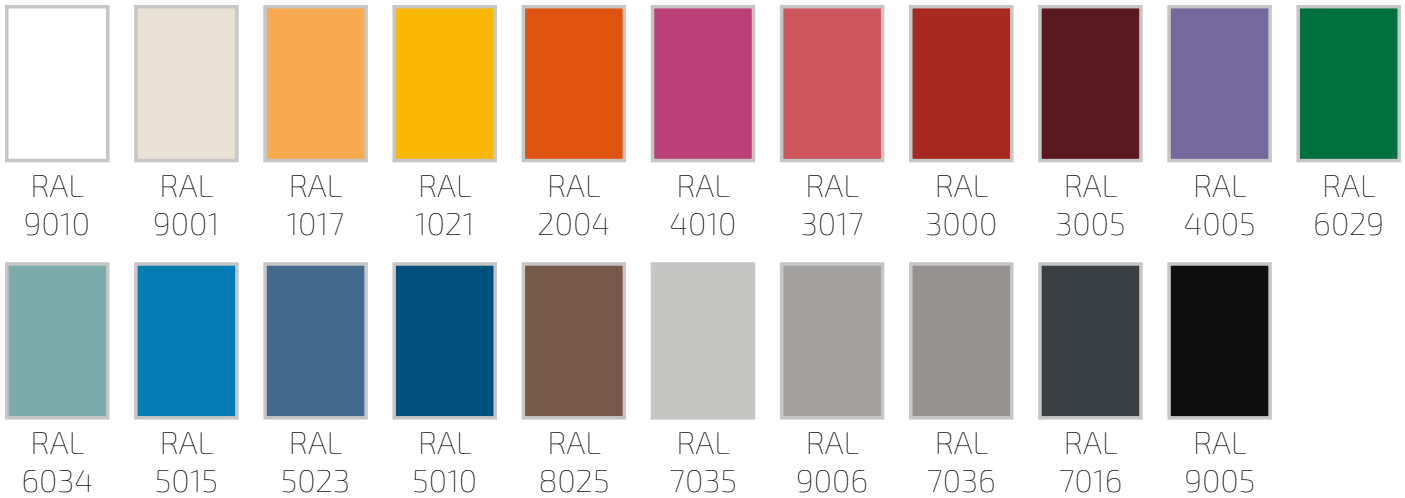

CERRADURAS




OPCIONES




HUECO ÚTIL (mm)

MODELO	ALTO	ANCHO	FONDO
CAS431	318	278	318
CAS432	318	278	318
CAS433	458	228	418


COMBINACIONES Y MEDIDAS



CAS431
COD: 35431
4kg · 0,031m³



CAS432
COD: 35432
7kg · 0,058m³



CAS433
COD: 35433
10kg · 0,085m³