

FICHA TÉCNICA  
**CONSIGNAS METÁLICAS**

SERIE CB11

by  **MEGABLOK**





## CARACTERÍSTICAS

Consigna soldada monoblok fabricada en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0.8mm.

Proceso de soldadura por puntos.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cuerpo y puertas en gris RAL 7035 Microtexturado, espesor mínimo de 50 micras.

Cerradura de cilindro cromada con dos llaves.

Incluye tornillos de unión entre consignas.

Construcción monoblok.


Incluye sobretecho inclinado.

Incluye patas de acero (grosor 1.5 mm) con conteras de polietileno en color negro.





## COLORES

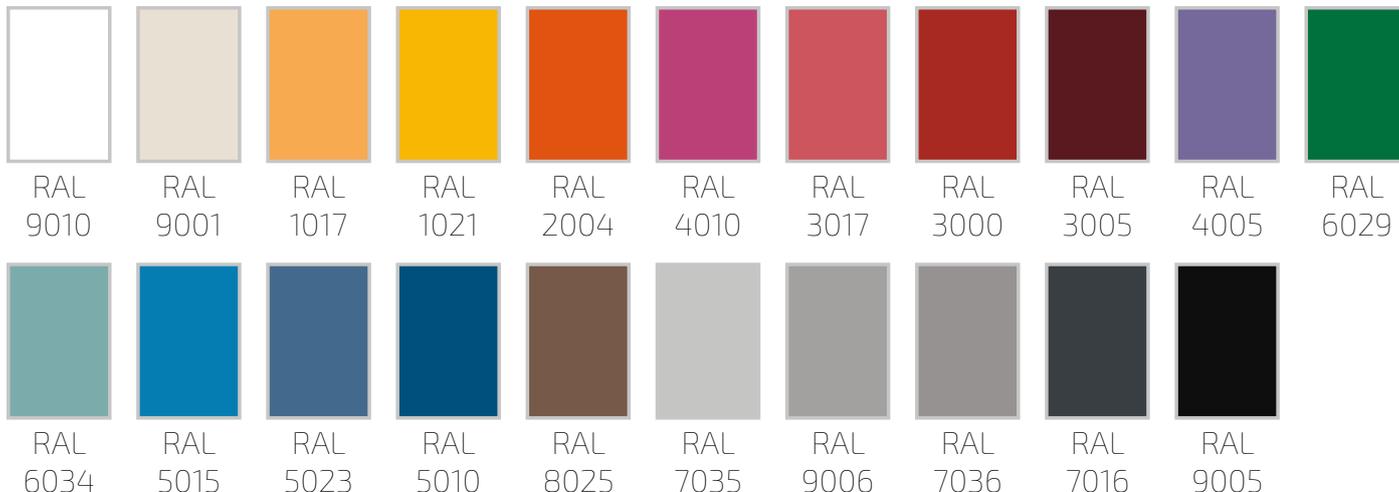

## CERRADURAS



Estándar: Cerradura de llave



Pomo en poliamida



Pomo metálico 1



Pomo metálico 2



Tirador metálico



Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia




Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos VERSA MINI



Cerradura de proximidad VERSA MINI

## MEDIDAS

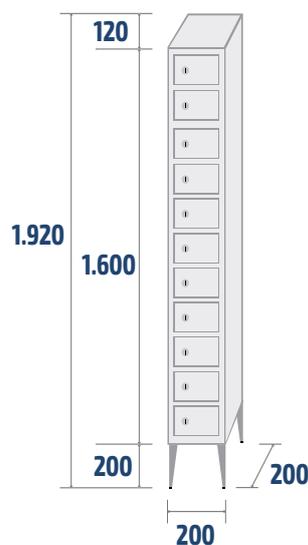

**CB11P-20/1**

COD: 40277