


TECHNISCHES DATENBLATT
SCHLISSFÄCHER AUS PHENOLHARZ MIT PROFILEN
V, T, M, C, P, B, Z und L SERIES
by  **MEGABLOK**





SERIE **FVP**

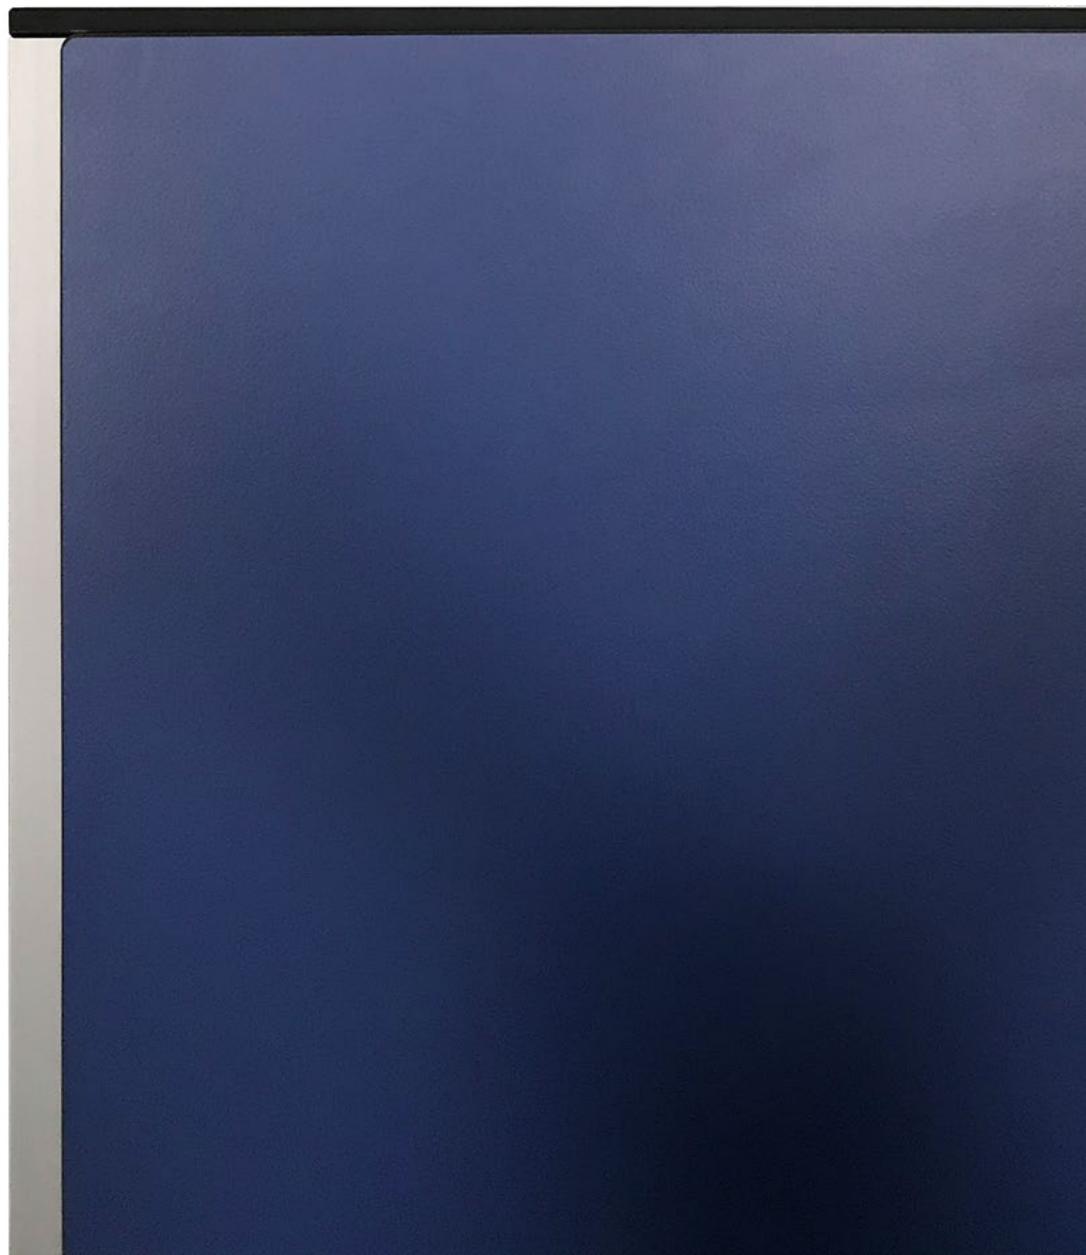

SERIE **FTP**



SERIE **FMP**



SERIE **FCP**



SERIE **FPP**



SERIE **FBP**



SERIE **FZP**



SERIE **FLP**



CHARAKTERISTIKEN

Hergestellt aus kompakter Phenolharzplatte.

Steif, wasserabweisend, antibakteriell und für Nassbereiche geeignet.

Äußerst verschleißfest, daher ideal für Anwendungen mit hoher Beanspruchung und häufiger Reinigung.

Häufige Reinigung.

Schwarzer Kern.

In Übereinstimmung mit den europäischen Normen EN 438-1 und EN 438-2.

Dichte 1450 kg/m³ nach DIN 53479.

Wasseraufnahme weniger als 3%.

4 mm dicke Platte an den Seiten, 10 mm dicke Platte am Boden und an der Decke und 12 mm dicke Platte an den Türen.

4 mm dicke Platte an der Rückseite der Seitenwände plus Aluminium-Stabilisierungsprofile.

Abgerundete Kanten.

Keine Wartung erforderlich.

4 mm dicke, gerillte Phenolrückwand, vollständig umrahmt.

Stabilisierungsprofile aus Aluminium.

Schiebeschloss mit abnehmbarem Zylinder und Hauptschlüssel.

Verstellbare 150 mm PVC-FüÙe.

Aluminium-Kleiderstange mit zwei Aufhängehaken aus Edelstahl (Modelle FVP, FTP und FLP).

Obere Ablage (Modell FVP).

Schrauben aus rostfreiem Stahl A2.

Inklusive Nummerierungsschilder.

Leicht zu reinigen

Die porenfreie Oberfläche ist schmutzabweisend. Sie ist leicht zu reinigen, entweder mit normalen chemischen Reinigungsmitteln oder mit Desinfektionsmitteln, gegen die das Material unveränderlich ist. Bei der Reinigung von Graffiti kann ein organisches Lösungsmittel verwendet werden, ohne dass die Gefahr einer Verfärbung besteht. Beständig gegen Lebensmittelrückstände und Farbstoffe, da diese weder die Eigenschaften noch das Aussehen des Phenolharzes beeinträchtigen.

Stahlwolle oder ähnliche Produkte werden nicht empfohlen, da sie die Oberfläche zerkratzen und Korrosionslöcher verursachen können. Besondere Vorsicht ist bei der Verwendung von chloridhaltigen Materialien geboten, da sie zu Rostbildung führen können. Salzsäure oder Eisenprodukte sind bei längerem Kontakt ebenfalls nicht zu empfehlen. Verwenden Sie niemals herkömmliche Stahlreiniger für rostfreien Stahl.



FARBEN

Körper



M-060

Türen aus Phenolharz



F-085

F-0074

F-0851

F-0010

F-0011

F-0232

F-0210

F-0725

F-6901

F-2478



F-0318

F-0718

F-0717

F-0193

F-0077

F-0080

FM-100

FM-200

FF-405

SCHLÖSSER



Standard



Polyamid Drehriegel-
verschluss für
Vorhangschlösser



Metallischer Drehrie-
gelverschluss für
Vorhangschlösser 1



Metallischer Drehrie-
gelverschluss für
Vorhangschlösser 2



Metalgriff



Münzschloß
(Pfandschloß,
Münzrückgabe)



Münzschloß (Kas-
sierschloß, mit
Münzsammelbox)



Manuelles Kombi-
tionsschloß



NEXT 1



NEXT 2



SOLA



VERSA MINI



TELEC



ELOCK



PROXI 2



PROXI 3



VERSA MINI

OPTIONEN



Briefkastenschlitz



Schrägdach



Phenolic skirting



Seitenverkleidung



Nylonarmband



Elastisches Spira-
larmband










Türfeststeller 90°










KOMBINATIONEN UND MAßE

SERIE FVP

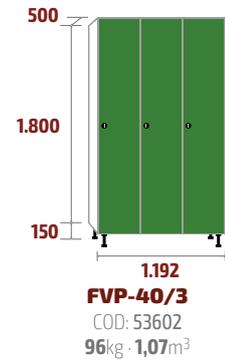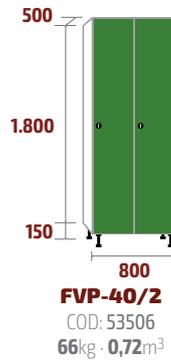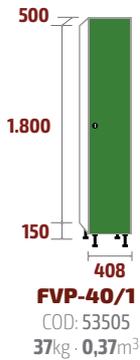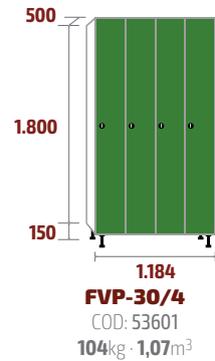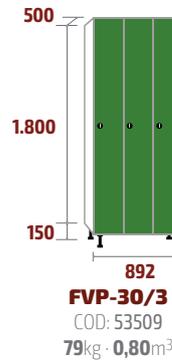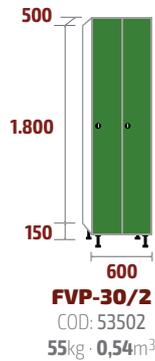

SERIE FTP

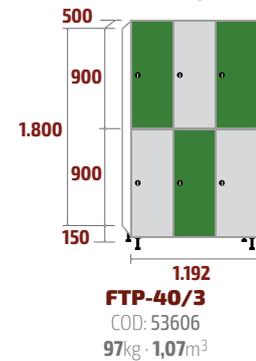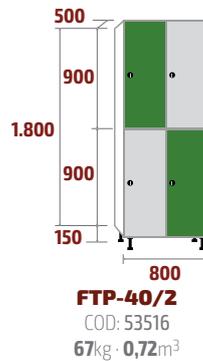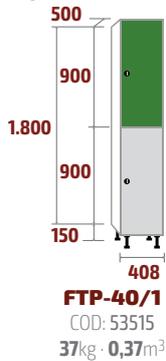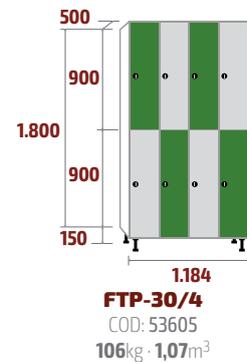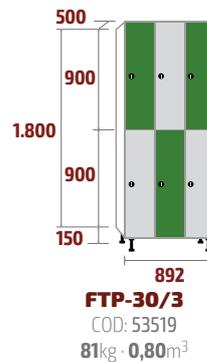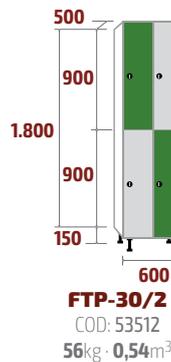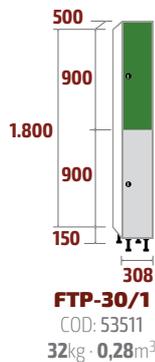


Zur Tiefe der Umkleideräume muss die Dicke des gewählten Türtyps addiert werden:
Phenolharz-Tür: 12 mm dick.




KOMBINATIONEN UND MAßE


SERIE FMP




FMP-30/1
COD: 53531
34kg · 0,28m³




FMP-30/2
COD: 53532
62kg · 0,54m³




FMP-30/3
COD: 53539
89kg · 0,80m³




FMP-30/4
COD: 53609
116kg · 1,07m³



FMP-40/1
COD: 53535
40kg · 0,37m³




FMP-40/2
COD: 53536
74kg · 0,72m³




FMP-40/3
COD: 53610
108kg · 1,07m³


SERIE FCP




FCP-30/1
COD: 53521
37kg · 0,28m³




FCP-30/2
COD: 53522
67kg · 0,54m³




FCP-30/3
COD: 53529
97kg · 0,80m³




FCP-30/4
COD: 53613
127kg · 1,07m³



FCP-40/1
COD: 53525
44kg · 0,37m³



FCP-40/2
COD: 53526
81kg · 0,72m³




FCP-40/3
COD: 53614
118kg · 1,07m³

Zur Tiefe der Umkleideräume muss die Dicke des gewählten Türtyps addiert werden:
Phenolharz-Tür: 12 mm dick.




KOMBINATIONEN UND MAßE


SERIE FPP




FPP-30/1
COD: 53551
40kg · 0,28m³




FPP-30/2
COD: 53552
73kg · 0,54m³




FPP-30/3
COD: 53559
105kg · 0,80m³




FPP-30/4
COD: 53617
138kg · 1,07m³



FPP-40/1
COD: 53565
47kg · 0,37m³




FPP-40/2
COD: 53566
88kg · 0,72m³




FPP-40/3
COD: 53618
128kg · 1,07m³


SERIE FBP




FBP-30/1
COD: 53561
42kg · 0,28m³




FBP-30/2
COD: 53562
78kg · 0,54m³




FBP-30/3
COD: 53569
113kg · 0,80m³




FBP-30/4
COD: 53621
149kg · 1,07m³



FBP-40/1
COD: 53575
51kg · 0,37m³



FBP-40/2
COD: 53576
94kg · 0,72m³




FBP-40/3
COD: 53622
139kg · 1,07m³

Zur Tiefe der Umkleideräume muss die Dicke des gewählten Türtyps addiert werden:
Phenolharz-Tür: 12 mm dick.




KOMBINATIONEN UND MAßE


SERIE FZP




FZP-30/1
COD: 53581
48kg · 0,28m³




FZP-30/2
COD: 53582
89kg · 0,54m³




FZP-30/3
COD: 53589
129kg · 0,80m³




FZP-30/4
COD: 53625
170kg · 1,07m³



FZP-40/1
COD: 53585
57kg · 0,37m³




FZP-40/2
COD: 53586
108kg · 0,72m³




FZP-40/3
COD: 53626
159kg · 1,07m³


SERIE FLP




FLP-30/1
COD: 53541
38kg · 0,28m³




FLP-30/2
COD: 53542
70kg · 0,54m³




FLP-30/3
COD: 53549
101kg · 0,80m³




FLP-30/4
COD: 53629
132kg · 1,07m³



FLP-40/1
COD: 53545
44kg · 0,36m³



FLP-40/2
COD: 53546
80kg · 0,71m³



FLP-40/3
COD: 53630
117kg · 1,05m³

Zur Tiefe der Umkleieräume muss die Dicke des gewählten Türtyps addiert werden:
Phenolharz-Tür: 12 mm dick.