



TECHNISCHES DATENBLATT
PHENOLHARZ-SCHRÄNKE


V, T, M, C, P, B, Z und L SERIES

by  **MEGABLOK**

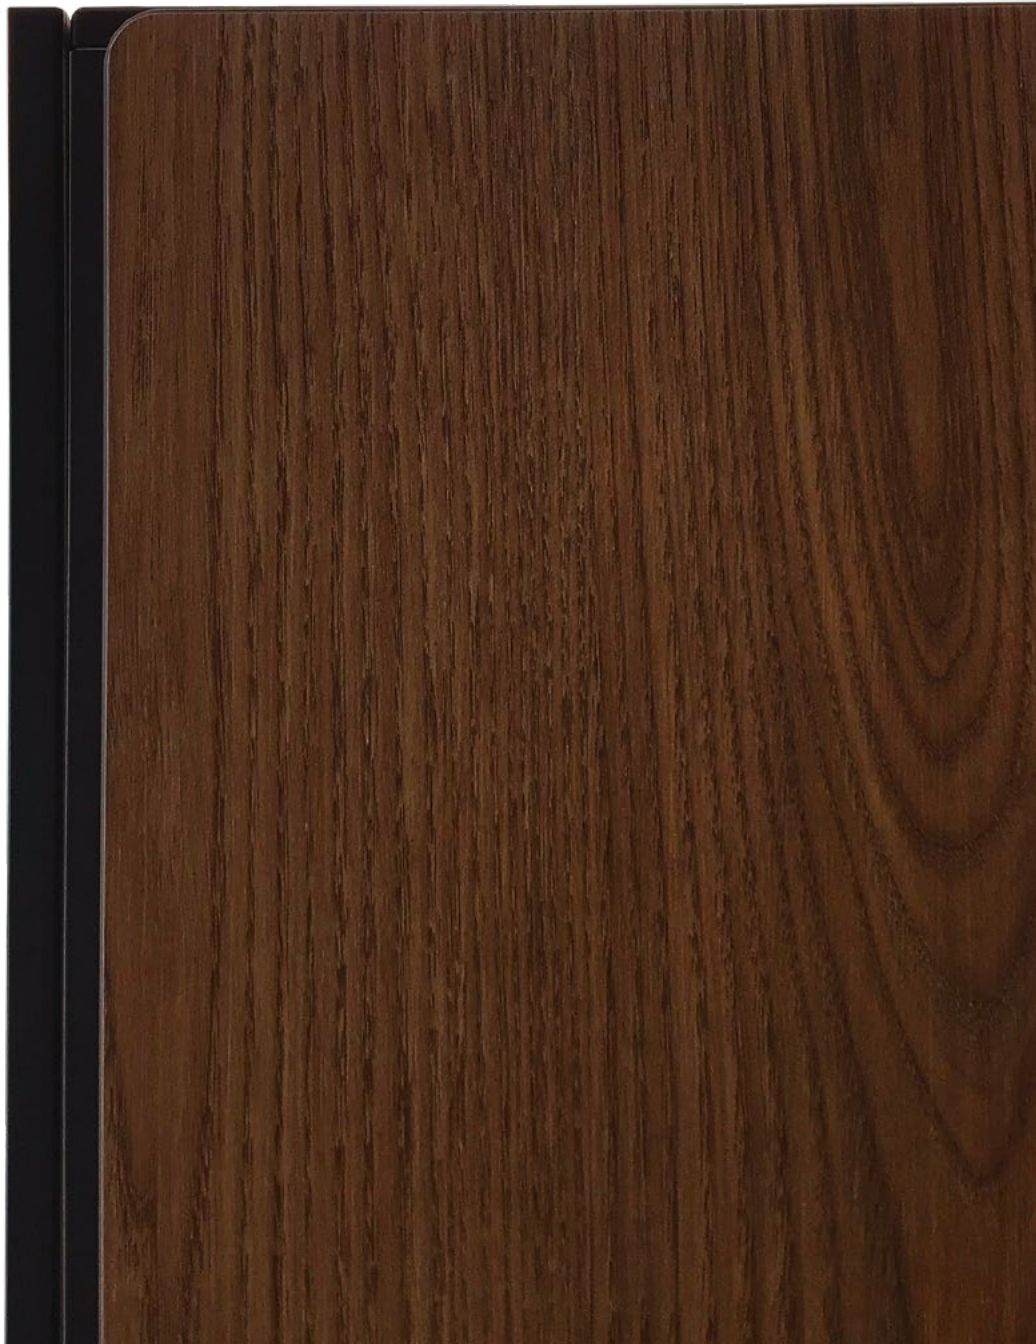


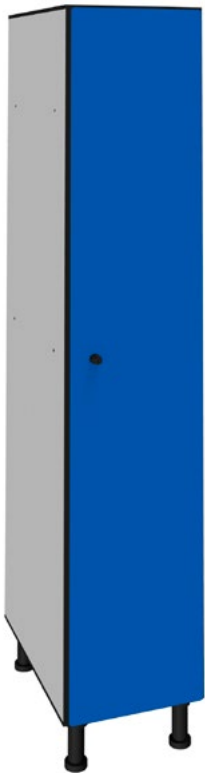


SERIE FV

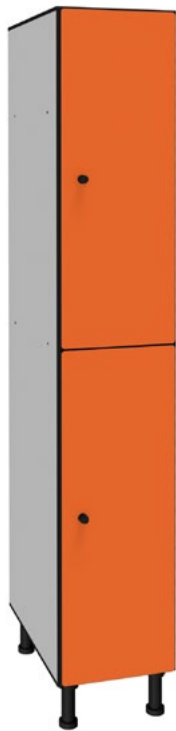


SERIE FT

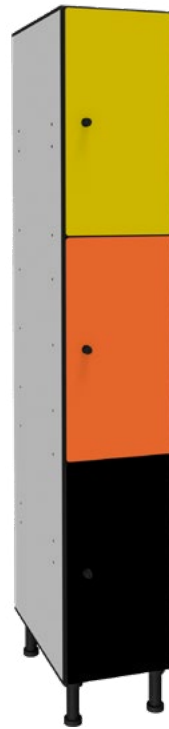


SERIE FM

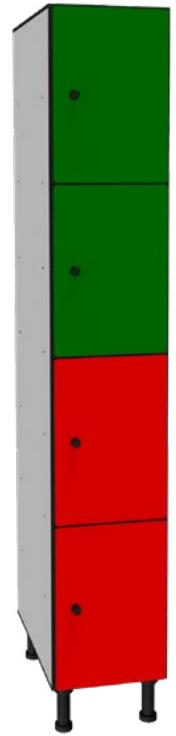


SERIE FC

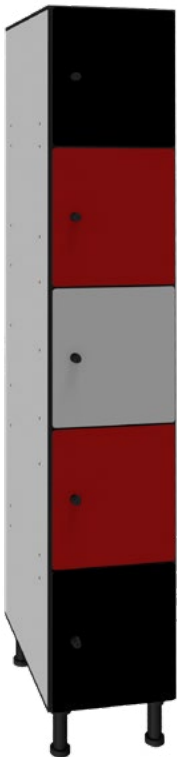

SERIE FP

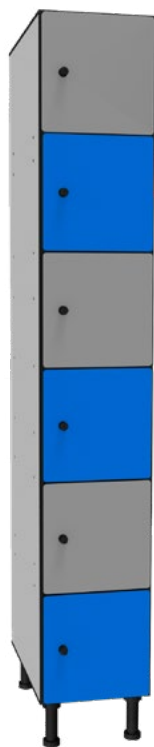

SERIE FB

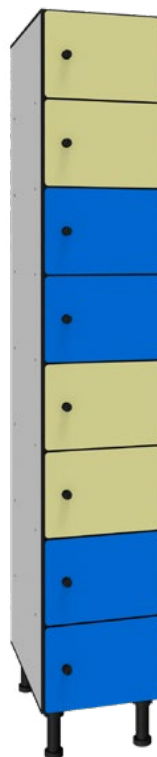

SERIE FZ



SERIE FL



SERIE FLH



CHARAKTERISTIKEN

Gehäuse

Hergestellt aus kompakter Phenolharzplatte.

Steif, wasserabweisend, antibakteriell und für Feuchträume geeignet.

Sehr widerstandsfähig gegen Abnutzung und Verschleiß, daher ideal für Anwendungen mit hoher Beanspruchung und häufiger Reinigung.

Schwarzer Kern.

In Übereinstimmung mit den europäischen Normen EN 438-1 und EN 438-2.

Dichte 1450 kg/m³ nach DIN 53479.

Wasseraufnahme weniger als 3%.

10 mm dicke Platte an der Decke, den Seiten, dem Boden und den Trennwänden.

Türen

12 mm dicke Platte an den Türen.

Abgerundete Kanten.

Rückseite

Vollständig gerahmte 4 mm gerillte Phenolrückwand.

Ergänzt

Riegelschloss mit abnehmbarem Zylinder und Hauptschlüssel. Mit zwei Benutzerschlüsseln.

Verstellbare 150 mm PVC-Füße.

Kleiderbügelstange aus Aluminium mit zwei Aufhängehaken aus Edelstahl (Modelle FV, FT und FL).

Obere Ablage 10 mm dick (Modell FV).

Schrauben aus rostfreiem Stahl A2. Doppelt verzinkte und dreifach verstellbare Topfscharniere.

Inklusive Nummerierungsschilder.

Höhenverstellbare 150 mm PVC-Füße.

Ein Scharnier mit Bremse pro Tür.

Keine Wartung erforderlich.

Leicht zu reinigen

Die porenfreie Oberfläche ist schmutzabweisend. Sie ist leicht zu reinigen, entweder mit normalen chemischen Reinigungsmitteln oder mit Desinfektionsmitteln, gegen die das Material nicht anfällig ist. Bei der Reinigung von Graffiti kann ein organisches Lösungsmittel verwendet werden, ohne dass die Gefahr einer Verfärbung besteht. Beständig gegen Lebensmittelrückstände und Farbstoffe, da diese weder die Eigenschaften noch das Aussehen des Phenolkompekts beeinträchtigen.


Stahlwolle oder ähnliche Produkte werden nicht empfohlen, da sie die Oberfläche zerkratzen und Korrosionslöcher verursachen können. Besondere Vorsicht ist bei der Verwendung von chloridhaltigen Materialien geboten, da sie zu Rostbildung führen. Salzsäure oder Eisenprodukte sind bei längerem Kontakt ebenfalls nicht zu empfehlen.

Verwenden Sie niemals herkömmliche Stahlreiniger für rostfreien Stahl.



FARBEN

Körper



M-060

Türen aus Phenolharz



F-085

F-0074

F-0851

F-0010

F-0011

F-0232

F-0210

F-0725

F-6901

F-2478



F-0318

F-0718

F-0717

F-0193

F-0077

F-0080

FM-100

FM-200

FF-405

SCHLÖSSER



Standard



Polyamid Drehriegel-
verschluss für
Vorhangschlösser



Metallischer Drehrie-
gelverschluss für
Vorhangschlösser 1



Metallischer Drehrie-
gelverschluss für
Vorhangschlösser 2



Metalgriff



Münzschloß
(Pfandschloß,
Münzrückgabe)



Münzschloß (Kas-
sierschloß, mit
Münzsammelbox)



Manuelles Kombi-
tionsschloß



NEXT 1



NEXT 2



SOLA



VERSA MINI



TELEC



ELOCK



PROXI 2



PROXI 3



VERSA MINI

OPTIONEN



Briefkastenschlitz



Schrägdach



Phenolic skirting



Seitenverkleidung



Nylonarmband



Elastisches Spira-
larmband










Türfeststeller 90°










KOMBINATIONEN UND MAßE

SERIE FV

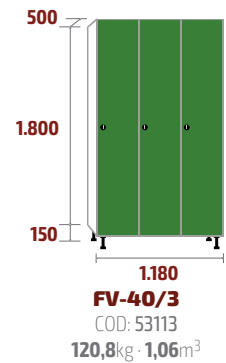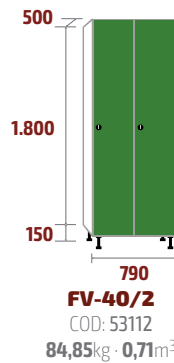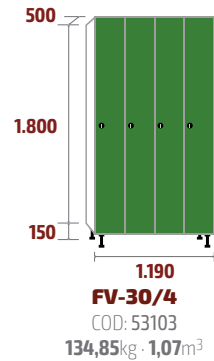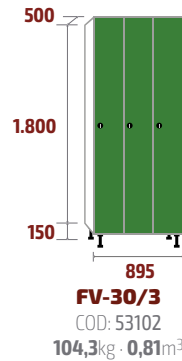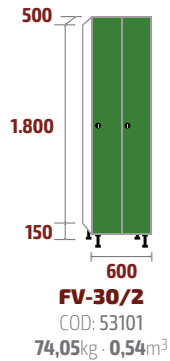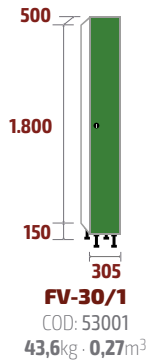

SERIE FT

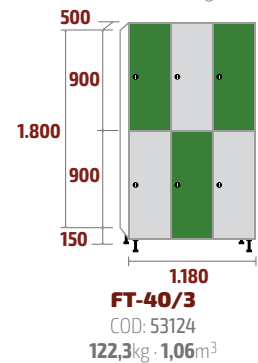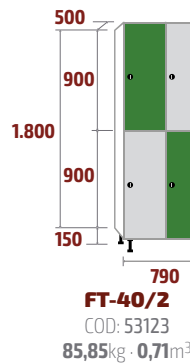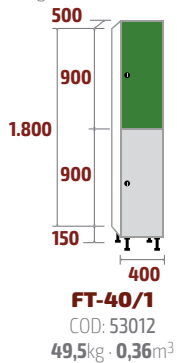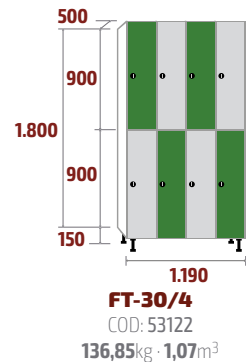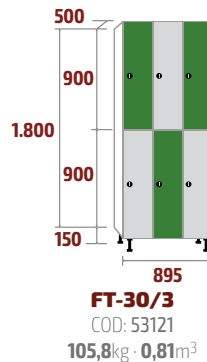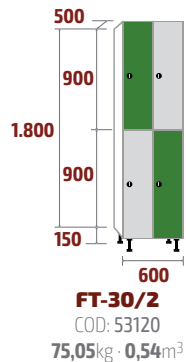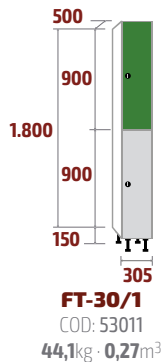


Zur Tiefe der Umkleideräume muss die Dicke des gewählten Türtyps addiert werden:
Phenolharz-Tür: 12 mm dick.




KOMBINATIONEN UND MAßE


SERIE FM




FM-30/1
COD: 53031
47kg · 0,27m³




FM-30/2
COD: 53131
80kg · 0,54m³




FM-30/3
COD: 53132
114kg · 0,81m³




FM-30/4
COD: 53133
148kg · 1,07m³



FM-40/1
COD: 53032
53kg · 0,36m³




FM-40/2
COD: 53134
93kg · 0,71m³




FM-40/3
COD: 53135
133kg · 1,06m³


SERIE FC




FC-30/1
COD: 53021
50kg · 0,27m³




FC-30/2
COD: 53141
86kg · 0,54m³




FC-30/3
COD: 53142
122kg · 0,81m³




FC-30/4
COD: 53143
158kg · 1,07m³



FC-40/1
COD: 53022
56kg · 0,36m³



FC-40/2
COD: 53144
99kg · 0,71m³




FC-40/3
COD: 53145
143kg · 1,06m³

Zur Tiefe der Umkleideräume muss die Dicke des gewählten Türtyps addiert werden:
Phenolharz-Tür: 12 mm dick.




KOMBINATIONEN UND MAßE


SERIE FP




FP-30/1
COD: 53051
52kg · 0,27m³




FP-30/2
COD: 53151
91kg · 0,54m³




FP-30/3
COD: 53152
130kg · 0,81m³




FP-30/4
COD: 53153
169kg · 1,07m³



FP-40/1
COD: 53052
60kg · 0,36m³




FP-40/2
COD: 53154
106kg · 0,71m³




FP-40/3
COD: 53155
153kg · 1,06m³


SERIE FB




FB-30/1
COD: 53061
55kg · 0,27m³




FB-30/2
COD: 53161
96kg · 0,54m³




FB-30/3
COD: 53162
138kg · 0,81m³




FB-30/4
COD: 53163
180kg · 1,07m³



FB-40/1
COD: 53062
63kg · 0,36m³



FB-40/2
COD: 53164
113kg · 0,71m³




FB-40/3
COD: 53165
164kg · 1,06m³

Zur Tiefe der Umkleideräume muss die Dicke des gewählten Türtyps addiert werden:
Phenolharz-Tür: 12 mm dick.




KOMBINATIONEN UND MAßE


SERIE FZ




FZ-30/1
COD: 53081
60kg · 0,27m³




FZ-30/2
COD: 53171
107kg · 0,54m³




FZ-30/3
COD: 53172
154kg · 0,81m³




FZ-30/4
COD: 53173
201kg · 1,07m³



FZ-40/1
COD: 53082
70kg · 0,36m³




FZ-40/2
COD: 53174
127kg · 0,71m³




FZ-40/3
COD: 53175
184kg · 1,06m³


SERIE FL




FL-30/1
COD: 53041
51kg · 0,27m³




FL-30/2
COD: 53181
92kg · 0,54m³




FL-30/3
COD: 53182
134kg · 0,81m³




FL-30/4
COD: 53183
175kg · 1,07m³



FL-40/1
COD: 53042
56kg · 0,36m³



FL-40/2
COD: 53184
103kg · 0,71m³

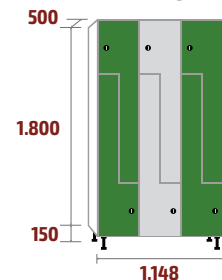

FL-40/3
COD: 53185
150kg · 1,06m³

Zur Tiefe der Umkleieräume muss die Dicke des gewählten Türtyps addiert werden:
Phenolharz-Tür: 12 mm dick.



KOMBINATIONEN UND MAßE

SERIE FLH

