

**MELAMIN-BÄNKE** 

















**BANC-ME-1000** 



**BANC-ME-1500** 



**BANC-ME-2000** 









# **CHARAKTERISTIKEN**

#### Chassis

Hergestellt aus 1,5 mm dickem Stahlrohr.

Lackiert in RAL 7035 Mikrostruktur grau. Mindestdicke 50 Mikrometer.

Beine aus 30x30 mm Stahlrohr.

Lackiert mit Epoxid-Polyester-Pulverlack in robotisierten Kabinen.

Hohe Widerstandsfähigkeit.

Mit höhenverstellbaren Füßen.

Mit Schuhregal.

### Tischplatte (Sitz und Schuhablage)

19 mm dicke mitteldichte Holzfaserplatte, die mit einem mit Melaminharzen imprägnierten Dekorpapier überzogen ist.

#### ALLGEMEINE MERKMALE DES SPANPLATTENTRÄGERS

Eigentum	Prüfverfahren	Anforderung
Dicke (innerhalb und zwischen Brettern)	UNE-EN 324-1	±0.3mm
Länge (zwischen nominal und real)	UNE-EN 324-1	±5.0mm
<b>Breite</b> (zwischen nominal und real)	UNE-EN 324-1	±5.0mm
Schwadron	UNE-EN 324-2	2.0mm/m
Feuchtigkeitsgehalt	UNE-EN 322	Zwischen 5% und 13%.
<b>Dichte</b> (Variation der durchschnittlichen Dichte einer Platte)	UNE-EN 323	±10%
Formaldehyd (Klasse E1)	UNE-EN 120	Weniger als 8 g/100 g Trockenkarton


















# **CHASSISFARBEN**

M-18N

M-99Q

M-06F

M-75V

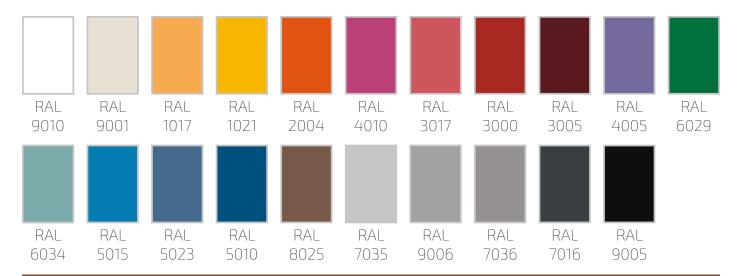

#### OPTIONEN



# KOMBINATIONEN UND MAßE

