



TECHNISCHES DATENBLATT
OPEN SPACES

SERIE CUBIC

by  **MEGABLOK**







CHARAKTERISTIKEN

Körper

Aus wasserabweisender mitteldichter Faserplatte, 16 mm dick und mit melaminharzimprägniertem Dekorpapier überzogen. Umrandung aus weißem PVC.

Diese Platte entspricht mindestens den in der Norm UNE-EN 312 für den Plattentyp P3 festgelegten Eigenschaften:

Eigentum	Beugung	MOE	Trac. Perp.	Trac. Sup.	Hinch. 24 h	Trac. Perp. (T-313)	Hinch. 24 h (T-313)	Trac. Perp. (T-100)
Aufsatz	UNE-EN 310	UNE-EN 310	UNE-EN 319	UNE-EN 311	UNE-EN 317	UNE-EN 321	UNE-EN 321	UNE-EN 1087-1
Einheiten	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	%	N/mm ²	%	N/mm ²
3 a 4	- 13,0	- 1.800	- 0,50	- 0,80	- 17,0	- 0,18	- 15,0	- 0,09
> 4 a 6	- 14,0	- 1.950	- 0,50	- 0,80	- 16,0	- 0,18	- 14,0	- 0,09
> 6 a 13	- 15,0	- 2.050	- 0,45	- 0,80	- 14,0	- 0,15	- 14,0	- 0,09
> 13 a 20	- 14,0	- 1.950	- 0,45	- 0,80	- 14,0	- 0,13	- 13,0	- 0,08
> 20 a 25	- 12,0	- 1.850	- 0,40	- 0,80	- 13,0	- 0,12	- 12,0	- 0,07
> 25 a 32	- 11,0	- 1.700	- 0,35	- 0,80	- 13,0	- 0,10	- 12,0	- 0,07
> 32 a 40	- 9,0	- 1.550	- 0,30	- 0,80	- 12,0	- 0,09	- 11,0	- 0,06
> 40	- 7,0	- 1.350	- 0,25	- 0,80	- 12,0	- 0,08	- 11,0	- 0,06

(*) Die Einhaltung von T-313 oder T-100 ist ausreichend.

Mit Innenfach.

Inklusive Beine

Optionale Phenolharz-Türen

Hergestellt aus kompakter Phenolharzplatte.

Steif, wasserabweisend, antibakteriell und für Nassbereiche geeignet.

Äußerst verschleißfest, daher ideal für Anwendungen mit hoher Nutzungsfrequenz und häufiger Reinigung.

Schwarzer Kern.

In Übereinstimmung mit den europäischen Normen EN 438-1 und EN 438-2. Dichte 1450 kg/m³ nach DIN 53479.

asseraufnahme weniger als 3%.

12 mm dicke Platte. Abgerundete Kanten.

Wartungsfrei.


Rückseite

Fabricada en tablero de aglomerado hidrófugo de fibras de densidad media, de 16 mm de espesor. Hergestellt aus wasserabweisenden mitteldichten Faserplatten, 16 mm dick.




FARBEN

Körper



M-060

Phenolharz-Türen



F-085



F-0074



F-0851



F-0010



F-0011



F-0232



F-0210



F-0725



F-6901



F-2478



F-0318



F-0718



F-0717




F-0193



F-0077



F-0080



FM-100



FM-200



FF-405

Türen aus Melamin



M-183



M-22G



M-28G




M-35W



M-023



M-U522




M-72E



M-231



MM-240




M-52A



M-50D



M-51S



M-17N




M-75V



M-18N



polo M-99Q



M-06F



SCHLÖSSER



Standard



Polyamid Drehriegel-
verschuß für
Vorhangschlösser



Metallischer Drehrie-
gelverschuß für
Vorhangschlösser 1



Metallischer Drehrie-
gelverschuß für
Vorhangschlösser 2



Metallgriff



Münzschloß
(Pfandschloß,
Münzrückgabe)



Münzschloß (Kas-
sierschloß, mit
Münzsammelbox)



Manuelles Kombina-
tionsschloß



TELEC



PROXI 2



TELOCK



SOLOCK



FYLOCK

OPTIONEN



Innerer Briefkasten



Nummerierung



Vertikale Trennwände



Seitlicher Gardero-
benständer



Deckenverkleidung




4 Räder, davon 2 mit
Bremsen.




KOMBINATIONEN UND MAßE


SERIE CUBIC-SIMPLE

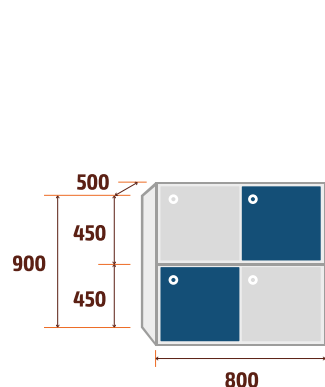


CUBIC-SIMPLE-C-40/2




CUBIC-SIMPLE-D-40/2

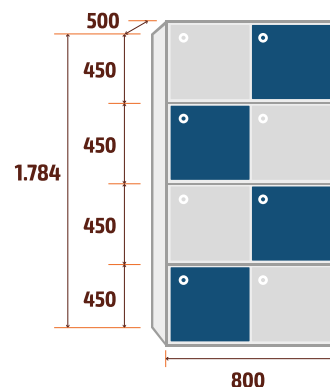


CUBIC-SIMPLE-E-40/2

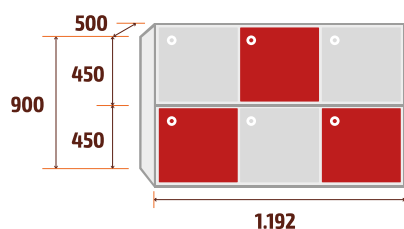

CUBIC-SIMPLE-C-40/3

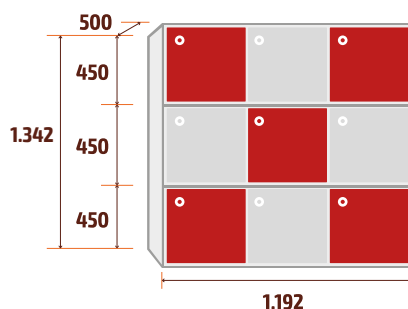

CUBIC-SIMPLE-D-40/3

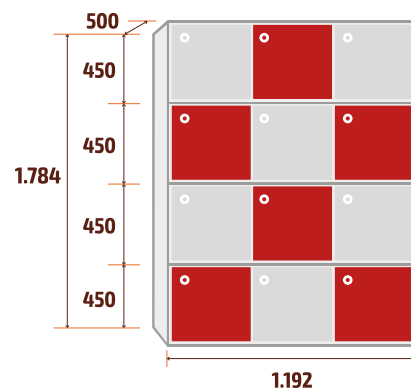

CUBIC-SIMPLE-E-40/3