




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
VESTIAIRES ÉCO

SÉRIE GYM

by  **MEGABLOK**

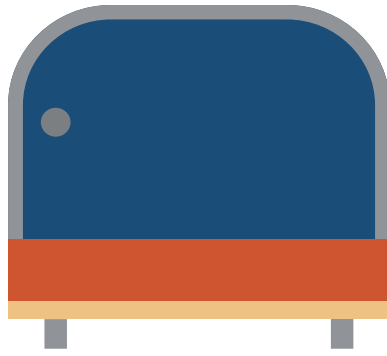

CARACTÉRISTIQUES

Qualité de l'acier DC 01, selon la norme européenne EN 10130 contenus en carbone inférieur à 0.12%. Épaisseur de 0.6 mm.

Traitement antérieur du laquage de passivation et dégraissage avec phosphatation amorphe.

Séchage dans un four à 180°C durant 10 minutes.

Laqué avec peinture époxy-polyester en poudre par moyen de cabines robotisées.

Montage facile, extensible à volonté (Boulonnerie incluses).

Les vestiaires son emballés de façon individuelle dans un paquet, avec plastique et carton.

Le paquet du départ contient les instructions du montage.

Système extensible de vestiaire d'élément de départ et d'élément suivant. Le vestiaire est emballé individuellement dans un carton et plastifier. Le kit d'élément de départ comprend les instructions de montage.

Latéraux, couvercle intérieur relevable, frontal inférieur et couvercles-traverses

Latéraux, trappe intérieure accèdent à un double fond, frontal inférieur.

Corps Peint en gris RAL 7035 Micro-texturé, épaisseur de la peinture minimum de 50 micromètres.

Portes

Portes Peintes en bleu RAL 5010 micro texturé o gris RAL 7035. Micro-texturé épaisseur minimum 50 microns. Double pliage sur le périmètre.

Porte étiquette. Avec rosettes d'aération.

Avec un renforcement longitudinal en forme d'oméga et un anneau pour les serviettes. Serrures à cylindre chromé incluses deux clés.

Fond, tablette et porte anneau pour les serviettes.

Fond, tablettes et cintre en acier galvanisé de qualité DX51D selon la norme EN-10346. Le banc est fabriqué en tube d'acier de 1,5 mm d'épaisseur. Peinture en gris micro-texturé RAL 7035. Épaisseur minimale de 50 microns. Structure soudée. Les lattes en bois de pin (90 mm de large x 16 mm d'épaisseur) sont recouvertes d'un vernis polyuréthane. Le bois est originaire des forêts renouvelables avec le certificat de la chaîne de contrôle FSC. Embouts en PVC. Comprend des vis en acier pour fixer le banc au vestiaire. Livré emballé dans un carton et plastifier.

Banc

Fabriqué en tube d'acier de 1.5 mm d'épaisseur.

Peint en gris RAL 7035 Micro-texturé. Épaisseur de la peinture minimum de 50 micromètres.

Structure de tube d'acier soudée.


Listons en bois de pin (90 mm de largeur x 16 mm épaisseur) laqué avec vernis de polyuréthane. Bois provenant de forêts durables avec le Certificat de Chaîne de Control FSC.

Bouchons en PVC.

Inclus des vis en acier pour joindre le banc avel le vestiaire.

C'est livré emballé en plastique et carton.


COULEURS

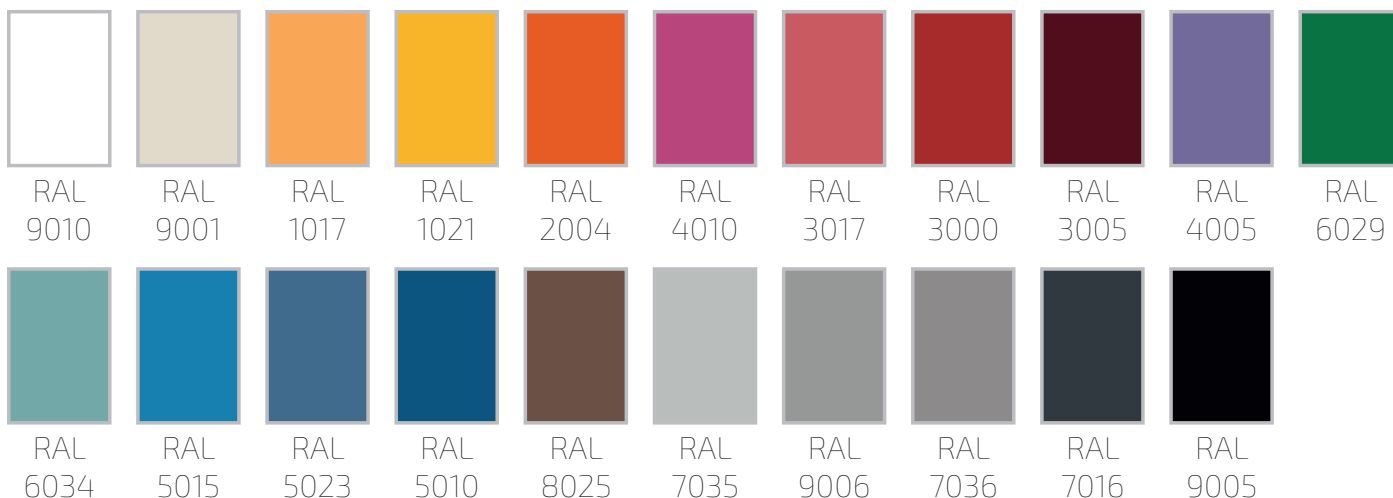


SERRURES



OPTIONS VESTIAIRE

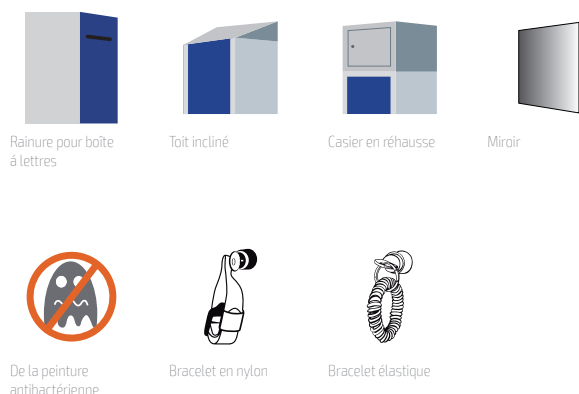


OPTIONS BANC

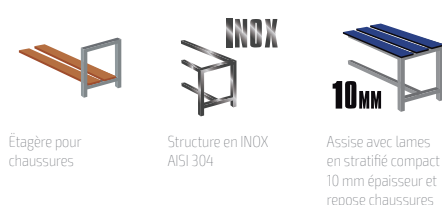


COMBINAISONS ET MESURES


SÉRIE GYM




GYM-25/2
COD: 89252




GYM-25/3
COD: 89253




GYM-25/4
COD: 89254




GYM-30/2
COD: 89302




GYM-30/3
COD: 89303



GYM-30/4
COD: 89304



GYM-40/2
COD: 89402



GYM-40/3
COD: 89403



Intérieur **GYM-30**



Intérieur **GYM-30**