

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CASIERS VISITABLES

SÉRIE STV

by  **MEGABLOK**





SÉRIE STV2
2 porte par colonne



SÉRIE STV3
3 porte par colonne



SÉRIE STV4
4 porte par colonne



SÉRIE STV5
5 porte par colonne



SÉRIE STV6
6 porte par colonne



SÉRIE STV8
8 porte par colonne

CARACTÉRISTIQUES

Fabriqués en tôle d'acier laminé à froid qualité DC01, selon la norme européenne EN10130 avec un contenu en carbone inférieur à 0.12%.

Épaisseur de 0.6 mm.

Traitement avant passage en peinture de passivation, dégraissage avec phosphatation d'acide.

Séché au four à 180°C pendant 15 minutes.

Peintes avec peinture en poudre Epoxy par moyen de cabines robotisés.

Corps

Peint en gris RAL 7035 Micro-texturé, épaisseur de la peinture minimum de 50 micromètres.

Portes

Portes peintes en bleu RAL 5010 micro-texturé o gris RAL 7035.

Micro-texturé épaisseur minimum 50 microns.

Encadré, une seule touche ouvre l'ensemble du cadre.

Charnières occultes.

Porte étiquette.

Serrures à cylindre chromé incluses deux clés.

Nettoyage


Il peut être facilement nettoyé avec des produits de nettoyage neutres et non agressifs tels que des nettoyeurs pour vitres, des nettoyeurs universels, etc. à l'aide d'un chiffon doux. L'utilisation de paille de fer ou de produits similaires n'est pas recommandée, car ils risquent de rayer la surface et de créer des piqûres de corrosion. Ne pas utiliser de produits contenant des chlorures, qui sont contre-indiqués car ils provoquent de la rouille. L'acide chlorhydrique ou les produits à base de fer en contact prolongé sont également déconseillés.

TRÈS IMPORTANT : après utilisation, le produit doit être soigneusement séché (à l'aide d'un chiffon doux), car l'humidité provoque la corrosion des casiers métalliques.





COULEURS

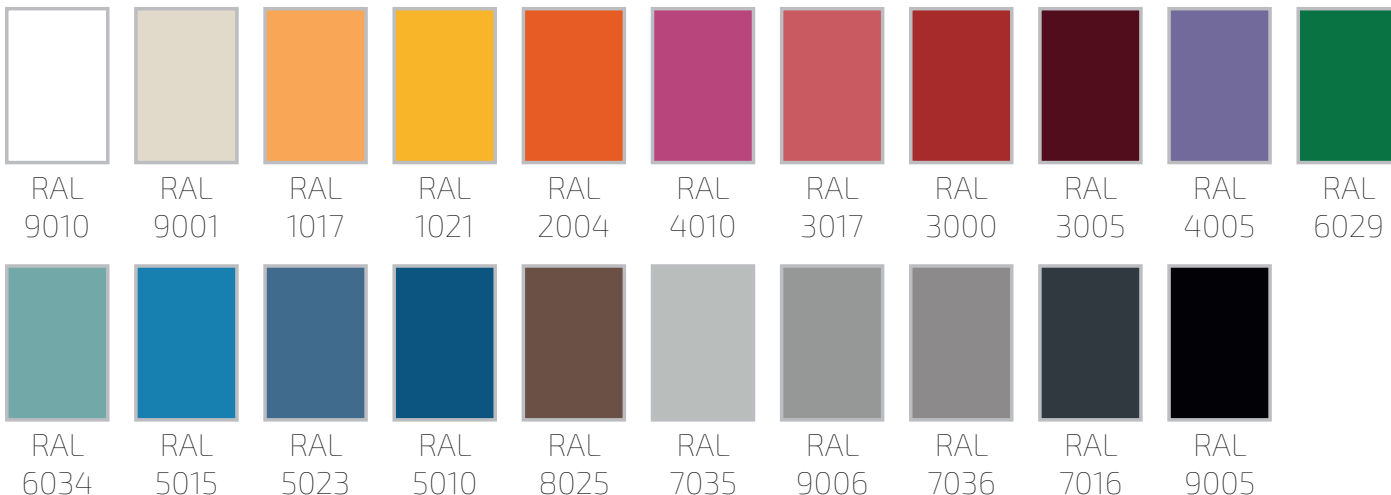

SERRURES




OPTIONS






COMBINAISONS ET MESURES


SÉRIE STV2

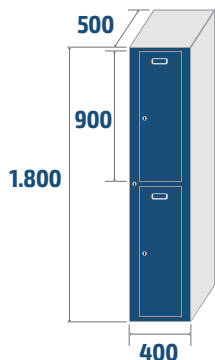

STV2-40/1
COD: 44821
25kg · 0,29m³

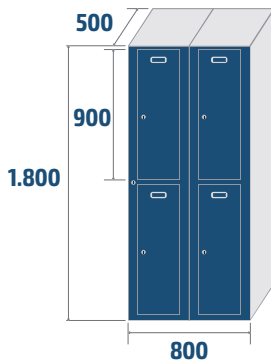


STV2-40/2
COD: 44822
45kg · 0,57m³

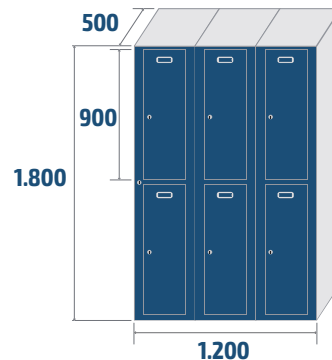


STV2-40/3
COD: 44823
65kg · 1,08m³


SÉRIE STV3

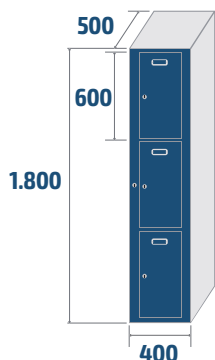

STV3-40/1
COD: 44831
25,9kg · 0,29m³

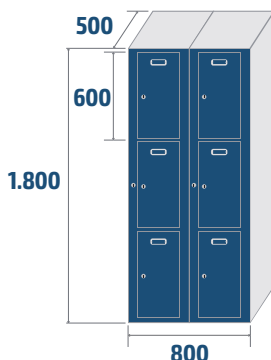


STV3-40/2
COD: 44832
45,8kg · 0,57m³

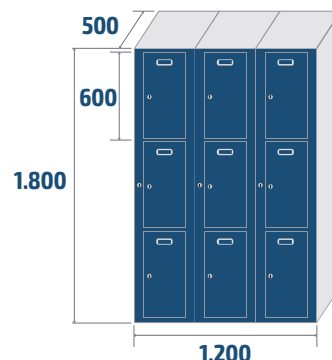

STV3-40/3
COD: 44833
65,7kg · 1,08m³


SÉRIE STV4

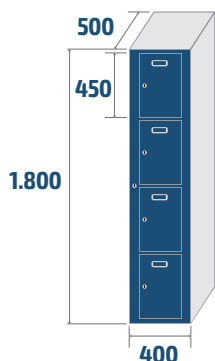

STV4-40/1
COD: 44841
28kg · 0,29m³



STV4-40/2
COD: 44842
50kg · 0,57m³

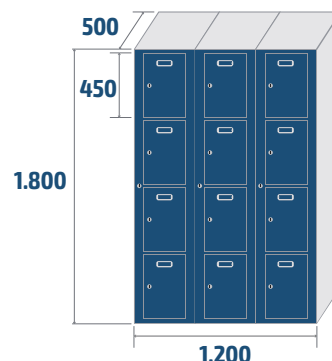


STV4-40/3
COD: 44843
69kg · 1,08m³



COMBINAISONS ET MESURES

SÉRIE STV5

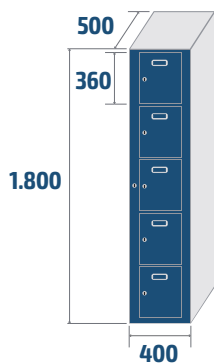

STV5-40/1
COD: 44851
29kg · 0,29m³




STV5-40/2
COD: 44852
52kg · 0,57m³



STV5-40/3
COD: 44853
72kg · 1,08m³


SÉRIE STV6

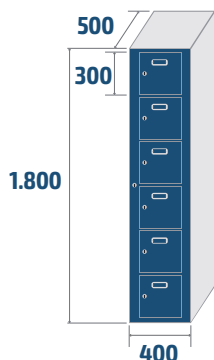

STV6-40/1
COD: 44861
30kg · 0,29m³




STV6-40/2
COD: 44862
54kg · 0,57m³

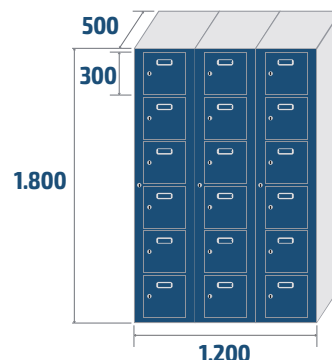


STV6-40/3
COD: 44863
78kg · 1,08m³


SÉRIE STV8

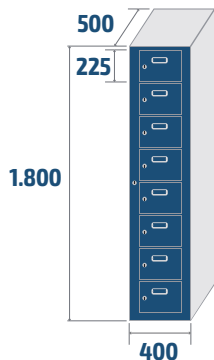

STV8-40/1
COD: 44881
31kg · 0,29m³

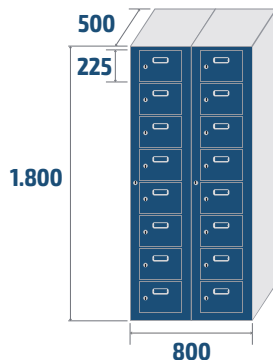

STV8-40/2
COD: 44882
56kg · 0,57m³

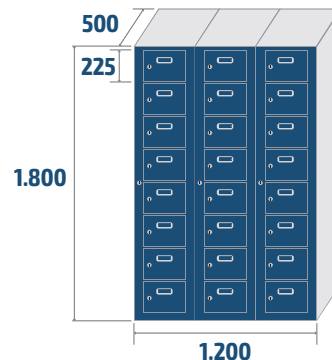

STV8-40/3
COD: 44883
81kg · 1,08m³



COMBINAISONS ET MESURES

DIMENSIONS INTÉRIEURES (mm)

SÉRIE	400		
	H	L	P
STV2	834	250	473
STV3	550	250	473
STV4	408	250	473
STV5	323	250	473
STV6	266	250	473
STV8	195	250	473