

FICHATÉCNICA TAQUILLAS MULTIPUERTA

SERIE STV

























SERIE STV4 4 puertas por columna



SERIE STV5 5 puertas por columna



SERIE STV6 6 puertas por columna



SERIE STV8 8 puertas por columna









CARACTERÍSTICAS

Fabricadas en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0.6 mm.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cuerpo

Pintados en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

Puertas

Pintadas en azul RAL 5010 o gris RAL 7035, acabado microtexturado.

Espesor mínimo de 50 micras.

Enmarcadas, con una llave se abre todo el marco.

Bisagras ocultas.


Con tarjetero identificador.

Cerradura de cilindro cromada, con dos llaves de usuario.

Limpieza

Se puede limpiar con facilidad con productos de limpieza tipo "limpiacristales", multiusos etc., que sean neutros y no agresivos, con un paño suave. La lana de acero o productos similares, no están recomendados, puesto que pueden arañar la superficie y crear picaduras de corrosión. No utilice materiales que contengan cloruros, pues están contraindicados ya que causan oxidación. El ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado tampoco están recomendados.

MUY IMPORTANTE: Después de utilizar el producto, tiene que secarse bien (con un paño suave) ya que la humedad provocaría corrosión en las taquillas metálicas.

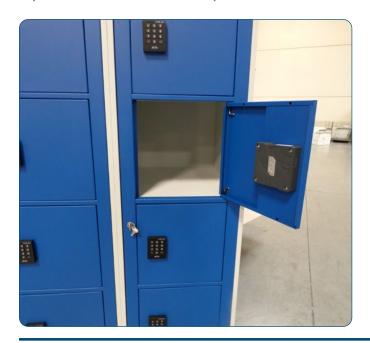















COLORES



CERRADURAS



Estándar: Cerradura



Pomo en poliamida



Pomo metálico 1



Pomo metálico 2



Tirador metálico



Monedero (moneda retornable)



Monedero + cajetín depósito



Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELEC



Cerradura de proximidad PROXI 2



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELOCK



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos SOLOCK



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos FYLOCK

OPCIONES



Ranura buzón



Sobretecho inclinado



Altillo taquilla



Patas de acero



Pintura antibacteriana



Espejo



Pulsera de nylon



Pulsera de plástico














COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE STV2










SERIE STV3









SERIE STV4






















COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE STV5









SERIE STV6









SERIE STV8

















COMBINACIONES Y MEDIDAS

HUECO ÚTIL (mm)

	400		
MODELO	ALTO	ANCHO	FONDO
STV2	834	250	473
STV3	550	250	473
STV4	408	250	473
STV5	323	250	473
STV6	266	250	473
STV8	195	250	473