

FICHA TÉCNICA
TAQUILLAS ESPECIALES

SERIE SAC

by  **MEGABLOK**



CARACTERÍSTICAS

Fabricadas en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 1.5 mm.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cuerpo y puerta en gris RAL 7035 Microtexturado, espesor mínimo de 50 micras.

Cerradura de tres puntos de cierre con dos llaves.

Manecilla empotrada.


Puerta concebida para alojar carros de lavandería.

Bisagra reforzada.

Abertura en la parte superior de la puerta para depositar la ropa sucia.



COLORES

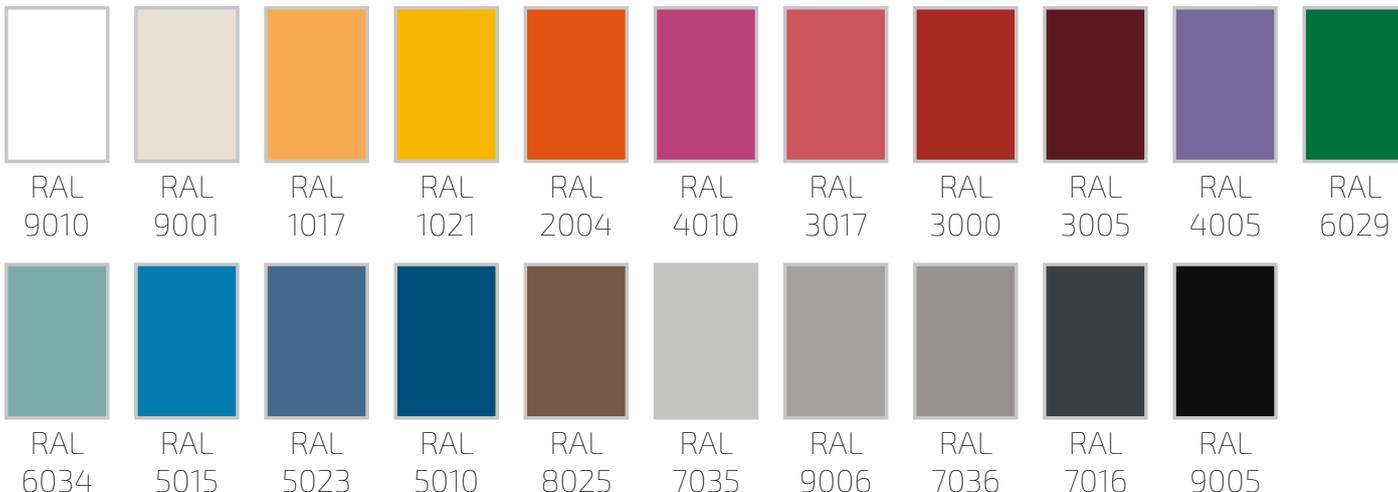

COMBINACIONES Y MEDIDAS

