TECHNISCHES DATENBLATT
SCHLIEßFÄCHER
SERIE MONOBLOK-METHACRYLAT

by MEGABLOK

CHARAKTERISTIKEN

Geschweißter Monoblock-Schrank aus kaltgewalztem Stahlblech, Qualität DC01, gemäß der europäischen Norm EN 10130 mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,12%.

Dicke von 0,8 mm.

Punktschweißverfahren.

Behandlung vor der Lackierung mit Passivierung und Entfettung mit Phosphatierung-amorpher Phosphatierung.

Trocknen im Ofen bei 180ºC für 15 Minuten.

Lackierung mit Epoxid-Polyester-Pulverlack in robotisierten Kabinen.

Korpus und Türen in RAL 7035 Mikrostruktur grau, Mindeststärke 50 Mikron.

Inklusive Sockel (Vorderseite + Rückseite + Seiten).

Transparente Tür aus 10 mm starkem Methacrylat.

Münzschloss (mit Münzrückgabe).

Höhenverstellbare Türanschläge.

FARBEN

RAL 9010	RAL 9001	RAL 1017	RAL 1021	RAL 2004	RAL 4010	RAL 3017	RAL 3000	RAL 3005	RAL 4005	RAL 6029
RAL 6034	RAL 5015	RAL 5023	RAL 5010	RAL 8025	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7036	RAL 7016	RAL 9005	

SCHLÖSSER

Standard

Polyamid Drehriegel-verschluß für Vorhangschlösser

Metallischer Drehrie-gelverschluß für Vorhangschlösser 1

Metallischer Drehrie-gelverschluß für Vorhangschlösser 2

Metallgriff

Münzschloß (Pfandschloß, Münzrückgabe)

Münzschloß (Kas-sierschloß, mit Münzsammelbox)

Manuelles Kombina-tionsschloß

TELEC

PROXI 2

TELOCK

SOLOCK

FYLOCK

KOMBINATIONEN UND MAße



CM2P1200-S
COD: 42802
22kg · **0,19**m³



CM2P1200-D
COD: 42812
44kg · **0,38**m³



CM3P1200-S
COD: 42803
24kg · **0,19**m³



CM3P1200-D
COD: 42813
48kg · **0,38**m³

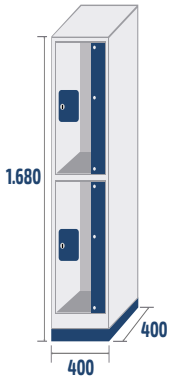

CM2P1600-S
COD: 42902
25kg · **0,26**m³

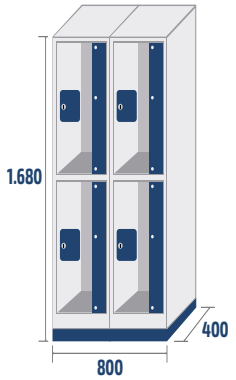

CM2P1600-D
COD: 42903
50kg · **0,51**m³

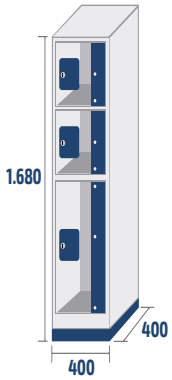

CM3P1600-S
COD: 42904
26kg · **0,26**m³

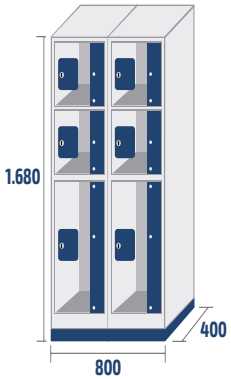

CM3P1600-D
COD: 42912
53kg · **0,51**m³

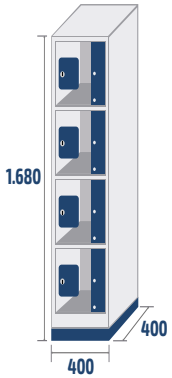

CM4P1600-S
COD: 42913
28kg · **0,26**m³

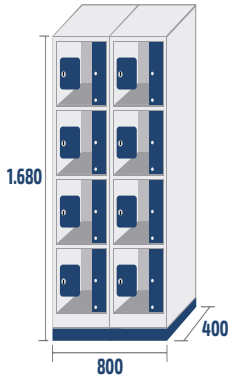

CM4P1600-D
COD: 42914
55kg · **0,51**m³

KOMBINATIONEN UND MAße

	NÜTZLICHE BOHRUNG (mm)			
	400			
MODELL	HÖHE 1	HÖHE 2	BREITE	FONDS
CM2P1200-S	720	348	344	379
CM2P1600-S	720		344	379
CM4P1600-S	348		344	379
CM3P1200-S	348		344	379
CM3P1600-S	720	348	344	379