

TECHNISCHES DATENBLATT  
**SCHLIEßFÄCHER**

SERIE MONOBLOK-METHACRYLAT

by  **MEGABLOK**



## CHARAKTERISTIKEN

Geschweißter Monoblock-Schrank aus kaltgewalztem Stahlblech, Qualität DC01, gemäß der europäischen Norm EN 10130 mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,12%.

Dicke von 0,8 mm.

Punktschweißverfahren.

Behandlung vor der Lackierung mit Passivierung und Entfettung mit Phosphatierung-amorpher Phosphatierung.

Trocknen im Ofen bei 180°C für 15 Minuten.

Lackierung mit Epoxid-Polyester-Pulverlack in robotisierten Kabinen.

Korpus und Türen in RAL 7035 Mikrostruktur grau, Mindeststärke 50 Mikron.

Inklusive Sockel (Vorderseite + Rückseite + Seiten).


Transparente Tür aus 10 mm starkem Methacrylat.

Münzschloss (mit Münzrückgabe).

Höhenverstellbare Türanschläge.



## FARBEN

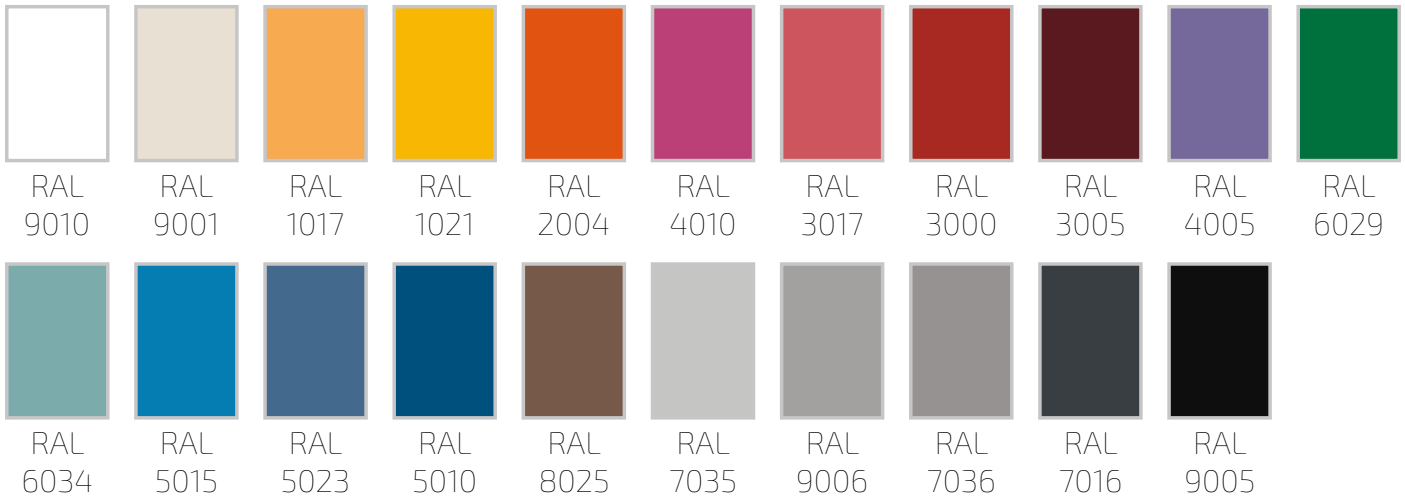


## SCHLÖSSER







# KOMBINATIONEN UND MAßE




**CM2P1200-S**  
COD: 42802  
22kg · 0,19m<sup>3</sup>




**CM2P1200-D**  
COD: 42812  
44kg · 0,38m<sup>3</sup>




**CM3P1200-S**  
COD: 42803  
24kg · 0,19m<sup>3</sup>




**CM3P1200-D**  
COD: 42813  
48kg · 0,38m<sup>3</sup>

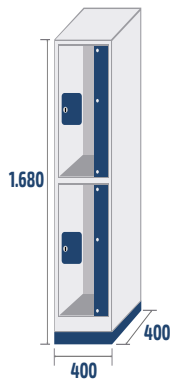


**CM2P1600-S**  
COD: 42902  
25kg · 0,26m<sup>3</sup>

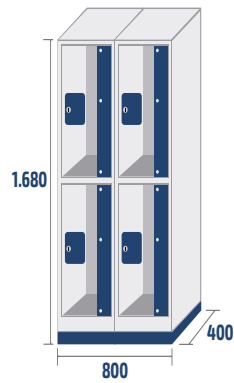


**CM2P1600-D**  
COD: 42903  
50kg · 0,51m<sup>3</sup>

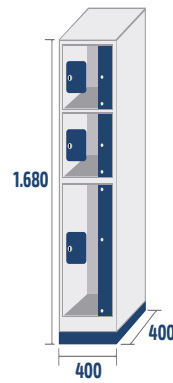


**CM3P1600-S**  
COD: 42904  
26kg · 0,26m<sup>3</sup>

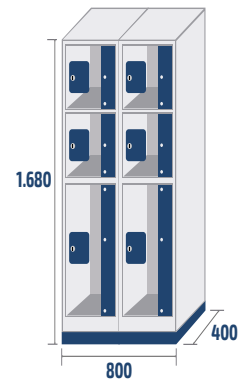

**CM3P1600-D**  
COD: 42912  
53kg · 0,51m<sup>3</sup>

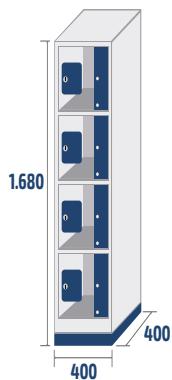

**CM4P1600-S**  
COD: 42913  
28kg · 0,26m<sup>3</sup>

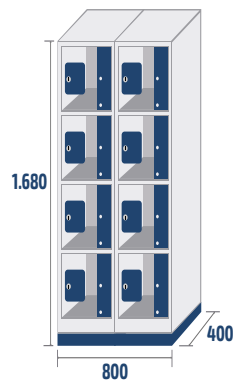

**CM4P1600-D**  
COD: 42914  
55kg · 0,51m<sup>3</sup>



# KOMBINATIONEN UND MAßE

## NÜTZLICHE BOHRUNG (mm)

MODELL	400			
	HÖHE 1	HÖHE 2	BREITE	FONDS
CM2P1200-S	720	348	344	379
CM2P1600-S		720	344	379
CM4P1600-S		348	344	379
CM3P1200-S		348	344	379
CM3P1600-S	720	348	344	379