

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
**CONSIGNES**

SÉRIES MÉTHACRYLATE DE MONOBLOC

by  **MEGABLOK**



## CARACTÉRISTIQUES

Consigne soudée monoblok fabriquée en tôle d'acier laminée à froid, qualité DC01, selon norme européenne EN 10130 avec un contenu en carbone inférieur à 0.12%.

Épaisseur de 0.8 mm.

Procédure de soudure par points.

Traitement antérieur du laquage de passivation et dégraissage avec phosphatation amorphe.

Séchage dans un four à 180°C durant 15 minutes.

Laqué avec peinture époxy-polyester en poudre moyennant cabines robotisées.

Corps et portes en gris RAL 7035 Micro-texturé, épaisseur minimum de 50 micromètres.

Inclus des plinthes (partie de la façade + arrière + les côtés).

Porte en méthacrylate de 10 mm d'épaisseur.

Serrure à monnaie (monnaie remboursable).

Avec des verins de réglage dans l'hauteur.



## COULEURS


RAL 9010	RAL 9001	RAL 1017	RAL 1021	RAL 2004	RAL 4010	RAL 3017	RAL 3000	RAL 3005	RAL 4005	RAL 6029
RAL 6034	RAL 5015	RAL 5023	RAL 5010	RAL 8025	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7036	RAL 7016	RAL 9005	

## SERRURES

Standard: Serrure à clé	Poignée cadenasable en polyamide (cadenas en option)	Poignée métallique 1 (cadenas à combinaison en option)	Poignée métallique 2 (cadenas à combinaison en option)	Poignée en métal	Monnayeur (monnaie réversible)	Serrure à combinaison et clé de émergence	Serrure à combinaison et clé de émergence	Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres NEXT 1
Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres NEXT 2	Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres SOLA	Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres VERSA MINI	Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres TELEC	Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres ELOCK	Serrure de proximité PROXI 2	Serrure de proximité PROXI 3	Serrure de proximité VERSA MINI	




## COMBINAISONS ET MESURES




**CM2P1200-S**

COD: 42802  
22kg · 0,19m<sup>3</sup>




**CM2P1200-D**

COD: 42812  
44kg · 0,38m<sup>3</sup>




**CM3P1200-S**

COD: 42803  
24kg · 0,19m<sup>3</sup>




**CM3P1200-D**

COD: 42813  
48kg · 0,38m<sup>3</sup>

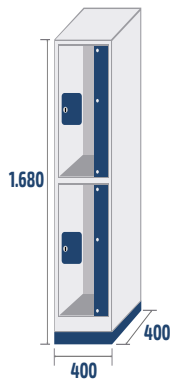


**CM2P1600-S**

COD: 42902  
25kg · 0,26m<sup>3</sup>

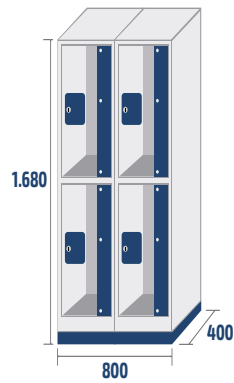


**CM2P1600-D**

COD: 42903  
50kg · 0,51m<sup>3</sup>

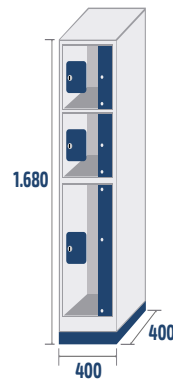


**CM3P1600-S**

COD: 42904  
26kg · 0,26m<sup>3</sup>

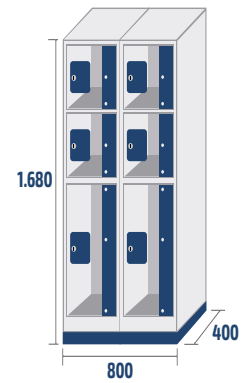


**CM3P1600-D**

COD: 42912  
53kg · 0,51m<sup>3</sup>

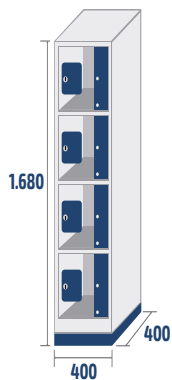

**CM4P1600-S**

COD: 42913  
28kg · 0,26m<sup>3</sup>

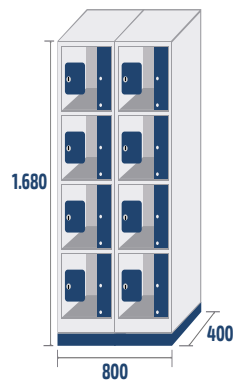

**CM4P1600-D**

COD: 42914  
55kg · 0,51m<sup>3</sup>



## COMBINAISONS ET MESURES

### DIMENSIONS INTÉRIEURES (mm)

SÉRIE	400			
	H 1	H 2	L	P
CM2P1200-S	720	348	344	379
CM2P1600-S		720	344	379
CM4P1600-S		348	344	379
CM3P1200-S		348	344	379
CM3P1600-S	720	348	344	379