

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CONSIGNES

SÉRIES MÉTHACRYLATE DE MONOBLOC

by  **MEGABLOK**



CARACTÉRISTIQUES

Consigne soudée monoblok fabriquée en tôle d'acier laminée à froid, qualité DC01, selon norme européenne EN 10130 avec un contenu en carbone inférieur à 0.12%.

Épaisseur de 0.8 mm.

Procédure de soudure par points.

Traitement antérieur du laquage de passivation et dégraissage avec phosphatation amorphe.

Séchage dans un four à 180°C durant 15 minutes.

Laqué avec peinture époxy-polyester en poudre moyennant cabines robotisées.

Corps et portes en gris RAL 7035 Micro-texturé, épaisseur minimum de 50 micromètres.

Inclus des plinthes (partie de la façade + arrière + les côtés).


Porte en méthacrylate de 10 mm d'épaisseur.

Serrure à monnaie (monnaie remboursable).

Avec des verins de réglage dans l'hauteur.



COULEURS

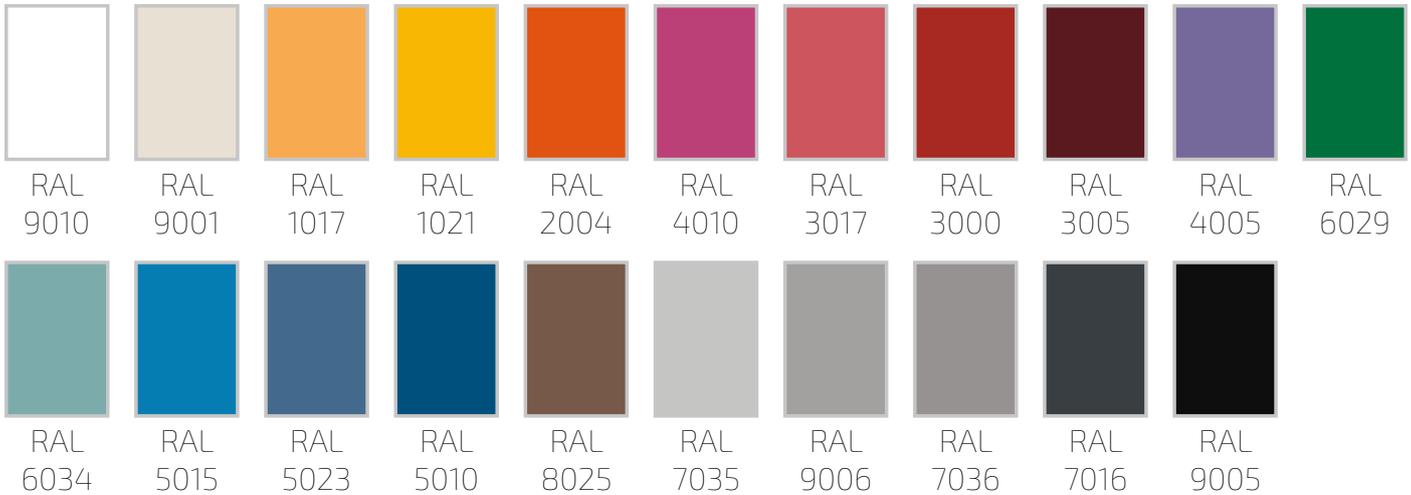

SERRURES



Standard: Serrure à clé



Poignée cadenasable en polyamide (cadenas en option)



Poignée métallique 1 (cadenas à combinaison en option)



Poignée métallique 2 (cadenas à combinaison en option)



Poignée en métal



Monnayeur (monnaie réversible)



Serrure à combinaison et clef de émergence



Serrure à combinaison et clef de émergence



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres TELEC



Serrure de proximité PROXI 2



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres TELOCK




Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres SOLOCK



Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres FYLOCK



COMBINAISONS ET MESURES

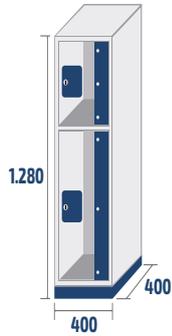


CM2P1200-S

COD: 42802
22kg · 0,19m³




CM2P1200-D

COD: 42812
44kg · 0,38m³




CM3P1200-S

COD: 42803
24kg · 0,19m³




CM3P1200-D

COD: 42813
48kg · 0,38m³

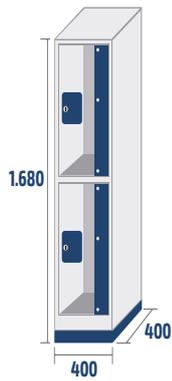


CM2P1600-S

COD: 42902
25kg · 0,26m³

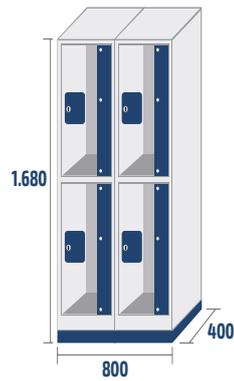

CM2P1600-D

COD: 42903
50kg · 0,51m³

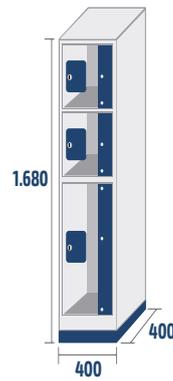


CM3P1600-S

COD: 42904
26kg · 0,26m³




CM3P1600-D

COD: 42912
53kg · 0,51m³

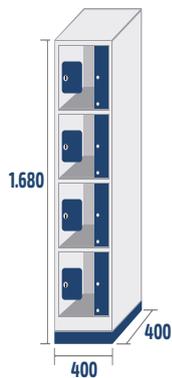

CM4P1600-S

COD: 42913
28kg · 0,26m³

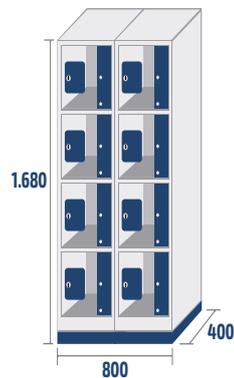

CM4P1600-D

COD: 42914
55kg · 0,51m³



COMBINAISONS ET MESURES

DIMENSIONS INTÉRIEURES (mm)

SÉRIE	400			
	H 1	H 2	L	P
CM2P1200-S	720	348	344	379
CM2P1600-S		720	344	379
CM4P1600-S		348	344	379
CM3P1200-S		348	344	379
CM3P1600-S	720	348	344	379