

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CACIFOS

SÉRIES BAGAGEM

by  **MEGABLOK**



CARACTERÍSTICAS

Cacifo soldado monobloque, fabricação em chapa de aço laminado em frio, qualidade DC01, segundo a norma europeia EN 10130 com um conteúdo em carbono inferior a 0.12%.

Espessura de 1.5 mm.

Processos de soldadura por pontos.

Antes de pintar, tratamento de passivado e desengordurante com fosfatação amorfa.

Secagem no forno a 180° durante 15 minutos.

Cacifos pintados com pintura Epoxi-poliéster em pó por cabines robóticas.

Corpo e portas cinza claro RAL 7035 Microtexturado, espessura mínima de 50 microns.

Portas reforçadas e ventiladas.


Moedeiro (1E moeda retornável) com cilindro amovível e 2 chaves.

Inclui parafusos para a união dos cacifos.

Construção monobloque.



CORES

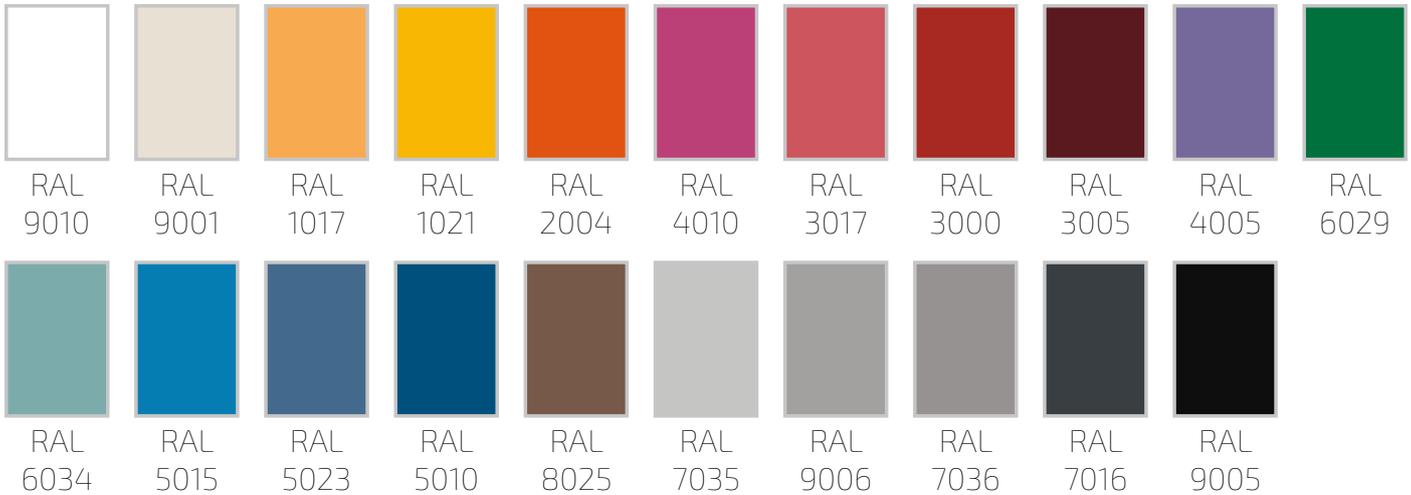

FECHADURAS



Padrão: Fechadura de llave



Fechadura de cadeado em poliamida



Fechadura de cadeado em metal 1



Fechadura de cadeado em metal 2



Cabo de metal



Moedeiro (moeda retornável)



Moedeiro + caixinha para as moedas



Fechadura de combinação e chave de emergência



Fechadura electrónica, combinação de 4 dígitos TELEC



Fechadura de proximidade PROXI 2



Fechadura electrónica, combinação de 4 dígitos TELOCK



Fechadura electrónica, combinação de 4 dígitos SOLOCK



Fechadura electrónica, combinação de 4 dígitos FYLOCK

OPÇÕES



Obertura para cartas



Placa de numeração



Fenólico




Pulseira de náilon



Pulseira elástica




COMBINAÇÕES E MEDIDAS



CMAL1P


COD: 97500

39kg · 0,31m³

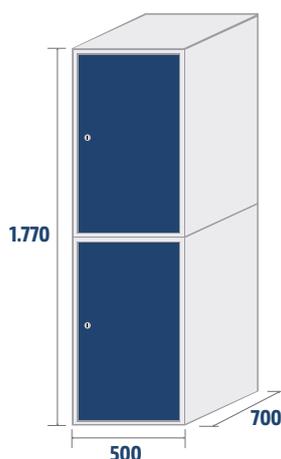

CMAL2P

COD:40275

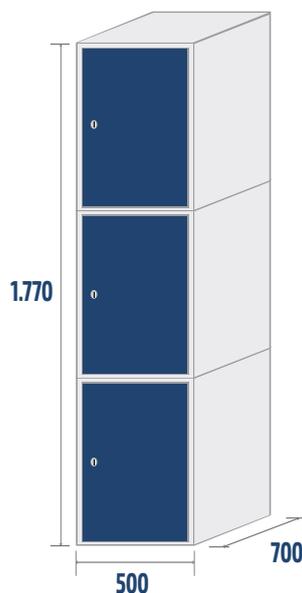

CMAL3P

COD: 40276



MEDIÇÕES INTERIORES (mm)

MODELO	H	L	L
CMAL1P	842	417	655
CMAL2P	842	417	655
CMAL3P	551	417	655

Para maior informação pode contactar conosco no telefone **976 50 54 88**, ou entrar no nosso site web www.megablok.com