

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  
**CONSIGNES**  
SÉRIES CAS 400

by  **MEGABLOK**



## CARACTÉRISTIQUES

Consigne soudée monoblok fabriquée en tôle d'acier laminée à froid, qualité DC01, selon norme européenne EN 10130 avec un contenu en carbone inférieur à 0.12%.

Épaisseur de 0.8 mm.

Procédure de soudure par points.

Traitement antérieur du laquage de passivation et dégraissage avec phosphatation amorphe.

Séchage dans un four à 180°C durant 15 minutes.

Laqué avec peinture époxy-polyester en poudre moyennant cabines robotisées.

Corps et portes en gris RAL 7035 Micro-texturé, épaisseur minimum de 50 micromètres.

Serrure à cylindre chromé avec deux clés ou monnayeur (pièce 1 euro récupérable) avec cylindre amovible avec 2 clés.

Inclus des vis d'union entre consignes.

Construction monoblok.

Empilable. Peuvent être assemblés pour former des ensembles.



**CAS431**




**CAS432**




**CAS433**

## COULEURS

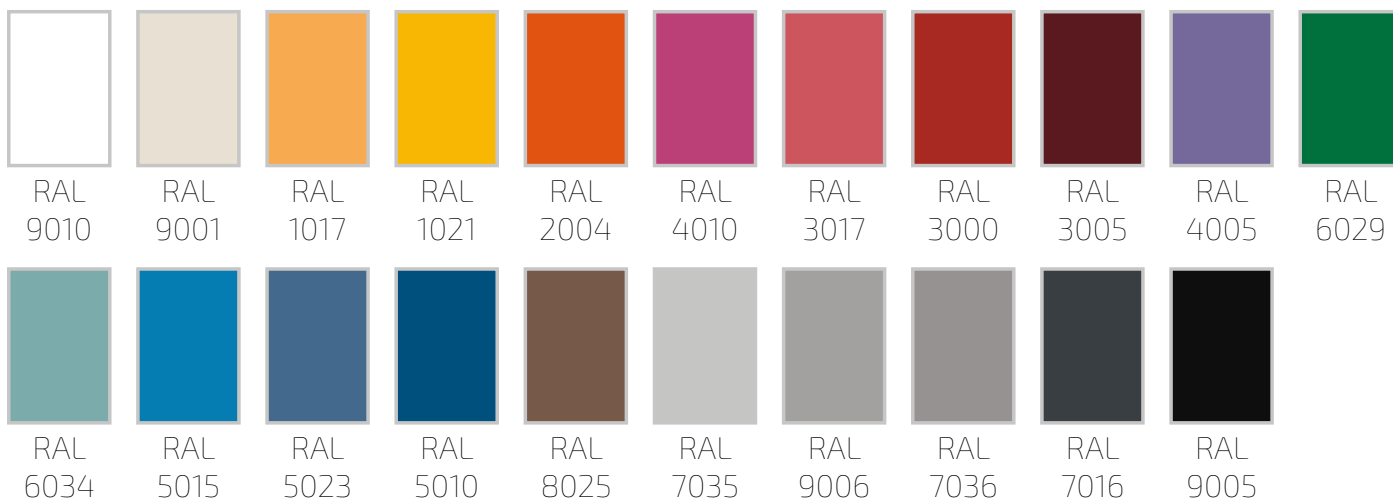

## SERRURES

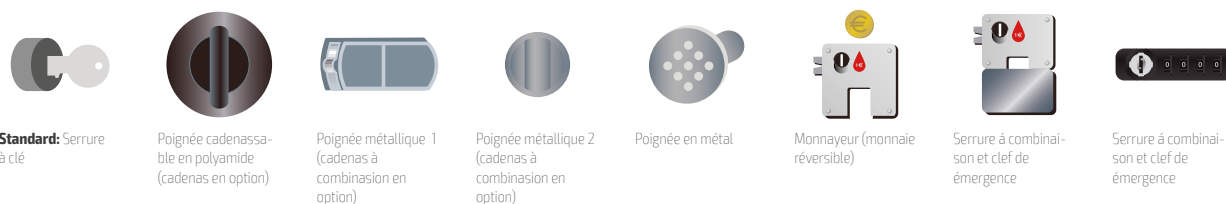

## OPTIONS



### DIMENSIONS INTÉRIEURES (mm)

#### MODÈLE

CAS431

CAS432

CAS433

H

L

P

318

278

318

318

278


318

458

228

418


## COMBINAISONS ET MESURES



**CAS431**

COD: 35431


4kg · 0,031m<sup>3</sup>



**CAS432**

COD: 35432

7kg · 0,058m<sup>3</sup>



**CAS433**

COD: 35433

10kg · 0,085m<sup>3</sup>