

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CACIFOS

SÉRIES CAS 400

by  **MEGABLOK**



CARACTERÍSTICAS

Cacifo soldado monobloque, fabricação em chapa de aço laminado em frio, qualidade DC01, segundo a norma europeia EN 10130 com um conteúdo em carbono inferior a 0.12%.

Espessura de 0,8 mm.

Processos de soldadura por pontos.

Antes de pintar, tratamento de passivado e desengordurante com fosfatação amorfa.

Secagem no forno a 180° durante 15 minutos.

Cacifos pintados com pintura Epoxi-poliéster em pó por cabines robóticas.

Corpo e portas cinza claro RAL 7035 Microtexturado, espessura mínima de 50 microns.

Fechadura de cilindro cromado com duas chaves ou porta-moedas (moeda de 1 euro recuperável) com cilindro amovível com 2 chaves.

Inclui parafusos para a união dos cacifos.

Construção monobloque.

Empilhável. Podem ser unidos para formar conjuntos.



CAS431




CAS432



CAS433

CORES

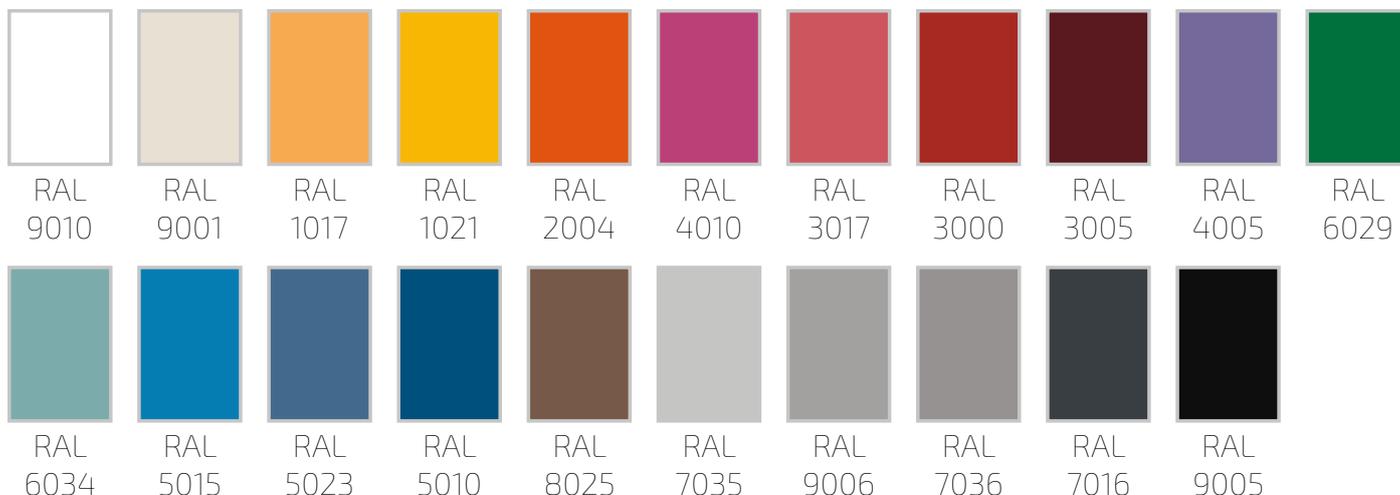

FECHADURAS




OPÇÕES




MEDIÇÕES INTERIORES (mm)

MODELO	A	L	L
CAS431	318	278	318
CAS432	318	278	318
CAS433	458	228	418


COMBINAÇÕES E MEDIDAS



CAS431
COD: 35431
4kg · 0,031m³



CAS432
COD: 35432
7kg · 0,058m³



CAS433
COD: 35433
10kg · 0,085m³