

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CACIFOS
SÉRIES CB11

by  **MEGABLOK**



CARACTERÍSTICAS

Cacifo soldado monobloque, fabricação em chapa de aço laminado em frio, qualidade DC01, segundo a norma europeia EN 10130 com um conteúdo em carbono inferior a 0.12%.

Espessura de 0,8 mm.

Processos de soldadura por pontos.

Antes de pintar, tratamento de passivado e desengordurante com fosfatação amorfa.

Secagem no forno a 180° durante 15 minutos.

Cacifos pintados com pintura Epoxi-poliéster em pó por cabines robóticas.

Corpo e portas cinza claro RAL 7035 Microtexturado, espessura mínima de 50 microns.

Fechadura de chave, fornecemos duas chaves de usuário.

Inclui parafusos para a união dos cacifos.


Construção monobloque.

Incluindo sobreteto inclinado.

Inclui pés em aço (1,5 mm de espessura) com tampas em polietileno preto.



CORES

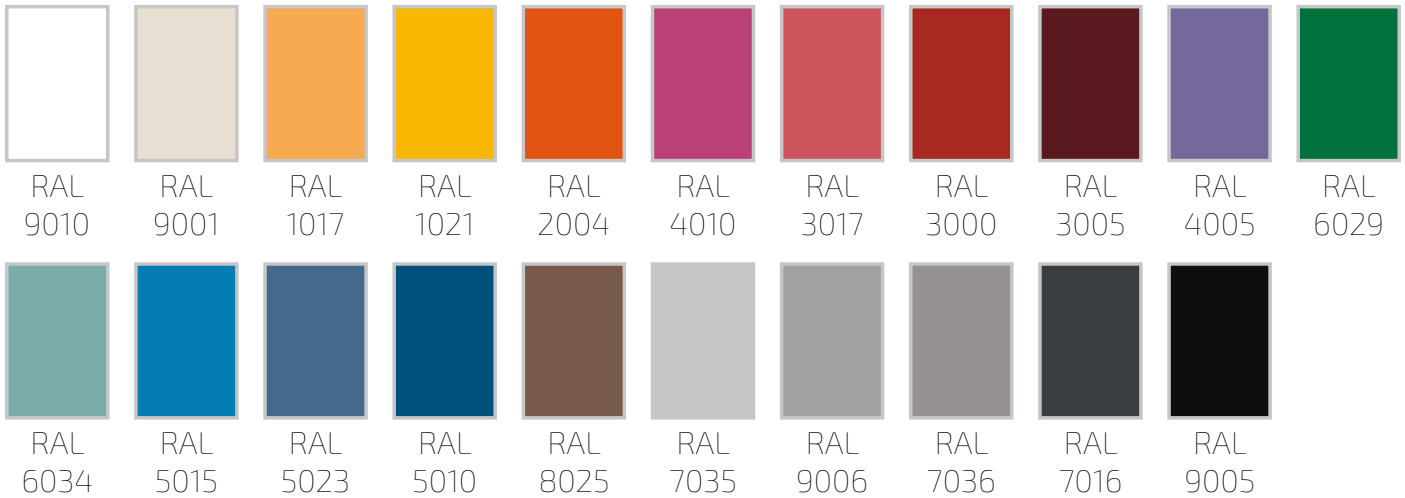

FECHADURAS



Padrão: Fechadura de llave



Fechadura de cadeado em poliamida



Fechadura de cadeado em metal 1



Fechadura de cadeado em metal 2



Cabo de metal



Fechadura de combinação e chave de emergência




Fechadura electrónica, combinação de 4 dígitos VERSA MINI



Fechadura de proximidade VERSA MINI

MEDIDAS

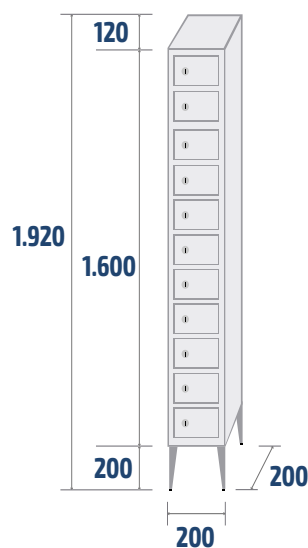

CB11P-20/1

COD: 40277