
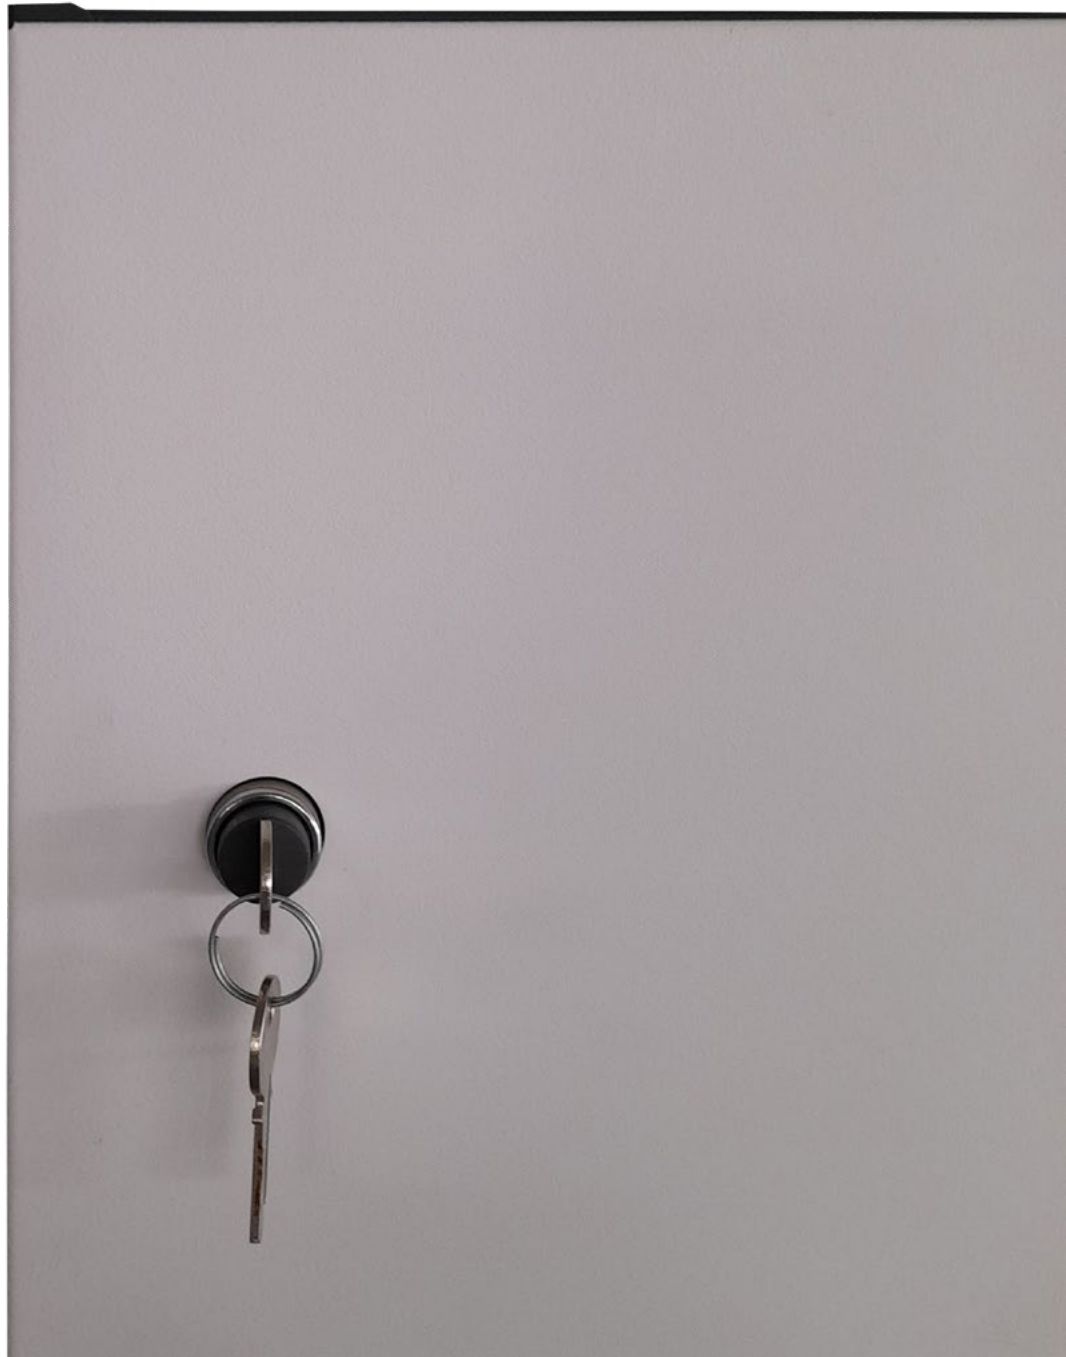


TECHNISCHES DATENBLATT
SCHLIEßFÄCHER
SERIE SCHLIEßFÄCHER **PLUS**
by  **MEGABLOK**



CHARAKTERISTIKEN

Hergestellt aus kaltlaminiertem Stahlblech, Qualität DC01, gemäß der europäischen Norm EN 10130, mit einem Kohlenstoffgehalt unter 0,12%.

Metallstärke von 0,8 mm.

Vorbehandlung, vor der Pulverbeschichtung, durch Passivierung und Entfettung mittels amorpher Phosphatierung. Ofentrocknung während 15 Minuten bei 180°C.

Epoxid-Polyester pulverbeschichtet mittels robotisierter Kabinen.

Schiebeschlösser mit abnehmbarem Zylinder und Hauptschlüssel inklusive.

Verstellbare Topfscharniere, eines davon mit Bremse für sanftes Schließen.

Körper

Lackiert in Grau RAL 7035 Mikrostrukturiert. Mindestdicke 50 Mikron.

Türen aus Metall

Lackiert in blau RAL 5010 oder grau RAL 7035, mikrostrukturierte Oberfläche.

Mindestdicke 50 Mikrometer.

Sandwich-Tür.

Kanten ohne scharfe Kanten.

Option Melamintüren

Türen aus Melamin oder wasserabweisendem Melamin mit beidseitigem Design. 19 mm dick. PVC-Kanten in der gleichen Farbe wie die Tür.

Option Phenolharz-Türen

Hergestellt aus einer kompakten Phenolharzplatte.


Steifes, wasserabweisendes, antibakterielles Material, ideal für Feuchträume.

Äußerst verschleißfest, daher ideal für Anwendungen mit hoher Beanspruchung und häufiger Reinigung.

Schwarzer Kern.

Entspricht den europäischen Normen EN 438-1 und EN 438-2. Dichte 1450 kg/m³ nach DIN 53479. Wasseraufnahme weniger als 3%. 12 mm dicke Platte. Abgerundete Kanten.

Wartungsfrei.

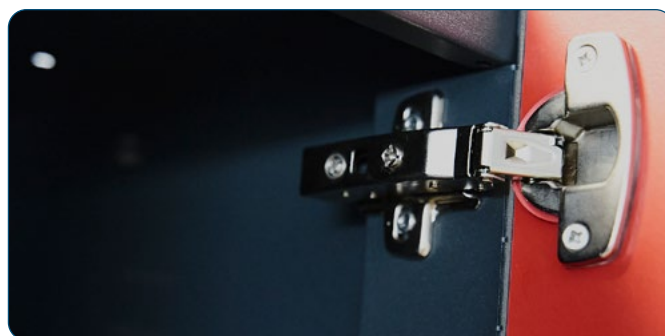



METALLFARBEN

RAL 9010	RAL 9001	RAL 1017	RAL 1021	RAL 2004	RAL 4010	RAL 3017	RAL 3000	RAL 3005	RAL 4005	RAL 6029
RAL 6034	RAL 5015	RAL 5023	RAL 5010	RAL 8025	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7036	RAL 7016	RAL 9005	

MELAMINFARBEN

M-060	M-34W	M-172	M-155C	M-4AT	M-183	M-34W	M-22G	M-35W	
M-023	M-U522	M-72E	M-231	MM-240	M-52A	M-50D	M-515	M-17N	
M-75V	M-18N	M-99Q	M-06F						

PHENOLFARBEN

F-085	F-0074	F-0851	F-0010	F-0011	F-0232	F-0210	F-0725	F-6901	F-2478
F-0318	F-0718	F-0717	F-0193	F-0077	F-0080	FM-100	FM-200	FF-405	

For further information, please, do not hesitate to contact us by phone **+34 976 50 54 88**, or to have a look at our homepage: www.megablok.com

SCHLÖSSER



Standard



Polyamid Drehriegelverschluss für Vorhangschlösser



Metallischer Drehriegelverschluss für Vorhangschlösser 1



Metallischer Drehriegelverschluss für Vorhangschlösser 2



Metallgriff



Münzschloß (Pfandschloß, Münzrückgabe)



Münzschloß (Kassierschloß, mit Münzsammelbox)



Manuelles Kombinationschloß



NEXT 1



NEXT 2



SOLA



VERSA MINI



TELEC



ELOCK



PROXI 2



PROXI 3



VERSA MINI

OPTIONEN



Briefkastenschlitz



Nylonband




Elastisches Spiralarmband



Nummernschild

KOMBINATIONEN UND MAßE



DEP351-PLUS-ACERO


COD: 72250

DEP351-PLUS-MH

COD: 72253

DEP351-PLUS-FEN

COD: 72256

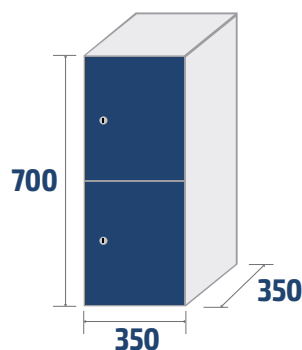

DEP352-PLUS-ACERO


COD: 72251

DEP352-PLUS-MH

COD: 72254

DEP353-PLUS-FEN

COD: 72257

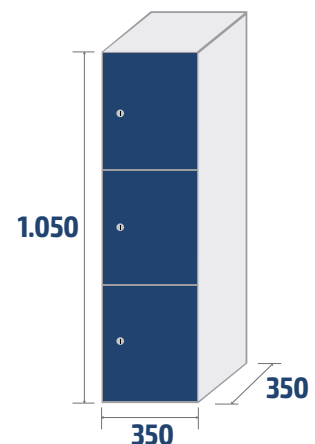

DEP353-PLUS-ACERO

COD: 72252

DEP352-PLUS-MH

COD: 72255

DEP353-PLUS-FEN

COD: 72258

Zur Tiefe der Umkleieräume muss die Dicke des gewählten Türtyps addiert werden:

Metalltür: 19 mm dick.

Melamin-Tür: 18 mm dick.

Phenolharz-Tür: 12 mm dick.

For further information, please, do not hesitate to contact us by phone +34 976 50 54 88, or to have a look at our homepage: www.megablok.com

Überprüfung: 01

Datum: 01/04/2020