SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CONSIGNES
SÉRIE CONSIGNE PLUS

by MEGABLOK

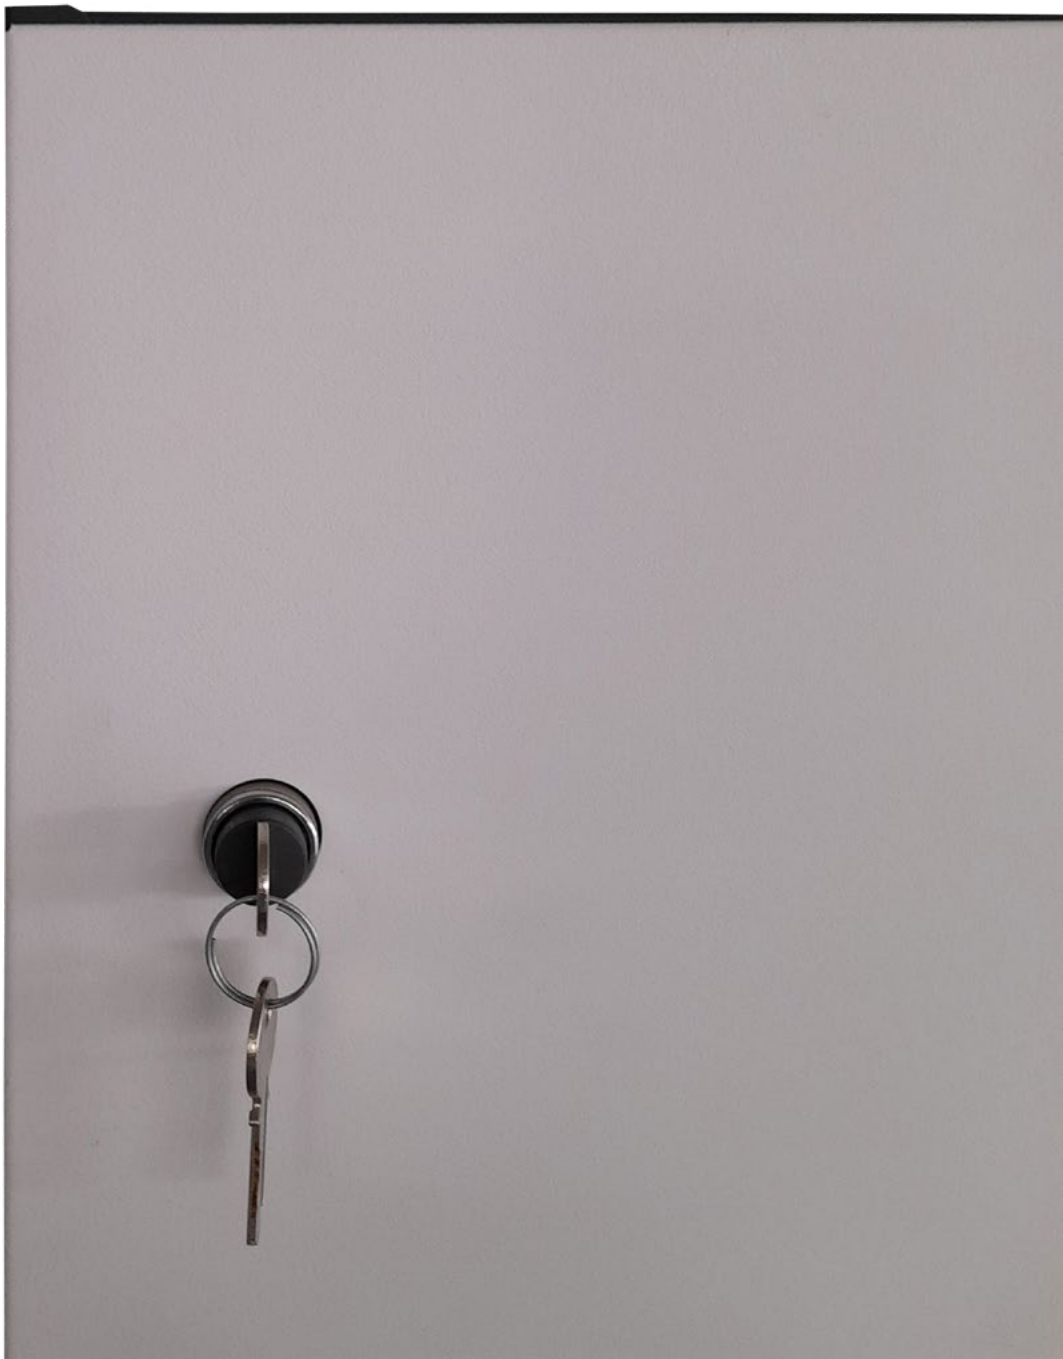

CARACTÉRISTIQUES

Fabriqués en tôle d'acier laminé à froid qualité DC01, selon la norme européenne EN10130 avec un contenu en carbone inférieur à 0.12%.

Epaisseur de 0.8 mm.

Traitement avant passage en peinture de passivation, dégraissage avec phosphatation d'acide.

Séché au four à 180ºC pendant 15 minutes.

Peintes avec peinture en poudre Epoxy par moyen de cabines robotisés.

Serrure à glissière avec cylindre extractible et clé passe-partout incluses.

Charnières réglables et ajustables, dont une avec frein pour une fermeture souple et douce.

Corps

Peint en gris RAL 7035 Micro-texturé, épaisseur de la peinture minimum de 50 micromètres.

Portes métalliques

Portes peintes en bleu RAL 5010 micro-texturé o gris RAL 7035.

Micro-texturé épaisseur minimum 50 microns.

Porte renforcée à l'intérieure.

Finition bord arrondi.

Option portes mélamine

Portes en mélamine ou en mélamine hydrofuge avec design double face 19 mm d'épaisseur.

Bordures en PVC même couleur que la porte.

Option portes stratifié compact

Fabriqué à partir d'un panneau compact en résine stratifié compact.

Rigide, hydrofuge, antibactérienne et indiquée pour les endroits humides.

Très résistants à la dégradation dû à l'usage, elles sont particulièrement adaptées aux utilisations intensives et aux nettoyages fréquents.

Le centre du noyau est noir.

Conformément aux normes européennes EN 438-1 et EN 438-2. Densité 1450 Kg/m3 selon la norme DIN 53479. Absorption d'eau inférieure à 3%. Panneau de 12 mm d'épaisseur. Bords arrondis.

Sans entretien.

COULEURS MÉTALLIQUES

RAL 9010	RAL 9001	RAL 1017	RAL 1021	RAL 2004	RAL 4010	RAL 3017	RAL 3000	RAL 3005	RAL 4005	RAL 6029
RAL 6034	RAL 5015	RAL 5023	RAL 5010	RAL 8025	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7036	RAL 7016	RAL 9005	

COULEURS MELAMINE HIDROFUGE

M-060	M-34W	M-172	M-155C	M-4AT	M-183	M-34W	M-22G	M-35W
M-023	M-U522	M-72E	M-231	MM-240	M-52A	M-50D	M-51S	M-17N
M-75V	M-18N	M-99Q	M-06F					

COULEURS STRATIFIÉ COMPACT

F-085	F-0074	F-0851	F-0010	F-0011	F-0232	F-0210	F-0725	F-6901	F-2478
F-0318	F-0718	F-0717	F-0193	F-0077	F-0080	FM-100	FM-200	FF-405	

SERRURES

Standard: Serrure à clé

Poignée cadenassable en polyamide (cadenas en option)

Poignée métallique 1 (cadenas à combinasion en option)

Poignée métallique 2 (cadenas à combinasion en option)

Poignée en métal

Monnayeur (monnaie réversible)

Serrure á combinaison et clef de émergence

Serrure á combinaison et clef de émergence

Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres TELEC

Serrure de proximité PROXI 2

Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres TELOCK

Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres SOLOCK

Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres FYLOCK

OPTIONS

Rainure pour boîte á lettres

Bracelet en nylon

Bracelet élastique

Plaque de numérotation

COMBINAISONS ET MESURES



DEP351-PLUS-ACERO
COD: 72250

DEP351-PLUS-MH
COD: 72253

DEP351-PLUS-FEN
COD: 72256



DEP352-PLUS-ACERO
COD: 72251

DEP352-PLUS-MH
COD: 72254

DEP353-PLUS-FEN
COD: 72257

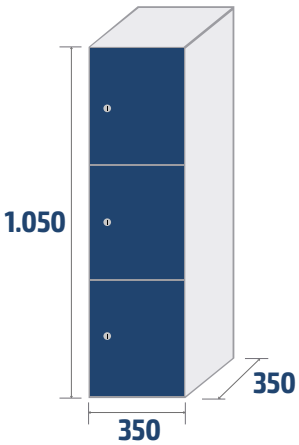

DEP353-PLUS-ACERO
COD: 72252

DEP352-PLUS-MH
COD: 72255

DEP353-PLUS-FEN
COD: 72258

A la profondeur des vestiaires, il faut ajouter l'épaisseur du type de porte choisi :
Porte métallique : 19 mm d'épaisseur.
Porte en mélamine : 18 mm d'épaisseur.
Porte phénolique : 12 mm d'épaisseur.