

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CABINES DE RESINAS FENÓLICAS

by  **MEGABLOK**





Para maior informação pode contactar conosco no telefone 976 50 54 88, ou entrar no nosso site web www.megablok.com



CARACTERÍSTICAS

Fabricado em placa compacta de resina fenólica.

Rígido, hidrófugo, antibacteriano e adequado para zonas húmidas.

Altamente resistente ao desgaste, o que o torna ideal para aplicações com uma elevada taxa de utilização e limpeza frequente.

Núcleo preto.

De acordo com as normas europeias EN 438-1 e EN 438-2.

Densidade 1450 Kg/m³ segundo a norma DIN 53479.

Absorção de água inferior a 3%.

Tábuas de 12 mm de espessura.

Cantos arredondados.


Sem manutenção.

Fácil limpeza do painel fenólico

O painel fenólico tem uma superfície não porosa e repele a sujeira. É fácil de limpar, com detergentes químicos normais ou com produtos desinfetantes. No caso de ter que limpar grafite é possível usar um dissolvente orgânico sem risco de alteração na cor. É resistente aos resíduos alimentares e aos corantes, porque não afetam nem as propriedades nem na aparência do painel fenólico.

Não é recomendável usar bombril ou produtos parecidos porque podem arranhar a superfície e criar picadas de corrosão. Especial atenção em quanto ao uso de detergentes que tenham cloruro, como por exemplo a cálcica, esta contra-indicada porque podem enferrujar. O ácido clorídrico ou os produtos de ferro em contato prolongado também não estão recomendados. Nunca use limpadores de aço comum para o aço inox.

CORES

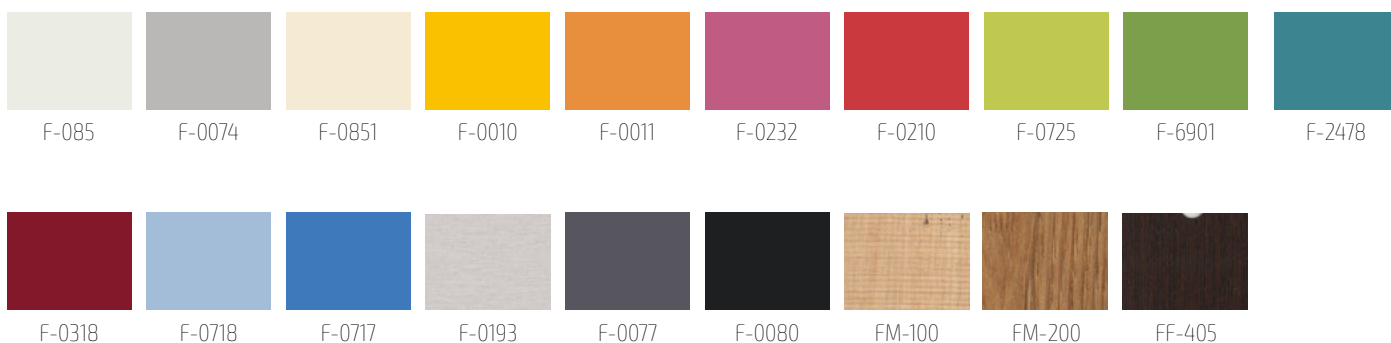

OPÇÕES

INOX

Aço inoxidável AISI
304.

Para maior informação pode contactar conosco no telefone **976 50 54 88**, ou entrar no nosso site web www.megablok.com

Revisão 02
Data: 01/04/2020