

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CACIFOS MONOBLOK-E

SÉRIES V, T, M, C, P, B, Z e 10




















SERIE ST 2 portas por coluna



SERIE SM 3 portas por coluna

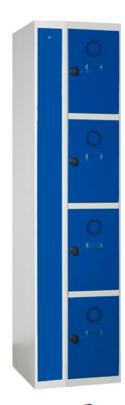

SERIE SC 4 portas por coluna



SERIE SP 5 portas por coluna



SERIE SB 6 portas por coluna



SERIE SZ 8 portas por coluna



SERIE S10 10 portas por coluna







CARACTERISTICAS

Cacifos série ECO fabricados com chapa de aço laminado em frío, qualidade DCO1, segundo a norma europeia EN10130 com um conteúdo em carbono inferior ao 0,12%.

Espessura 0,6 mm.

Tratamento prévio antes da pintura, passivado e desengordurante com fosfatização amorfa.

Secando em forno a 180°C durante 15 minutos.

Pintado com pintura Epoxi-poliéster em pó na cabine de pintura.

Inclui disjuntor.

Corpo

Pintado cor cinza ral 7035 microtexturado. Espessura mínima de 50 mícrons.

Prateleira soldada e varão para pendurar cabides na série SV.

Varão para pendurar cabides na série ST.

Portas

Pintadas cor azul ral 5010 microtexturado ou cor cinza ral 7035.

Microtexturado espessura mínima de 50 mícrons.

Duas dobras no perímetro.

Cantos sem arestas cortantes e dobradiças escondidas.

Com etiqueteiro.

Com ventilação nas série SV, ST, SM e SC.

Fechaduras com duas chaves.

Com reforço longitudinal na série SV.

Características eléctricas

Ligado à rede eléctrica de 220V.

Cabo USB triplo (Nota: os dispositivos iPhone e iPad que apenas suportam o carregamento com o conetor Type-C não são compatíveis com este cabo. Opções de cabos compatíveis disponíveis mediante pedido).

Ficha Schuko.

Inclui disjuntor.

Limpeza

Pode ser facilmente limpo com produtos de limpeza neutros e não agressivos, como limpa-vidros, limpa-tudo, etc., utilizando um pano macio. Não se recomenda a utilização de palha de aço ou produtos semelhantes, pois podem riscar a superfície e criar corrosão. Não utilizar materiais que contenham cloretos, uma vez que são contra-indicados por provocarem ferrugem. O ácido clorídrico ou produtos de ferro em contacto prolongado também não são recomendados.

MUITO IMPORTANTE: Após a utilização do produto, este deve ser bem seco (com um pano macio), pois a humidade provoca a corrosão dos cacifos metálicos.















FECHADURAS



Padrão: Fechadura



Fechadura de cadea do em poliamida



Fechadura de cadeado em metal 1



Fechadura de cadeado em metal 2



Cabo de metal



Moedeiro (moeda retornável)



Moedeiro + caixinha para as moedas



Fechadura de combinação e chave de emergência



Fechadura electró ca, combinaçao de 4 dígitosTELEC



Fechadura de proximidade PROXI 2



Fechadura de espagnolette



Fechadura electrónica, combinação de 4 dígitos TELOCK



Fechadura electrónica, combinação de 4 dígitos SOLOCK



Fechadura electrónica, combinação de 4 dígitos FYLOCK

OPÇOES



Obertura para cartas



Γinta antibacteriana



Pulseira de náilon



Dulcora oláctica



Pés em aço pintado



Rodas de 360º com travões. 2 delas com











OPÇÕES ELÉCTRICAS











Cabos USB* e ficha


Cabo USB triplo (Nota: os dispositivos iPhone e iPad que apenas suportam o carregamento com o conetor Tipo C não são compatíveis com este cabo. Opcões de cabos compatíveis disponíveis mediante pedido)

COMBINAÇÕES E MEDIDAS


SÉRIE SV SV-30/1 €




















SÉRIE SM&























SÉRIE SP &













SÉRIE **SB**







0 SÉRIE **SZ**

