FICHA TÉCNICA

# OPEN SPACES

## SERIE CUBIC

by MEGABLOK

CUBIC

# CARACTERÍSTICAS

## Envolvente

Fabricada en tablero de aglomerado hidrófugo de fibras de densidad media, de 16 mm de espesor y recubierto con papel decorativo impregnado con resinas melamínicas. Canteado en PVC color blanco.

Este tablero cumple como mínimo las características especificadas en la norma UNE-EN 312 para tablero tipo P3:

| Propiedad | Flexión | MOE | Trac. Perp. | Trac. Sup. | Hinch. 24 h | Trac. Perp. (T-313) | Hinch. 24 h (T-313) | Trac. Perp. (T-100) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensayo | UNE-EN 310 | UNE-EN 310 | UNE-EN 319 | UNE-EN 311 | UNE-EN 317 | UNE-EN 321 | UNE-EN 321 | UNE-EN 1087-1 |
| Unidades | $N/mm^2$ | $N/mm^2$ | $N/mm^2$ | $N/mm^2$ | % | $N/mm^2$ | % | $N/mm^2$ |
| 3 a 4 | - 13,0 | - 1.800 | - 0,50 | - 0,80 | - 17,0 | - 0,18 | - 15,0 | - 0,09 |
| > 4 a 6 | - 14,0 | - 1.950 | - 0,50 | - 0,80 | - 16,0 | - 0,18 | - 14,0 | - 0,09 |
| > 6 a 13 | - 15,0 | - 2.050 | - 0,45 | - 0,80 | - 14,0 | - 0,15 | - 14,0 | - 0,09 |
| > 13 a 20 | - 14,0 | - 1.950 | - 0,45 | - 0,80 | - 14,0 | - 0,13 | - 13,0 | - 0,08 |
| > 20 a 25 | - 12,0 | - 1.850 | - 0,40 | - 0,80 | - 13,0 | - 0,12 | - 12,0 | - 0,07 |
| > 25 a 32 | - 11,0 | - 1.700 | - 0,35 | - 0,80 | - 13,0 | - 0,10 | - 12,0 | - 0,07 |
| > 32 a 40 | - 9,0 | - 1.550 | - 0,30 | - 0,80 | - 12,0 | - 0,09 | - 11,0 | - 0,06 |
| > 40 | - 7,0 | - 1.350 | - 0,25 | - 0,80 | - 12,0 | - 0,08 | - 11,0 | - 0,06 |

(*) El cumplimiento de T-313 o T-100 es suficiente.

Con departamento interior.

Incluye patas

## Opción puertas fenólicas

Fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas.

Material rígido, hidrófugo, antibacteriano e idóneo para zonas húmedas.

Altamente resistente al desgaste, por lo que resulta ideal para aplicaciones con un elevado índice de utilización y limpieza frecuente.

Núcleo de color negro.

Acorde a las normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2. Densidad 1450 Kg/m3 según DIN 53479. Absorción del agua menor al 3%.

Tablero de 12 mm de grosor. Cantos redondeados.

No precisa mantenimiento.

## Trasera

Fabricada en tablero de aglomerado hidrófugo de fibras de densidad media, de 16 mm de espesor.

# COLORES

## Cuerpo

Blanco
M-060

## Puertas fenólicas

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanco F-085 | Gris claro F-0074 | Crema F-0851 | Amarillo F-0010 | Naranja F-0011 | Rosa F-0232 | Rojo F-0210 | Verde claro F-0725 | Verde oscuro F-6901 | Turquesa F-2478 |
| Burdeos F-0318 | Azul claro F-0718 | Azul oscuro F-0717 | Aluminio F-0193 | Gris oscuro F-0077 | Negro F-0080 | Madera Clara FM-100 | Madera oscura FM-200 | Wengue FF-405 | |

# CERRADURAS

**Estándar:** Cerradura de llave

Pomo en poliamida

Pomo metálico 1

Pomo metálico 2

Tirador metálico

Monedero (moneda retornable)

Monedero + cajetín depósito

Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELEC

Cerradura de proxi-midad PROXI 2

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELOCK

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos SOLOCK

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos FYLOCK

# OPCIONES

Buzón interior

Numeración

Divisorias verticales

Perchero lateral

Techo embellecedor.

4 ruedas, 2 de ellas con freno.

# COMBINACIONES Y MEDIDAS

## CUBIC-*SIMPLE* SERIES




**CUBIC-*SIMPLE*-C-40/2**




**CUBIC-*SIMPLE*-D-40/2**

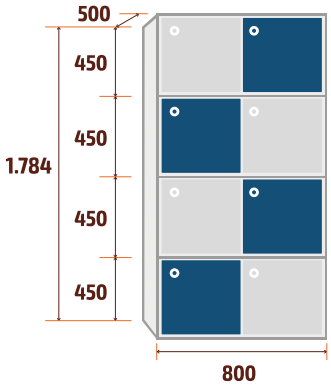


**CUBIC-*SIMPLE*-E-40/2**

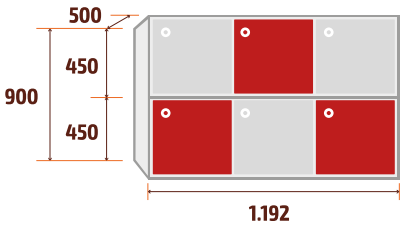


**CUBIC-*SIMPLE*-C-40/3**

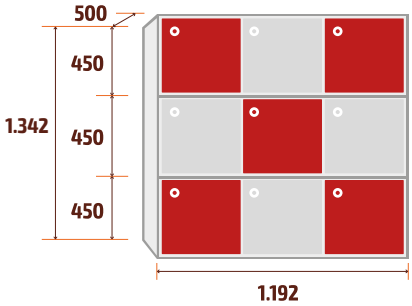


**CUBIC-*SIMPLE*-D-40/3**

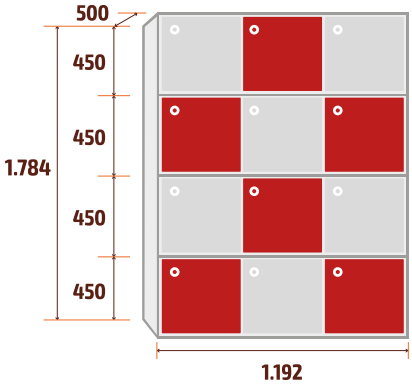


**CUBIC-*SIMPLE*-E-40/3**