



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BANCOS ECO EN MADERA Y ACERO

Características

1

Chasis


- Fabricado en tubo de acero de 1.5 mm de grosor.
- Pintados en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.
- Tubos perchero y patas fabricadas con tubo de acero de 25x25 mm.
- Barra zapatero fabricadas con tubo de acero de 20x10 mm.
- Gran resistencia y fácil montaje.
- Las patas y los tubos perchero incluyen conteras PVC.

Listones

- Listones de madera de pino (90 mm de ancho x 16 mm grosor) recubiertos de barniz de poliuretano, calidad Flandes V. Madera proveniente de bosques sostenibles con certificado de cadena de custodia FSC.

Perchas

- Fabricadas en zamak (aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre. Tiene dureza y buena resistencia mecánica). Modelo de tres ganchos.

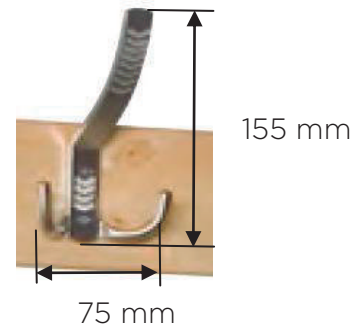



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BANCOS ECO EN MADERA Y ACERO

Colores chasis

2



RAL 9010



RAL 9001



RAL 1017



RAL 1021



RAL 2004



RAL 4010




RAL 3017




RAL 3000



RAL 3005



RAL 4005



RAL 6029



RAL 6034



RAL 5015




RAL 5023




RAL 5010




RAL 8025




RAL 7035
Estándar chasis




RAL 9006



RAL 7036



RAL 7016



RAL 9005

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


BANCOS ECO EN MADERA Y ACERO

Opciones


3



Contera regulable en altura



Fijación al suelo








Repisa zapatero

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BANCOS ECO EN MADERA Y ACERO

Modelos y medidas

4

CÓD	MOD.				 kg	M ³	
97010	BANC-ECO-1-1000	480	325	1000	9,5	0,16	
97001	BANC-ECO-1-1500	480	325	1500	12	0,23	
97020	BANC-ECO-1-2000	460	325	2000	16	0,31	
97012	BANC-ECO-2-1000	1745	355	1000	16	0,23	4
97013	BANC-ECO-2-1500	1745	355	1500	20	0,3	7
97014	BANC-ECO-2-2000	1745	355	2000	25	0,31	9
97212	BANC-ECO-2-1000 DC	1745	700	1000	28	0,46	8
97213	BANC-ECO-2-1500 DC	1745	700	1500	38	0,6	12
97214	BANC-ECO-2-2000 DC	1745	700	2000	48	0,62	16
97022	BANC-ECO-3-1000	1800	355	1000	21,5	0,28	4
97023	BANC-ECO-3-1500	1800	355	1500	24,5	0,36	7
97024	BANC-ECO-3-2000	1800	355	2000	29,5	0,45	9
97222	BANC-ECO-3-1000 DC	1800	700	1000	37	0,48	8
97223	BANC-ECO-3-1500 DC	1800	700	1500	44	0,62	12
97224	BANC-ECO-3-2000 DC	1800	700	2000	54	0,64	16

Unidades en milímetros



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BANCOS ECO EN MADERA Y ACERO

Modelos y medidas

4



BANC-ECO-1-1500



BANC-ECO-2-1500



BANC-ECO-2-1500-DC



BANC-ECO-3-1500



BANC-ECO-3-1500-DC