



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CONSIGNES

SÉRIES CAS

by  **MEGABLOK**



CARACTÉRISTIQUES

Fabriqués en tôle d'acier laminé à froid qualité DC01, selon la norme européenne EN10130 avec un contenu en carbone inférieur à 0.12%.

Épaisseur de 0.8 mm.

Procédé de soudage par points.

Traitement avant passage en peinture de passivation, dégraissage avec phosphatation d'acide.

Séché au four à 180°C pendant 15 minutes.

Peintes avec peinture en poudre Epoxy par moyen de cabines robotisés.

Cuerpo y puertas pintes en bleu RAL 5010 micro-texturé o gris RAL 7035. Micro-texturé épaisseur minimum 50 microns.

Serrure à cylindre chromé avec deux clés ou monnayeur (pièce 1 euro récupérable) avec cylindre amovible avec 2 clés.

Construction monoblok.

Empilable. Peuvent être assemblés pour former des ensembles.



CAS431




CAS432



CAS433

COULEURS

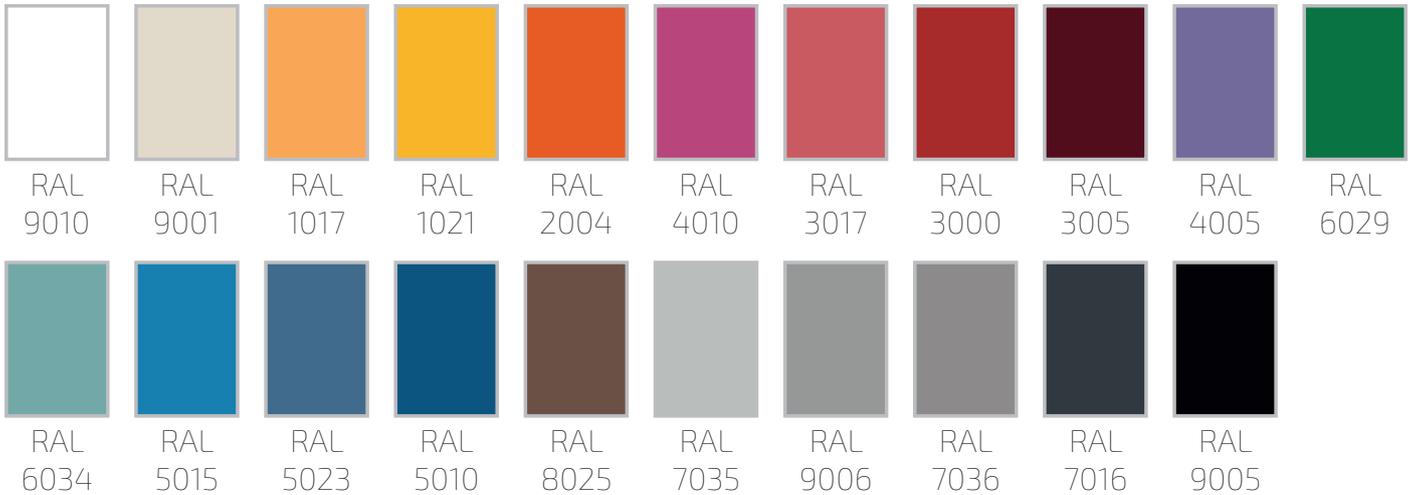

SERRURES



Standard: Serrure à clé



Poignée cadénassable en polyamide (cadenas en option)



Poignée métallique 1 (cadenas à combinaison en option)



Poignée métallique 2 (cadenas à combinaison en option)



Poignée en métal



Monnayeur (monnaie réversible)



Serrure à combinaison et clef de émergence

OPTIONS



Rainure pour boîte à lettres



Plaque de umérotation



Bracelet en nylon




Bracelet élastique


DIMENSIONS INTÉRIEURES (mm)

MODÈLE	H	L	P
CAS431	318	278	318
CAS432	318	278	318
CAS433	458	228	418


COMBINAISONS ET MESURES



CAS431
COD: 35431
4kg · 0,031m³



CAS432
COD: 35432
7kg · 0,058m³



CAS433
COD: 35433
10kg · 0,085m³