



FICHA TÉCNICA  
**CONSIGNAS**

SERIE CAS

by  **MEGABLOK**



## CARACTERÍSTICAS

Departamentos soldados monoblok fabricados en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0.8 mm.

Proceso de soldadura por puntos.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secados en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintados con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cuerpo y puertas en gris RAL 7035 Microtexturado, espesor mínimo de 50 micras.

Cerradura de cilindro cromada con dos llaves o monedero (moneda 1 euro recuperable) con cilindro extraíble de 2 llaves.

Construcción monoblok.

Apilables. Se pueden unir para formar conjuntos.



**CAS431**




**CAS432**



**CAS433**

## COLORES

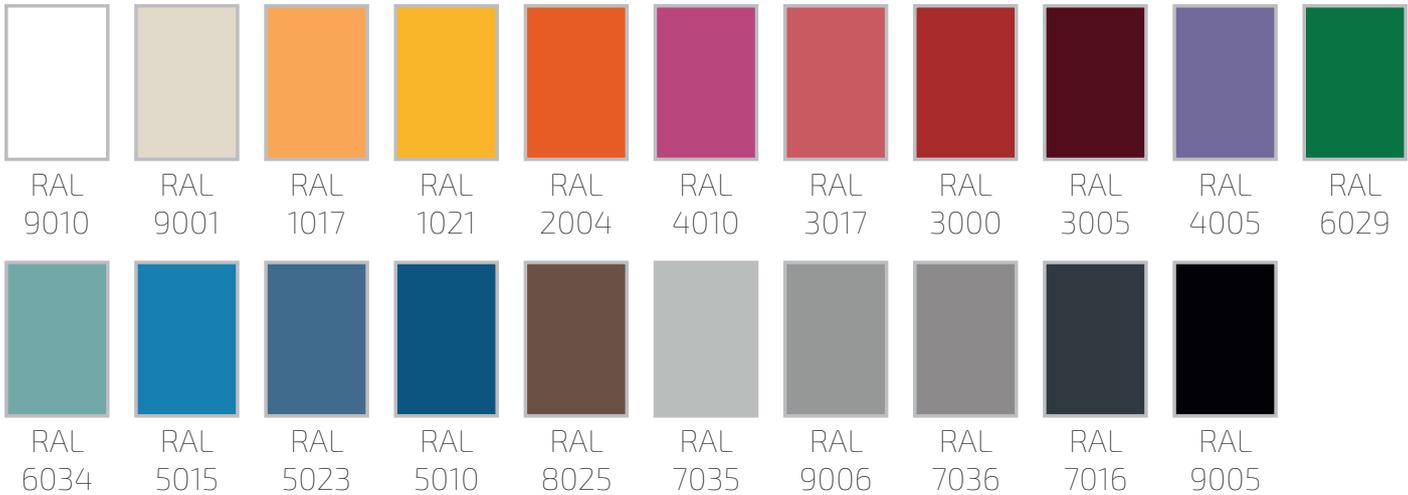

## CERRADURAS




## OPCIONES




### HUECO ÚTIL (mm)

MODELO	ALTO	ANCHO	FONDO
CAS431	318	278	318
CAS432	318	278	318
CAS433	458	228	418


## COMBINACIONES Y MEDIDAS



**CAS431**  
COD: 35431  
4kg · 0,031m<sup>3</sup>



**CAS432**  
COD: 35432  
7kg · 0,058m<sup>3</sup>



**CAS433**  
COD: 35433  
10kg · 0,085m<sup>3</sup>