SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CONSIGNES

SÉRIE CB11

by MEGABLOK

CARACTÉRISTIQUES

Consigne soudée monoblok fabriquée en tôle d´acier laminée à froid, qualité DC01, selon norme européenne EN 10130 avec un contenu en carbone inférieur à 0.12%. Épaisseur de 0.8 mm.

Procédure de soudure par points.

Traitement antérieur du laquage de passivation et dégraissage avec phosphatation amorphe.

Séchage dans un four à 180ºC durant 15 minutes.

Laqué avec peinture époxy-polyester en poudre moyennant cabines robotisées.

Corps et portes en gris RAL 7035 Micro-texturé, épaisseur mínimum de 50 micromètres.

Serrure de cylindre chromé avec deux clés.

Inclus des vis d´union entre consignes.

Construction monoblok.

Avec toit incliné.

Pieds en acier inclus (épaisseur de 1.5 mm) avec bouchons en polyéthtylène en couleur noir.

COULEURS

RAL 9010 | RAL 9001 | RAL 1017 | RAL 1021 | RAL 2004 | RAL 4010 | RAL 3017 | RAL 3000 | RAL 3005 | RAL 4005 | RAL 6029

RAL 6034 | RAL 5015 | RAL 5023 | RAL 5010 | RAL 8025 | RAL 7035 | RAL 9006 | RAL 7036 | RAL 7016 | RAL 9005

SERRURES

Standard: Serrure à clé

Poignée cadenassable en polyamide (cadenas en option)

Poignée métallique 1 (cadenas à combinasion en option)

Poignée métallique 2 (cadenas à combinasion en option)

Poignée en métal

Serrure á combinaison et clef de émergence

Serrure électronique à combinaison de 4 chiffres VERSA MINI

Serrure de proximité VERSA MINI

MESURES

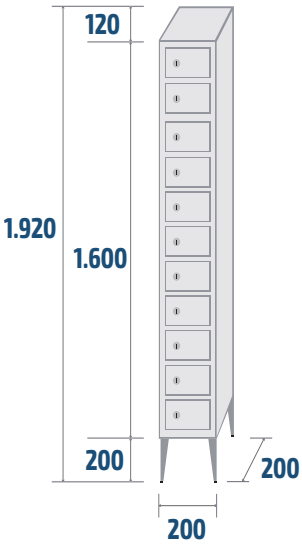

CB11P-20/1

COD: 40277