




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CACIFOS
SÉRIE CB11

by  **MEGABLOK**

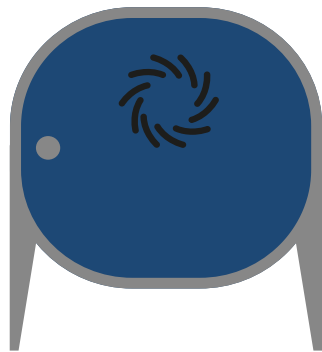

CARACTERÍSTICAS

Cacifo Monoblok soldado em chapa de aço laminada a frio, qualidade DC01, de acordo com a norma europeia EN 10130, com um teor de carbono inferior a 0,12%.

Espessura de 0,8 mm.

Processo de soldadura por pontos.

Tratamento prévio à pintura com passivação e desengorduramento com fosfatização-amorfa.

Secando em forno a 180°C durante 15 minutos.

Pintado com pintura Epoxi-poliéster em pó na cabine de pintura.

Corpo e portas em cinzento microtexturizado RAL 7035, espessura mínima de 50 microns.

Fechaduras com duas chaves.

Inclui parafusos para a união dos cacifos.


Construção monoblok.

Incluindo sobreteto inclinado.

Inclui pés em aço (1,5 mm de espessura) com tampas em polietileno preto.



CORES

										
RAL 9010	RAL 9001	RAL 1017	RAL 1021	RAL 2004	RAL 4010	RAL 3017	RAL 3000	RAL 3005	RAL 4005	RAL 6029
										
RAL 6034	RAL 5015	RAL 5023	RAL 5010	RAL 8025	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7036	RAL 7016	RAL 9005	

FECHADURAS



Padrão: Fechadura com chave



Fechadura de cadeado em poliamida



Fechadura de cadeado em metal 1



Fechadura de cadeado em metal 2



Cabo de metal



Fechadura de combinação e chave de emergência




Fechadura electrónica, combinação de 4 dígitos VERSA MINI



Fechadura de proximidade VERSA MINI

MEDIDAS

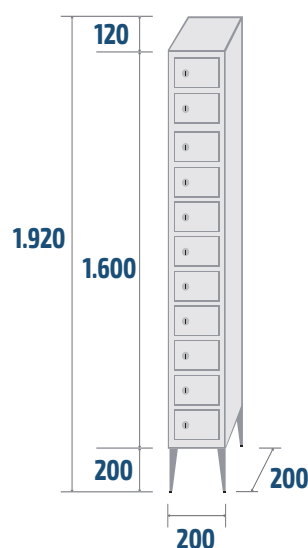

CB11P-20/1

COD: 40277