

FICHA TÉCNICA
CONSIGNAS

SERIES CB11

by  **MEGABLOK**



CARACTERÍSTICAS

Consigna soldada monoblok fabricada en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0.8mm.

Proceso de soldadura por puntos.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cuerpo y puertas en gris RAL 7035 Microtexturado, espesor mínimo de 50 micras.

Cerradura de cilindro cromada con dos llaves.

Incluye tornillos de unión entre consignas.


Construcción monoblok.

Incluye sobrotecho inclinado.

Incluye patas de acero (grosor 1.5 mm) con conteras de polietileno en color negro.



COLORES

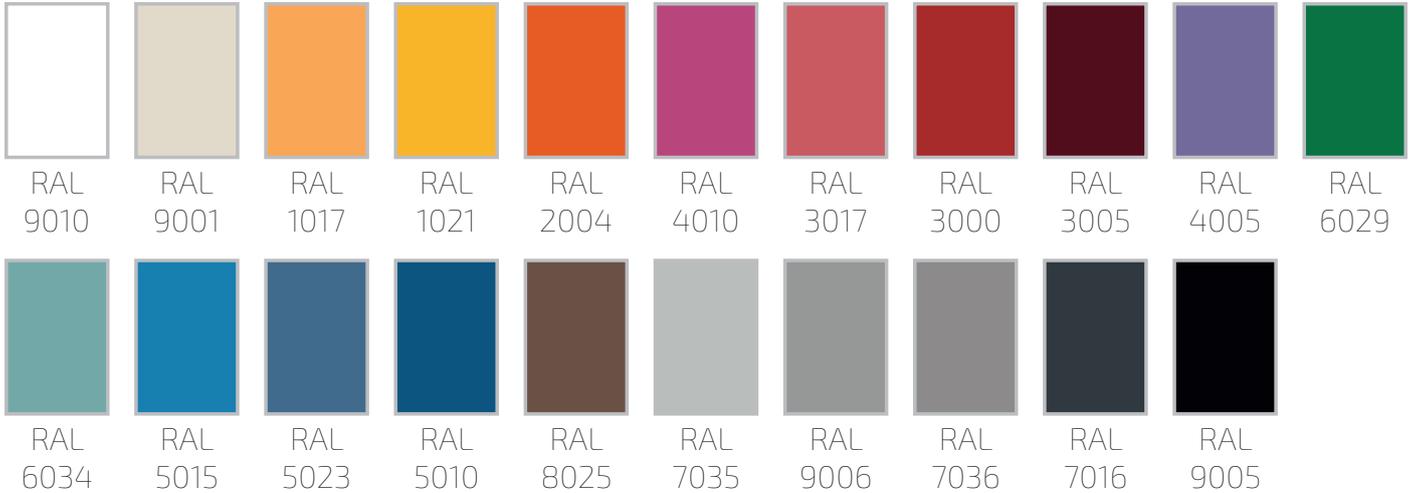

CERRADURAS



Estándar: Cerradura de llave

Pomo en poliamida

Pomo metálico 1

Pomo metálico 2


Tirador metálico

Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos VERSA MINI

Cerradura de proximidad VERSA MINI

MEDIDAS

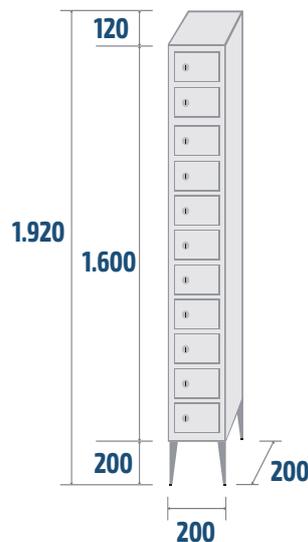

CB11P-20/1

COD: 40277