



FICHA TÉCNICA  
**CONSIGNAS**  
*SERIE GOLF*

GOLF

## CARACTERÍSTICAS

Consigna soldada monoblok fabricada en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0.8 mm.

Proceso de soldadura por puntos.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.


Cuerpo y puertas en gris RAL 7035 Microtexturado, espesor mínimo de 50 micras.

Puertas con refuerzo y ventilación.


Cerradura de cilindro cromada con dos llaves o monedero (moneda 1E retornable) de cilindro extraíble con 2 llaves.

Incluye tornillos de unión entre consignas.

Construcción monoblok.

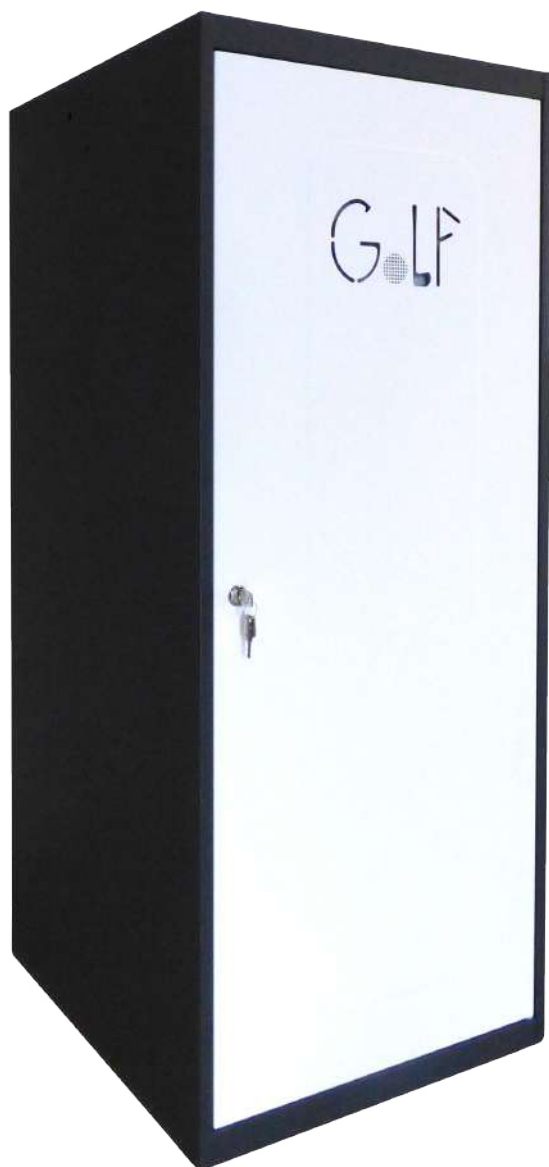

## COLORES

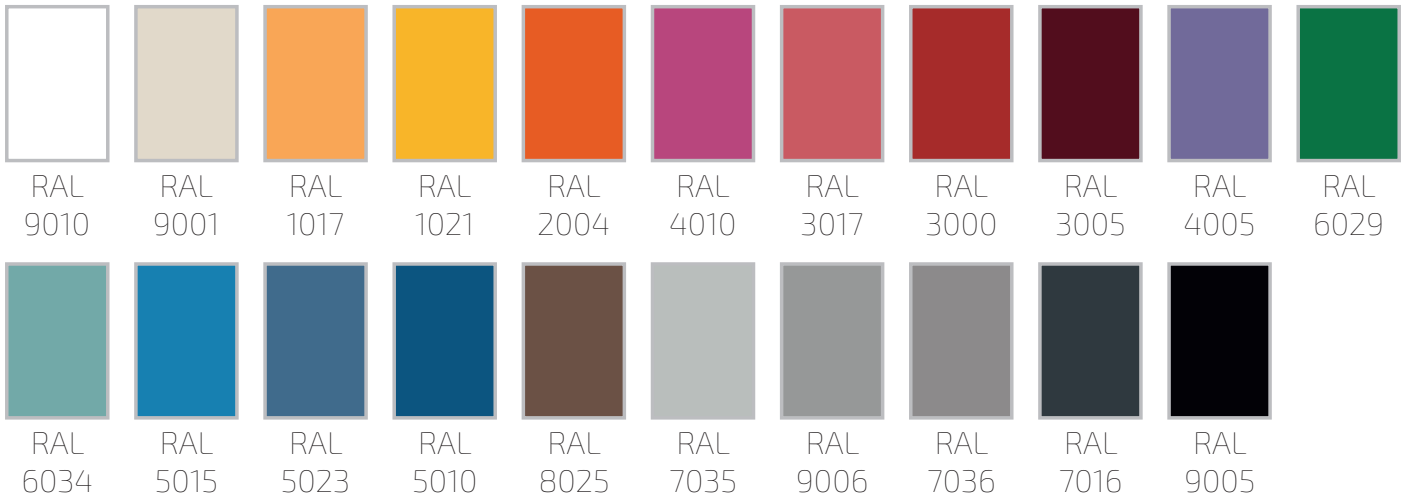


## CERRADURAS



## OPCIONES



## COMBINACIONES Y MEDIDAS

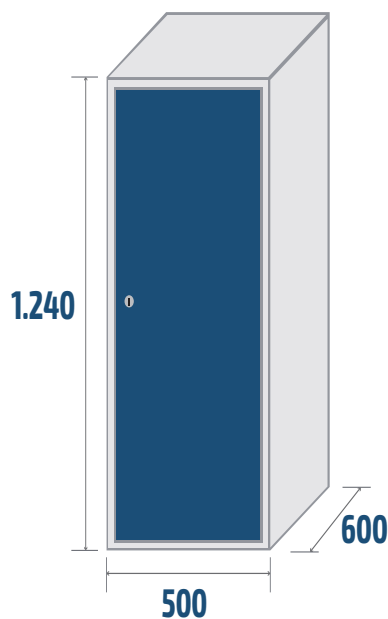

### TGOLF1P

COD: 99600

21kg · 0,37m<sup>3</sup>

### CGOLF1P

COD: 99500

22kg · 0,37m<sup>3</sup>

#### HUECO ÚTIL (mm)

| MODELO            | HUECO ÚTIL (mm) |       |       |
|-------------------|-----------------|-------|-------|
|                   | ALTO            | ANCHO | FONDO |
| TGOLF1P / CGOLF1P | 1.156           | 433   | 574   |