

FICHA TÉCNICA
CONSIGNAS
SERIES MALETAS

by  **MEGABLOK**



CARACTERÍSTICAS

Consigna soldada monoblok fabricada en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 1.5 mm.

Proceso de soldadura por puntos.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cuerpo y puertas en gris RAL 7035 Microtexturado, espesor mínimo de 50 micras.

Puertas con refuerzo y ventilación.


Monedero (moneda 1E retornable) de cilindro extraíble con 2 llave.

Incluye tornillos de unión entre consignas.

Construcción monoblok.



COLORES

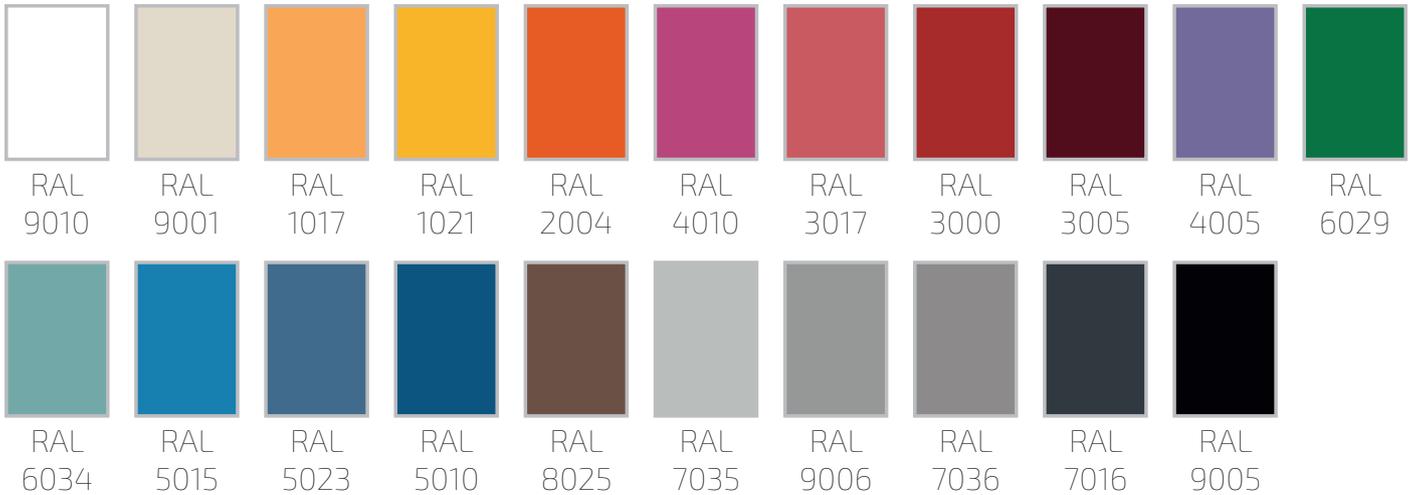


CERRADURAS




OPCIONES




COMBINACIONES Y MEDIDAS



CMAL1P
 COD: 97500
 39kg · 0,31m³

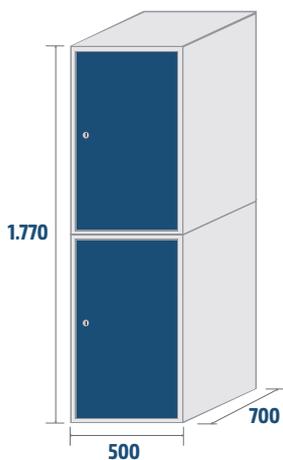

CMAL2P
 COD:40275

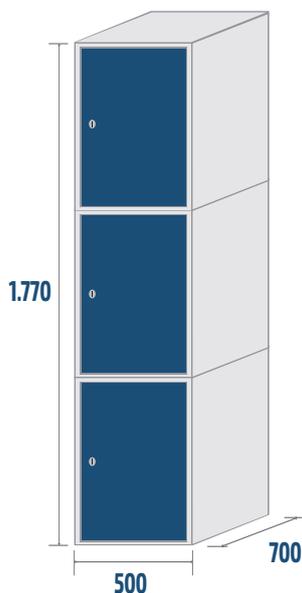

CMAL3P
 COD: 40276



MODELO	HUECO ÚTIL (mm)		
	ALTO	ANCHO	FONDO
CMAL1P	842	417	655
CMAL2P	842	417	655
CMAL3P	551	417	655