




FICHA TÉCNICA
CONSIGNAS
SERIE MALETAS

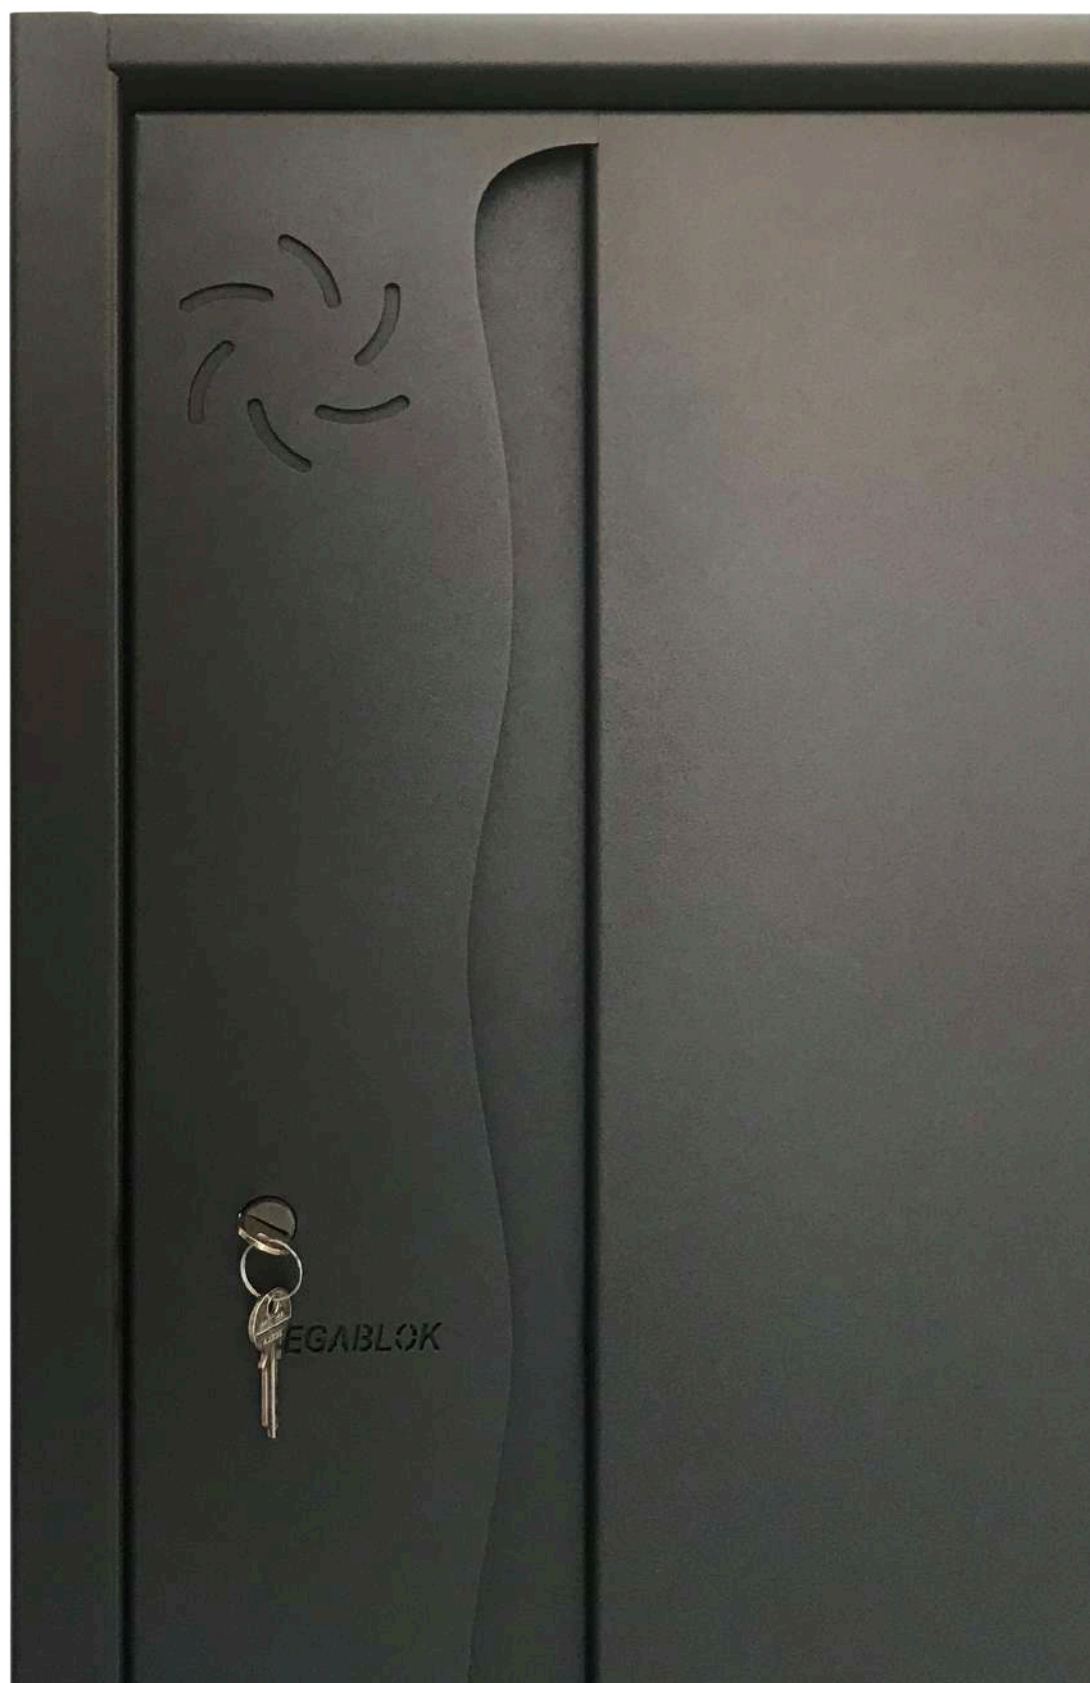

CARACTERÍSTICAS

Consigna soldada monoblok fabricada en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 1.5 mm.

Proceso de soldadura por puntos.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cuerpo y puertas en gris RAL 7035 Microtexturado, espesor mínimo de 50 micras.

Puertas con refuerzo y ventilación.


Monedero (moneda 1E retornable) de cilindro extraíble con 2 llave.

Incluye tornillos de unión entre consignas.

Construcción monoblok.



COLORES

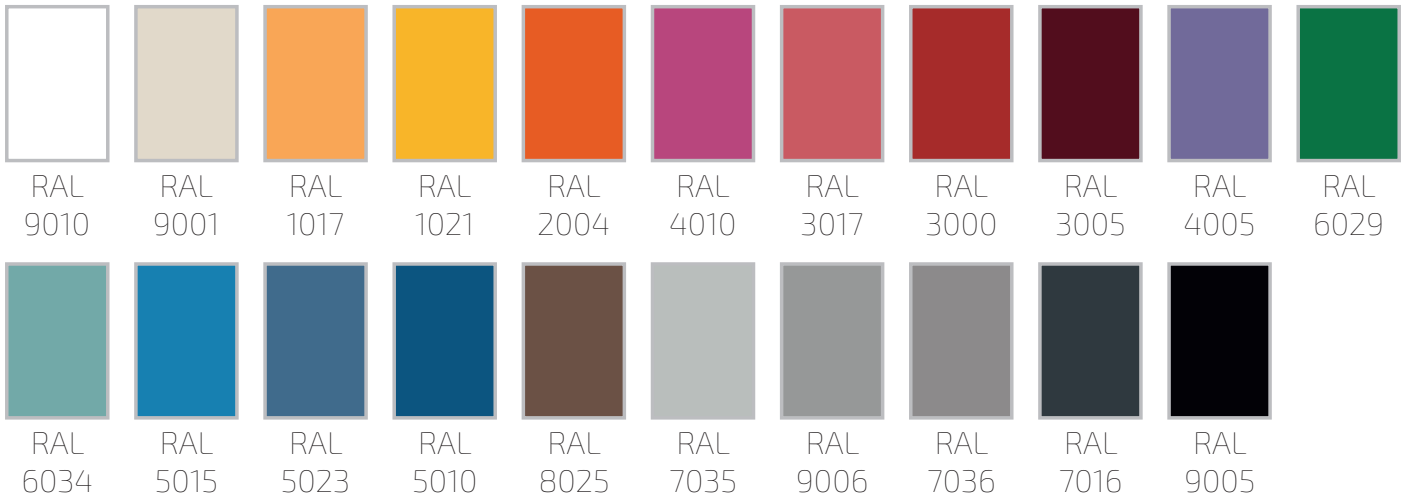


CERRADURAS



OPCIONES



COMBINACIONES Y MEDIDAS

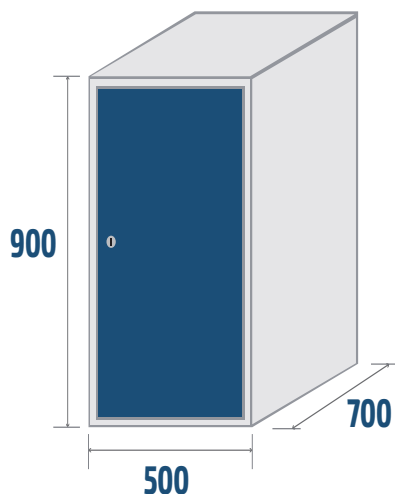**CMAL1P**

COD: 97500

39kg · 0,31m³**HUECO ÚTIL (mm)**

MODELO	HUECO ÚTIL (mm)		
	ALTO	ANCHO	FONDO
CMAL1P	834	433	673