



MEGABLOK

ESPACES **POUR PRENDRE SOIN DE VOUS**

FICHE TECHNIQUE CONSIGNES *SERIE MONOBLOK METACRILATO*



CARACTÉRISTIQUES

Consigne tout soudé monoblok fabriqué en tôle d'acier laminé à froid, qualité DC01, selon la norme européenne EN 10130 le contenu en carbone inférieur à 0,12%. Épaisseur de 0,8 mm. Soudage par points.

Traitement antérieur à la peinture de passivation et dégraissage avec phosphatation amorphe.

Séchage dans un four à 180°C durant 15 minutes.

Laqué avec peinture Epoxi-poliéster en poudre moyennant cabines robotisées.

Inclus des plinthes (partie de la façade + arrière + les côtés).

Corps, plinthes et portes gris clair peint en couleur RAL 7035 Microtexturé, épaisseur minimum de 50 micromètres.


Porte en méthacrylate de 10 mm d'épaisseur.

Serrure à monnayeur (monnaie remboursable).


Avec des verins de réglage dans l'hauteur.




COMBINAISONS ET MESURES




CM2P1200-S
 COD: 42802
 22kg · 0,19m³




CM2P1200-D
 COD: 42812
 44kg · 0,38m³




CM3P1200-S
 COD: 42803
 24kg · 0,19m³




CM3P1200-D
 COD: 42813
 48kg · 0,38m³

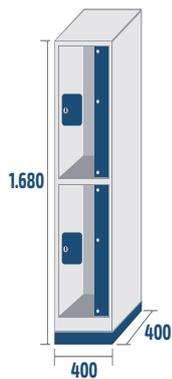


CM2P1600-S
 COD: 42902
 25kg · 0,26m³

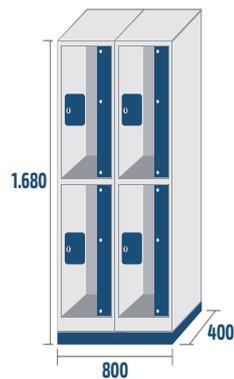


CM2P1600-D
 COD: 42903
 50kg · 0,51m³

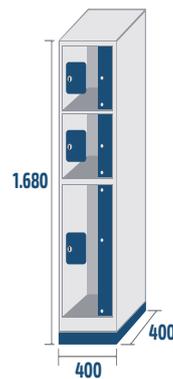


CM3P1600-S
 COD: 42904
 26kg · 0,26m³

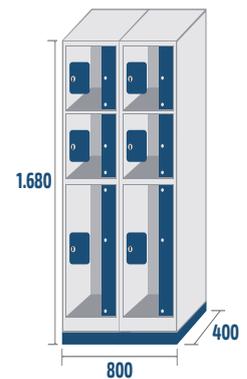

CM3P1600-D
 COD: 42912
 53kg · 0,51m³

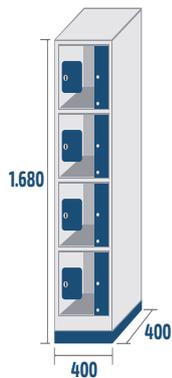

CM4P1600-S
 COD: 42913
 28kg · 0,26m³

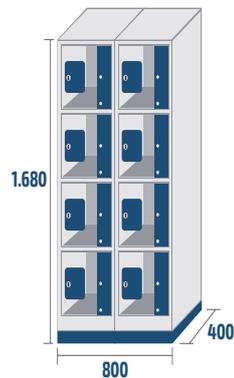

CM4P1600-D
 COD: 42914
 55kg · 0,51m³

COMBINAISONS ET MESURES

MESURES INTÉRIEURES (mm)

MODÈLE	400			
	H 1	H 2	L	P
CM2P1200-S	720	348	344	379
CM2P1600-S	720		344	379
CM4P1600-S	348		344	379
CM3P1200-S	348		344	379
CM3P1600-S	720	348	344	379