FICHA TÉCNICA

CONSIGNAS METÁLICAS

SERIE MONOBLOK METACRILATO

by MEGABLOK

CARACTERÍSTICAS

Consigna soldada monoblok fabricada en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0.8mm.

Proceso de soldadura por puntos.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfataciónamorfa.

Secado en horno a 180ºC durante 15minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cuerpo y puertas en gris RAL 7035 Microtexturado, espesor mínimo de 50 micras.

Zócalo incluido (frontal + trasera + laterales).

Puerta enmetacrilato transparente de 10 mm de grosor.

Cerradura monedero (moneda retornable).

Conteras regulables en altura.

COLORES

RAL 9010	RAL 9001	RAL 1017	RAL 1021	RAL 2004	RAL 4010	RAL 3017	RAL 3000	RAL 3005	RAL 4005	RAL 6029
RAL 6034	RAL 5015	RAL 5023	RAL 5010	RAL 8025	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7036	RAL 7016	RAL 9005	

CERRADURAS

Estándar: Cerradura de llave

Pomo en poliamida

Pomo metálico 1

Pomo metálico 2

Tirador metálico

Monedero (moneda retornable)

Monedero + cajetín depósito

Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELEC

Cerradura de proxi-midad PROXI 2

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELOCK

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos SOLOCK

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos FYLOCK

COMBINACIONES Y MEDIDAS



CM2P1200-S
COD: 42802
22kg · **0,19**m³



CM2P1200-D
COD: 42812
44kg · **0,38**m³



CM3P1200-S
COD: 42803
24kg · **0,19**m³



CM3P1200-D
COD: 42813
48kg · **0,38**m³

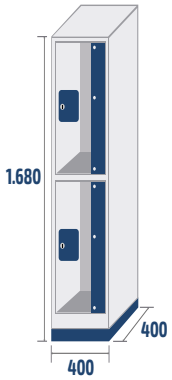

CM2P1600-S
COD: 42902
25kg · **0,26**m³

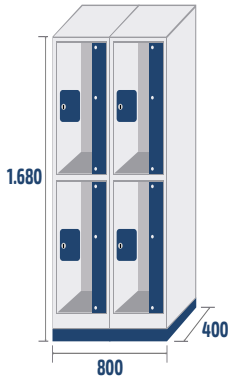

CM2P1600-D
COD: 42903
50kg · **0,51**m³

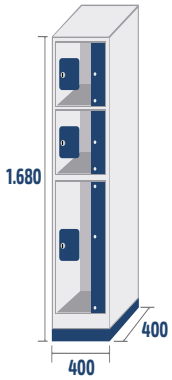

CM3P1600-S
COD: 42904
26kg · **0,26**m³

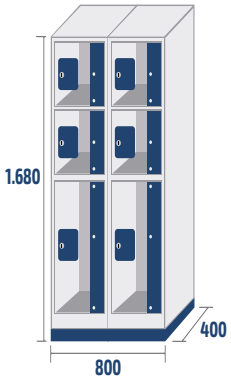

CM3P1600-D
COD: 42912
53kg · **0,51**m³

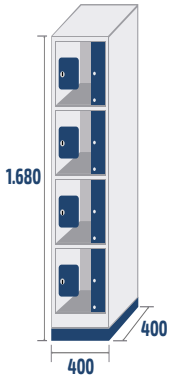

CM4P1600-S
COD: 42913
28kg · **0,26**m³

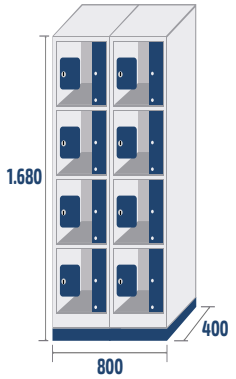

CM4P1600-D
COD: 42914
55kg · **0,51**m³

COMBINACIONES Y MEDIDAS

	HUECO ÚTIL (mm)			
	400			
MODELO	ALTO 1	ALTO 2	ANCHO	FONDO
CM2P1200-S	720	348	344	379
CM2P1600-S	720		344	379
CM4P1600-S	348		344	379
CM3P1200-S	348		344	379
CM3P1600-S	720	348	344	379