



FICHA TÉCNICA  
**CONSIGNAS**  
*SERIE MONOBLOK METACRILATO*



## CARACTERÍSTICAS

Consigna soldada monoblok fabricada en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0.8 mm.

Proceso de soldadura por puntos.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Zócalo incluido (frontal + trasera + laterales).

Cuerpo, zócalo y puertas en gris RAL 7035 Microtexturado, espesor mínimo de 50 micras.


Puerta en metacrilato transparente de 10 mm de grosor.

Cerradura monedero (moneda retornable).

Conteras regulables en altura.




## COLORES

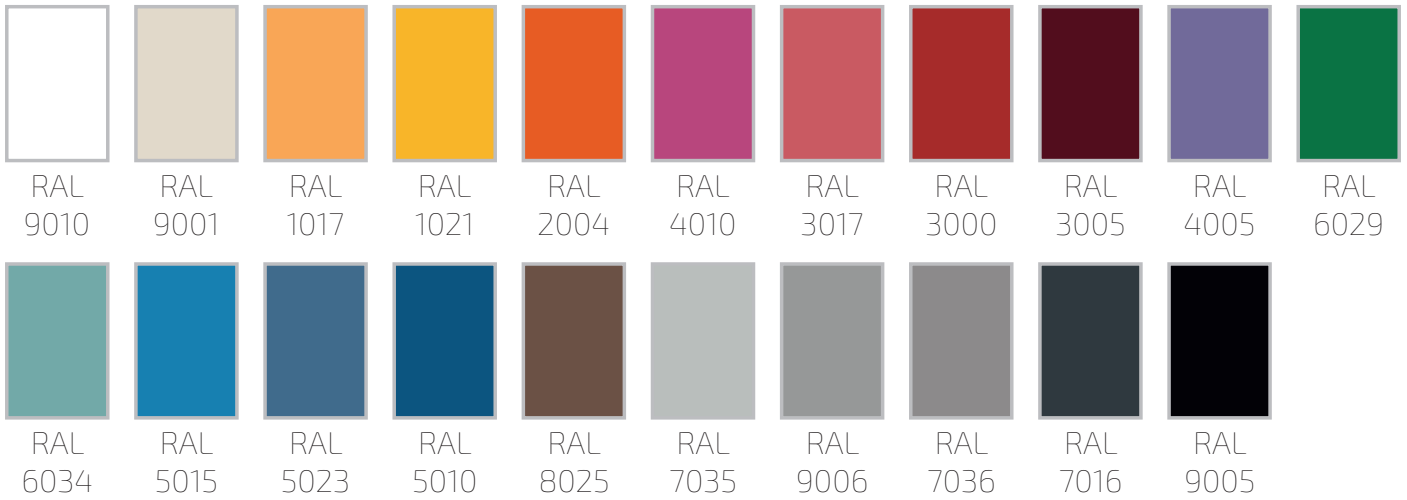


## CERRADURAS




# COMBINACIONES Y MEDIDAS




**CM2P1200-S**  
 COD: 42802  
 22kg · 0,19m<sup>3</sup>




**CM2P1200-D**  
 COD: 42812  
 44kg · 0,38m<sup>3</sup>




**CM3P1200-S**  
 COD: 42803  
 24kg · 0,19m<sup>3</sup>




**CM3P1200-D**  
 COD: 42813  
 48kg · 0,38m<sup>3</sup>

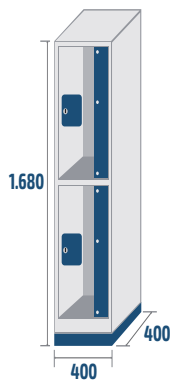


**CM2P1600-S**  
 COD: 42902  
 25kg · 0,26m<sup>3</sup>

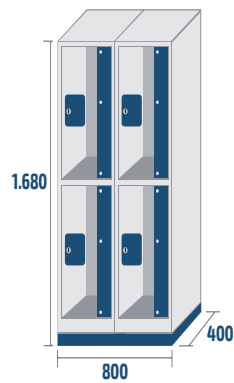


**CM2P1600-D**  
 COD: 42903  
 50kg · 0,51m<sup>3</sup>

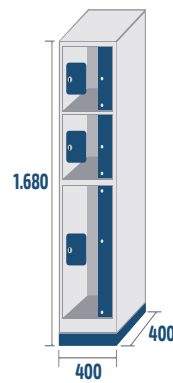


**CM3P1600-S**  
 COD: 42904  
 26kg · 0,26m<sup>3</sup>

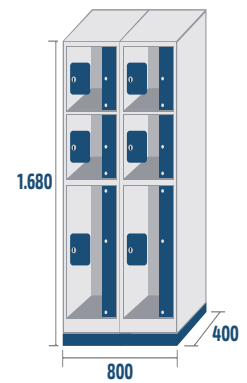

**CM3P1600-D**  
 COD: 42912  
 53kg · 0,51m<sup>3</sup>

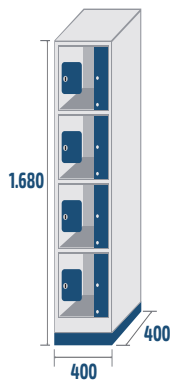

**CM4P1600-S**  
 COD: 42913  
 28kg · 0,26m<sup>3</sup>

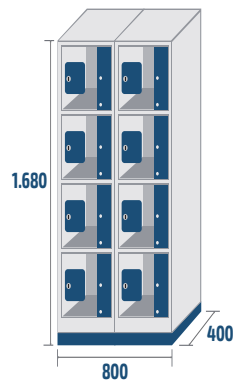

**CM4P1600-D**  
 COD: 42914  
 55kg · 0,51m<sup>3</sup>

## COMBINACIONES Y MEDIDAS

MODELO	HUECO ÚTIL (mm)			
	ALTO 1	ALTO 2	ANCHO	FONDO
CM2P1200-S	720	348	344	379
CM2P1600-S		720	344	379
CM4P1600-S		348	344	379
CM3P1200-S		348	344	379
CM3P1600-S	720	348	344	379