



FICHA TÉCNICA
DEPARTAMENTOS METÁLICOS
SERIES CAS 400



CARACTERÍSTICAS

Departamentos soldados monoblok fabricados en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%. Espesor de 0.8 mm.

Proceso de soldadura por puntos.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secados en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintados con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas. Cuerpo y puertas en gris RAL 7035 Microtexturado, espesor mínimo de 50 micras.

Cerradura de cilindro cromada con dos llaves.

Construcción monoblok.

Apilables. Se pueden unir para formar conjuntos.



CAS431




CAS432



CAS433



COLORES

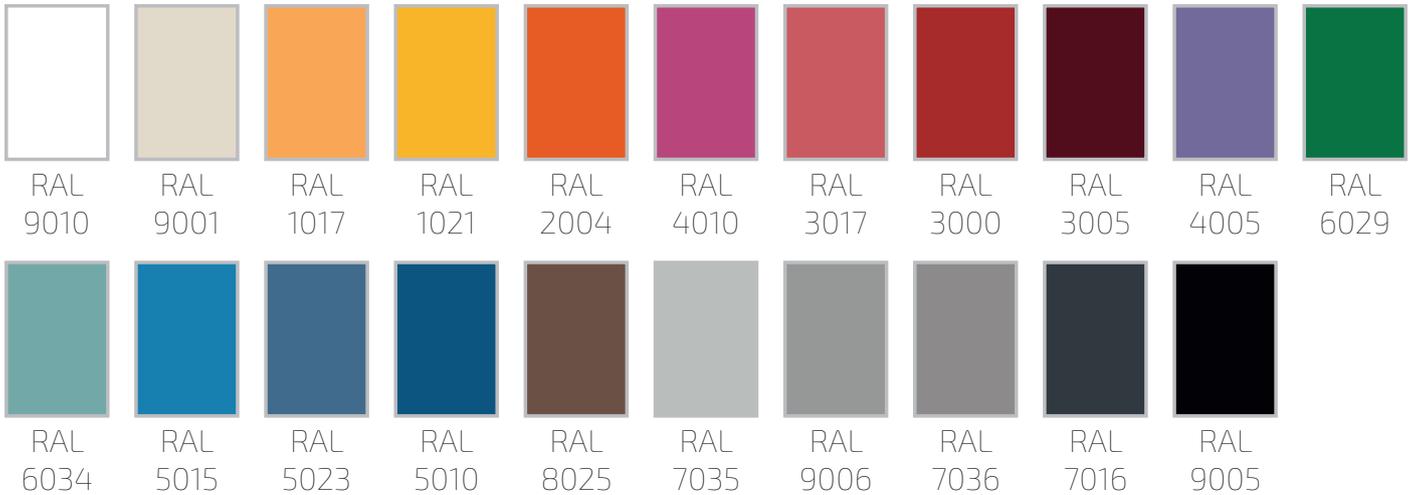

CERRADURAS




OPCIONES




MODELO	HUECO ÚTIL (mm)		
	ALTO	ANCHO	FONDO
CAS431	158	359	324
CAS432	158	359	324
CAS433	158	359	324


COMBINACIONES Y MEDIDAS



CAS431
 COD: 35431
 4kg · 0,031m³



CAS432
 COD: 35432
 7kg · 0,058m³



CAS433
 COD: 35433
 10kg · 0,085m³