




FICHA TÉCNICA
**TAQUILLAS CUERPO COMPACMEL PLUS
Y PUERTAS FENÓLICAS**
SERIES V, T, M, C, P, B, Z y L



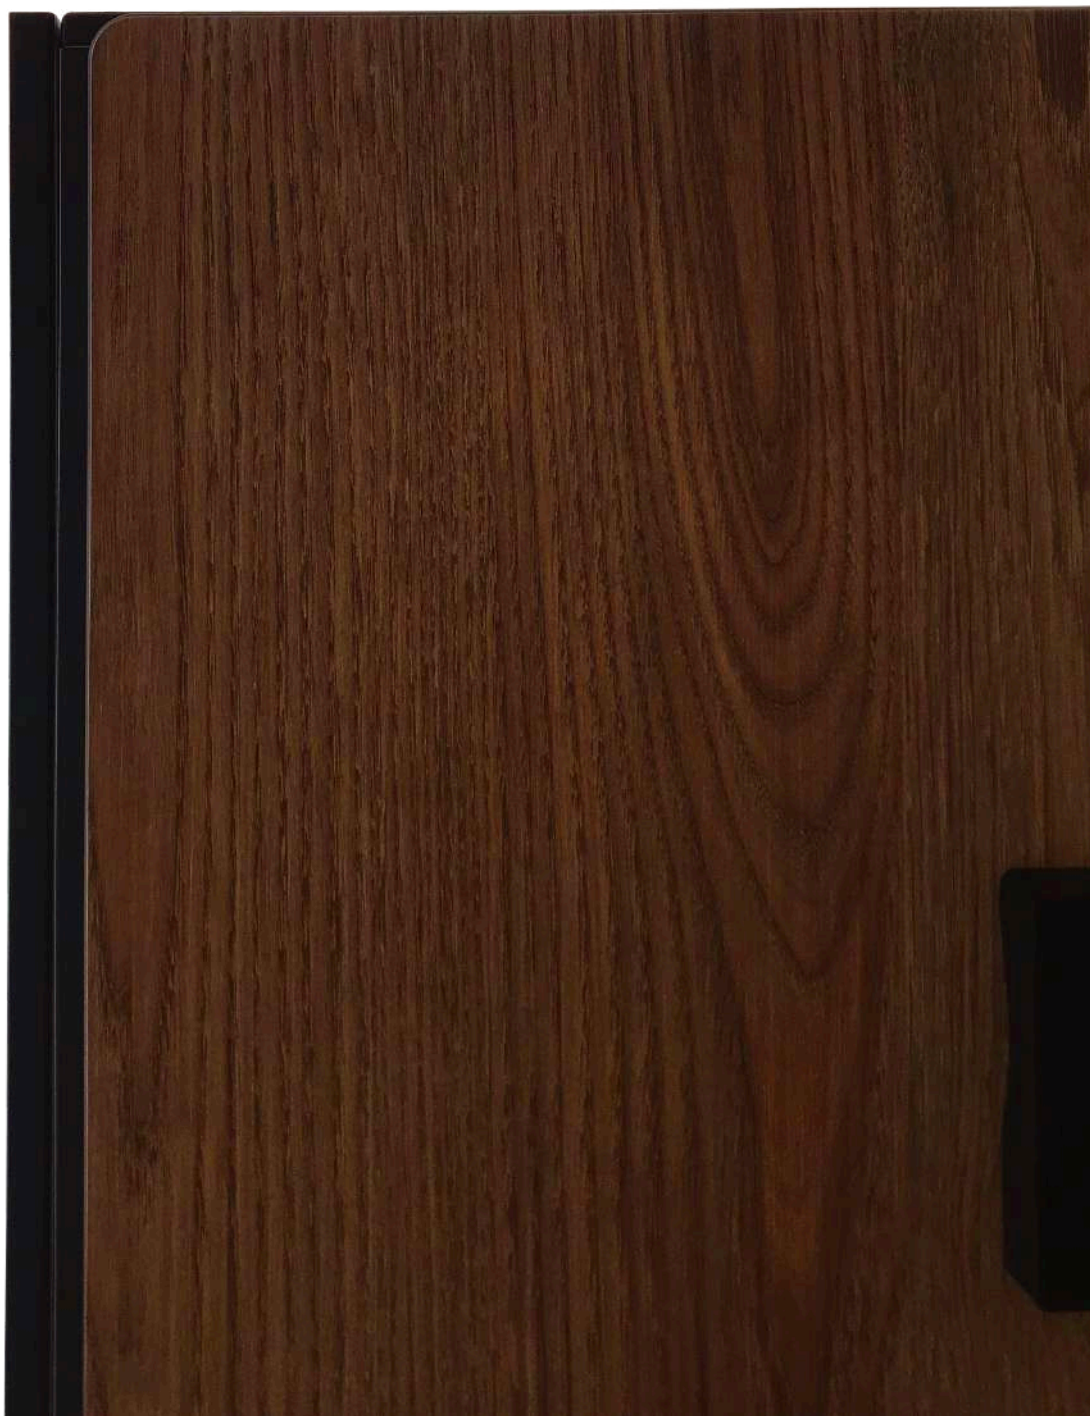

SERIE CV
1 puerta por columna



SERIE CT
2 puertas por columna



SERIE CM
3 puertas por columna



SERIE CC
4 puertas por columna



SERIE CP
5 puertas por columna



SERIE CB
6 puertas por columna



SERIE CZ
8 puertas por columna



SERIE CL
Puertas en forma de L

CARACTERÍSTICAS

Envolvente (laterales, techo, base, separadores y bandejas interiores)

Fabricada en tablero COMPACMEL PLUS de 10mm: Tablero compacto de fibras de madera de alta densidad (>1000 kg/m³) con recubrimiento melamínico de gran resistencia. Material con alta resistencia a la humedad (supera con holgura las pruebas V313 y V100) y excelentes propiedades mecánicas (resistencia a la flexión, tracción y resistencia al choque).

Cumple con los requisitos contemplados en las normas de aplicación en mobiliario de cocina y baño UNE 56 842, UNE 56 943, UNE 56 967, UNE 56 0868, ISO 19711-1. El producto se puede limpiar con un paño húmedo y un agente limpiador neutro en pequeñas dosis. Se deben evitar los elementos abrasivos y las disoluciones excesivamente ácidas o básicas. Deben evitarse exposiciones prolongadas con superficies húmedas y/o contacto directo con agua.

TEST	PROPIEDAD	Espesor 9-12mm	Espesor 12-19mm	Unid.
EN323	Densidad (dato orientativo).	>1000	>1000	Kg/m ²
EN319	Traducción interna.	1,8	1,8	N/mm ²
EN310	Resistencia de elasticidad.	50	50	N/mm ²
EN310	Módulo de elasticidad.	5000	5000	N/mm ²
EN317	Hinchamiento en agua 24 horas.	7	7	%
EN318	Estabilidad dimensional. Largo/Ancho.	0,4	0,4	%
EN318	Estabilidad dimensional. Espesor.	6	6	%
EN311	Tracción superficial.	1,7	1,7	N/mm ²
EN322	Humedad.	7±3	7±3	%
ISO 3340	Contenido en sílice.	>0,05	>0,05	% peso
EN 13329	Hinchamiento en bordes.	10	10	%
EN 321/EN 317	Test de envejecimiento acelerado (opc. 1) Tracción interna después del ensayo cíclico (v313)	2	2	%
EN 321/EN 319	Test de envejecimiento acelerado (opc. 1) Tracción interna después del ensayo cíclico (v313)	0,6	0,6	N/mm ²
EN1087-1 EN319	Test de envejecimiento acelerado (opc. 2) Tracción interna después del ensayo de cocción (v100)	0,2	0,2	N/mm ²
Tolerancia en dimensiones nominales				
EN 324-1	Espesor.	±0,20	±0,20	mm
EN 324-1	Longitud y ancho.	±2mm/m máx 5	±2mm/m máx 5	mm
EN 324-2	Escuadrado.	±2	±2	mm/n
EN 324-2	Rectitud de borde.	±1,5	±1,5	mm/n
Recubrimiento				
UNE-EN 14323	Resistencia al rayado.	n	≥2	≥2
UNE-EN 14323	Resistencia al agrietamiento.	grado	4	4
UNE-EN 14323	Resistencia al manchado (grupo 3).	grado	4	4
UNE-EN 14323	Resistencia al calor seco.	grado	4	4
UNE-EN 14323	Resistencia al impacto.	mm	1500	1500
Defectos visuales				
UNE-EN 14323	Daños en cantos.	mm/m	≤10	≤10
UNE-EN 14323	Defectos de aspecto. Puntos.	mm ² /m ²	≤2	≤2
UNE-EN 14323	Defectos de aspecto. Rayazos.	mm ² /m ²	≤20	≤20
Resistencia a la abrasión				
UNE-EN 14323	Resistencia a la abrasión. Diseños.	Clase 1	IP nº vueltas <50	WR nº vueltas <150
UNE-EN 14323	Resistencia a la abrasión. Unicolores.	3B	>250	>650

Estos valores físico-mecánicos cumplen/mejoran los valores establecidos en la Norma Europea EN 622-5:2009, Tabla 4. -Requisitos de los tableros para utilización general en ambiente húmedo (Tipo MDF.H). COMPACMEL PLUS cumple con los requisitos de Clase 1 (analizado según EN 120) definidos en la Norma Europea EN 622-1:2003.

CARACTERÍSTICAS

Puertas

Fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas.

Material rígido, hidrófugo, antibacteriano e idóneo para zonas húmedas.

Altamente resistente al desgaste, por lo que resulta ideal para aplicaciones con un elevado índice de utilización y limpieza frecuente.

Núcleo de color negro.

Acorde a las normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2.

Densidad 1450 Kg/m³ según DIN 53479.

Absorción del agua menor al 3%.

Tablero de 10 mm de grosor.

Cantos redondeados.

No precisa mantenimiento.

Fácil limpieza

La superficie no porosa repele la suciedad. Se puede limpiar con facilidad, bien con detergentes químicos normales o con productos desinfectantes, ante los cuales el material es inalterable. En caso de limpiar grafitis se puede utilizar un disolvente orgánico sin riesgo de alteración de color. Resistente a residuos alimentarios y a tintes, ya que no afectan ni a las propiedades ni a la apariencia del compacto fenólico.

Trasera

Fabricada en tablex perforado y totalmente enmarcada.

Tablero de 3 mm de grosor.

Complementos

Tornillería en acero inoxidable A2 y bisagras con muelle inoxidable AISI 304.

Barra portaperchas de aluminio con dos ganchos colgador en a.b.s. (Modelos CV, CT y CL).

Cerradura de resbalón con bombillo extraíble y llave maestra.

COLORES

Cuerpo



FBLANCO-1
Blanco

Puertas



FBLANCO-1
Blanco



FH-162
Gris



FV-097
Beig



FX-027
Amarillo



FK-096
Naranja




FY-018
Rojo




FY-571
Granate



FF-036
Verde lima



FF-100
Verde hierba



FT-100
Turquesa



FV-021
Azul claro



FL-021
Azul oscuro



FF-623
Gris oscuro



FM-168
Negro



FM-100
Madera clara



FM-200
Madera oscura



FF-405
Wengue

CERRADURAS



Estándar: Cerradura de llave



Pomo en poliamida



Pomo metálico 1



Pomo metálico 2



Tirador metálico



Monedero (moneda retornable)



Monedero + cajetín depósito



Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos NEXT 1



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos NEXT 2



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos SOLA



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos VERSA MINI



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELEC



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos ELOCK



Cerradura de proximidad PROXI 2



Cerradura de proximidad PROXI 3



Cerradura de proximidad VERSA MINI

OPCIONES



Retenedor de puerta a 90°



Zócalo fenólico



Sobretecho inclinado



Lateral embellecedor




Pulsera de nylon




Pulsera de plástico

COMBINACIONES Y MEDIDAS

SERIE CV

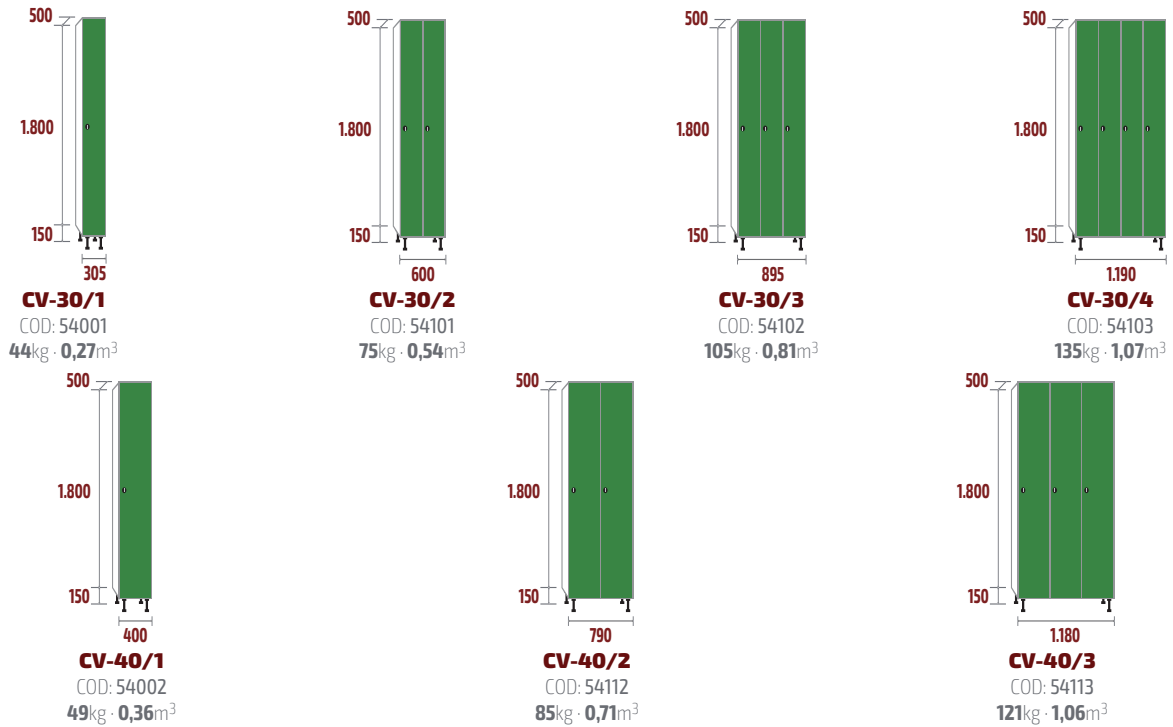


SERIE CT

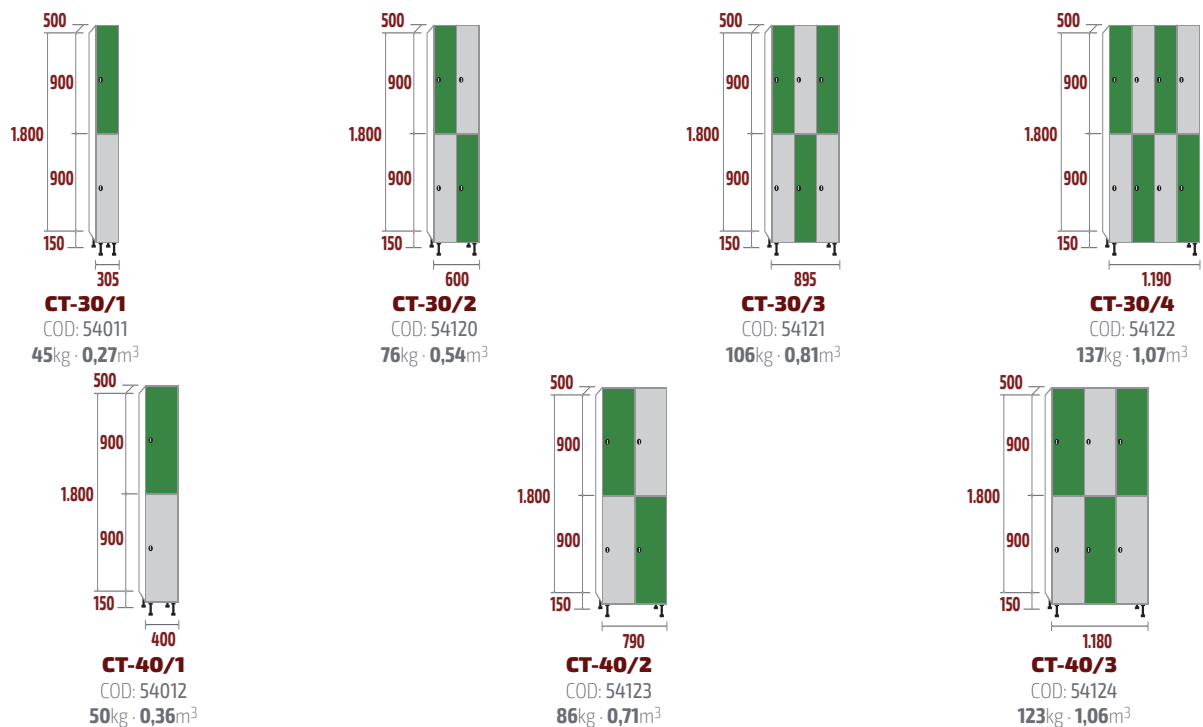


COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE CM




CM-30/1
COD: 54031
47kg · 0,27m³




CM-30/2
COD: 54131
80kg · 0,54m³




CM-30/3
COD: 54132
114kg · 0,81m³




CM-30/4
COD: 54133
148kg · 1,07m³



CM-40/1
COD: 54032
53kg · 0,36m³




CM-40/2
COD: 54134
93kg · 0,71m³




CM-40/3
COD: 54135
133kg · 1,06m³


SERIE CC




CC-30/1
COD: 54021
50kg · 0,27m³




CC-30/2
COD: 54141
86kg · 0,54m³




CC-30/3
COD: 54142
122kg · 0,81m³




CC-30/4
COD: 54143
158kg · 1,07m³



CC-40/1
COD: 54022
56kg · 0,36m³




CC-40/2
COD: 54144
99kg · 0,71m³




CC-40/3
COD: 54145
143kg · 1,06m³

COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE CP




CP-30/1
COD: 54051
52kg · 0,27m³




CP-30/2
COD: 54151
91kg · 0,54m³




CP-30/3
COD: 54152
130kg · 0,81m³




CP-30/4
COD: 54153
169kg · 1,07m³



CP-40/1
COD: 54052
60kg · 0,36m³




CP-40/2
COD: 54154
106kg · 0,71m³




CP-40/3
COD: 54155
153kg · 1,06m³


SERIE CB




CB-30/1
COD: 54061
55kg · 0,27m³




CB-30/2
COD: 54161
96kg · 0,54m³




CB-30/3
COD: 54162
138kg · 0,81m³




CB-30/4
COD: 54163
180kg · 1,07m³



CB-40/1
COD: 54062
63kg · 0,36m³




CB-40/2
COD: 54164
113kg · 0,71m³




CB-40/3
COD: 54165
164kg · 1,06m³

COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE CZ




CZ-30/1
COD: 54081
60kg · 0,27m³




CZ-30/2
COD: 54171
107kg · 0,54m³




CZ-30/3
COD: 54172
154kg · 0,81m³




CZ-30/4
COD: 54173
210kg · 1,07m³



CZ-40/1
COD: 54082
70kg · 0,36m³




CZ-40/2
COD: 54174
127kg · 0,71m³




CZ-40/3
COD: 54175
184kg · 1,06m³


SERIE CL




CL-30/1
COD: 54041
51kg · 0,27m³




CL-30/2
COD: 54181
92kg · 0,54m³




CL-30/3
COD: 54182
134kg · 0,810m³




CL-30/4
COD: 54183
175kg · 1,07m³



CL-40/1
COD: 54042
56kg · 0,36m³



CL-40/2
COD: 54184
103kg · 0,71m³



CL-40/3
COD: 54185
160kg · 1,06m³