



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
VESTIAIRES SPECIALISE
ARMOIRE POUR MATERIEL DE NETTOYAGE



CARACTÉRISTIQUES

Vestiaire soudé fabriqué en tôle d'acier laminée à froid, qualité DC 01, selon norme européenne EN 10130 le contenu en carbone inférieur à 0.12%. Epaisseur de 0.8 mm.

Soudage à point moyennant un robot industrielle de "cinématique linéaire".

Traitement antérieur du laquage de passivation et dégraissage avec phosphatation amorphe.

Séchage dans un four à 180°C durant 10 minutes.

Laqué avec peinture époxy-polyester en poudre moyennant cabines robotisées.

Corps et portes en gris RAL 7035 Micro-texturé, Epaisseur de la peinture minimum de 50 micromètres.

Porte avec renfort et rosette d'aération.


Serrure de cylindre cromé avec deux clés.

Tapis anti-humidité en PVC.

Inclus petit boîte, crochet et tringle porte cintres.




COULEURS

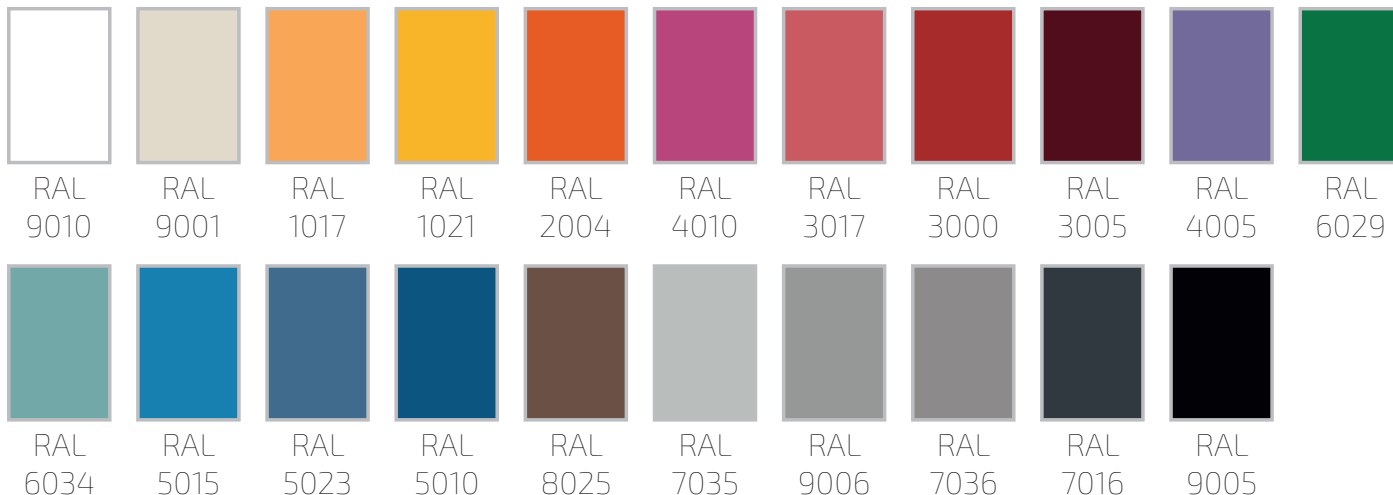

SERRURES



MESURES

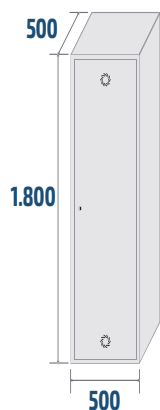

AL-1
 COD: 42000

MODÈLE	MESURES INTÉRIEURES (mm)		
	900		
	H	L	P
AL-1	1.692/490	432/225	473