

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAQUILLAS ESPECIALES TAQUILLAS SKI

Características

1

Taquilla soldada monoblok fabricada en chapa de acero electrocincado:
Acero recubierto por una capa de cinc depositada mediante un proceso de electrólisis aplicada a ambas caras. Este material combina una buena resistencia a la corrosión y un óptimo acabado con excelentes características de embutición y soldadura lo que le hace especialmente adecuado para la fabricación de mobiliario metálico lo que le hace especialmente adecuado para la fabricación de mobiliario metálico con una gran exposición a la humedad.
Calidad del acero DC01 según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%. Espesor de 0.8 mm.
Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.
Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.
Pintada con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cuerpo

Pintado en gris RAL 9010 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.
Puerta con refuerzo longitudinal, ventilación y bisagras ocultas.
Manecilla encastrable de tres puntos con dos llaves.
Bandeja interior regulable a tres alturas con huecos para los esquís.
Incluye cuelga botas:
 SKI-1, 4 pares de botas.
 SKI-2, 2 pares de botas.
Colgadores interiores soldados.
Rosetas de ventilación en el interior.
Suelo perforado para evitar la acumulación de humedad.
Patas de acero galvanizado de 1.5 mm de espesor. Altura de 100 mm. Conteras regulables (máx. 20 mm) de PVC atornilladas a las patas de acero.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TAQUILLAS ESPECIALES TAQUILLAS SKI

Colores

2



RAL 9010
Estándar



RAL 9001



RAL 1017



RAL 1021



RAL 2004



RAL 4010



RAL 3017




RAL 3000




RAL 3005



RAL 4005



RAL 6029



RAL 6034



RAL 5015




RAL 5023




RAL 5010
Estándar puerta



RAL 8025



RAL 7035




RAL 9006



RAL 7036



RAL 7016




RAL 9005

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


TAQUILLAS ESPECIALES TAQUILLAS SKI

Opciones

3



Calefactable



Cuelga botas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAQUILLAS ESPECIALES TAQUILLAS SKI

Medidas

4

CÓD	MOD.	↑	↗	↔	kg	M ³
42500	SKI-1	2200	500	500	44	0,55
42530	SKI-2	2200	300	500	31	0,33



MOD: SKI-1
CÓD: 42500
 Medidas: 2200 alto x 500 ancho x 500 fondo




MOD: SKI-2
CÓD: 42530
 Medidas: 2200 alto x 300 ancho x 500 fondo



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TAQUILLAS ESPECIALES TAQUILLAS SKI

Complementos

5

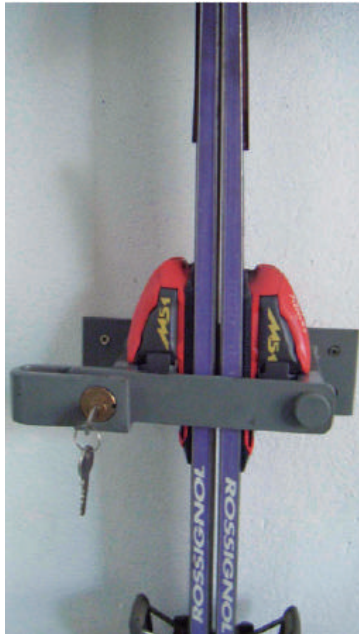

**Portaskis
MOD. PS-1C
80x250x220 mm**



**Portaskis
MOD. PS-3
80x170x330 mm**



**Portaskis
MOD. PS-4C
1100x200x490 mm**



**Portaskis
MOD. PSB-4P
80x670x230 mm**



**Portaskis
MOD. PSB-6P
80x670x230 mm**



**Rascador
MOD. RAS-1**



**Portabotas
MOD. SB-R
500x210x250 mm**