



**FICHE TECHNIQUE**  
**VESTIAIRE SPÉCIAL**  
**SAC-75**



## CARACTÉRISTIQUES

Vestiaire soudé monobloc, fabriqué en tôle d'acier laminée à froid, qualité DC 01, selon la norme européenne EN 10130 contenu en carbone inférieur à 0.12%. Épaisseur de 1,5 mm.

Soudage à point moyennant un robot industrielle de "cinématique linéaire".

Traitement par laquage et passivation ainsi que dégraissage avec phosphatation amorphe.

Séchage au four à 180°C pendant 15 minutes.

Peinture époxy-polyester en poudre au moyen de cabines robotisées.

Corp gris RAL 7035 et porte bleu RAL 5010 Micro-texturé, Épaisseur de la peinture minimum de 50 micromètres.

Serrure de trois points de fermeture avec deux clés.

Poignée encastré.

Armoire conçue pour garder des chariots de blanchisserie.

Charnières renforcées.


Ouverture en partie haute de la porte pour déposer le linge sale.



## COULEURS

										
RAL 9010	RAL 9001	RAL 1017	RAL 1021	RAL 2004	RAL 4010	RAL 3017	RAL 3000	RAL 3005	RAL 4005	RAL 6029
										
RAL 6034	RAL 5015	RAL 5023	RAL 5010	RAL 8025	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7036	RAL 7016	RAL 9005	RAL 9005

## MESURES

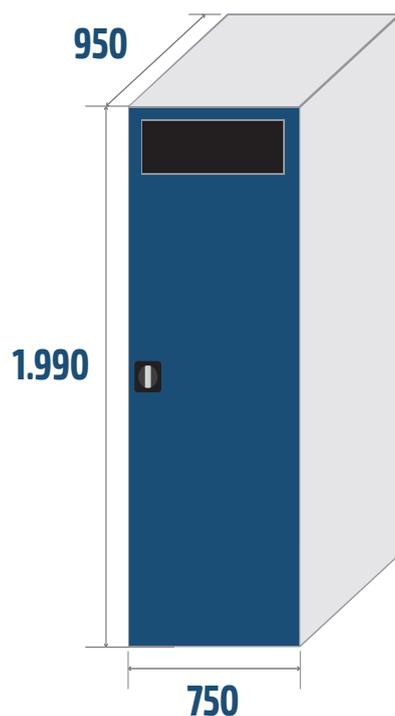

**SAC-75**

COD: 35300