



FICHA TÉCNICA  
**TAQUILLAS ESPECIALES**  
**SAC-75**



## CARACTERÍSTICAS

Taquilla soldada fabricada en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%. Espesor de 1.5mm.

Proceso de soldadura por puntos.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cuerpo gris RAL 7035 y puerta en azul 5010 o gris RAL 7035 Microtexturado, espesor mínimo de 50 micras.

Cerradura de tres puntos de cierre con dos llaves.


Manecilla empotrada.

Puerta concebida para alojar carros de lavandería.


Bisagra reforzada.



## COLORES

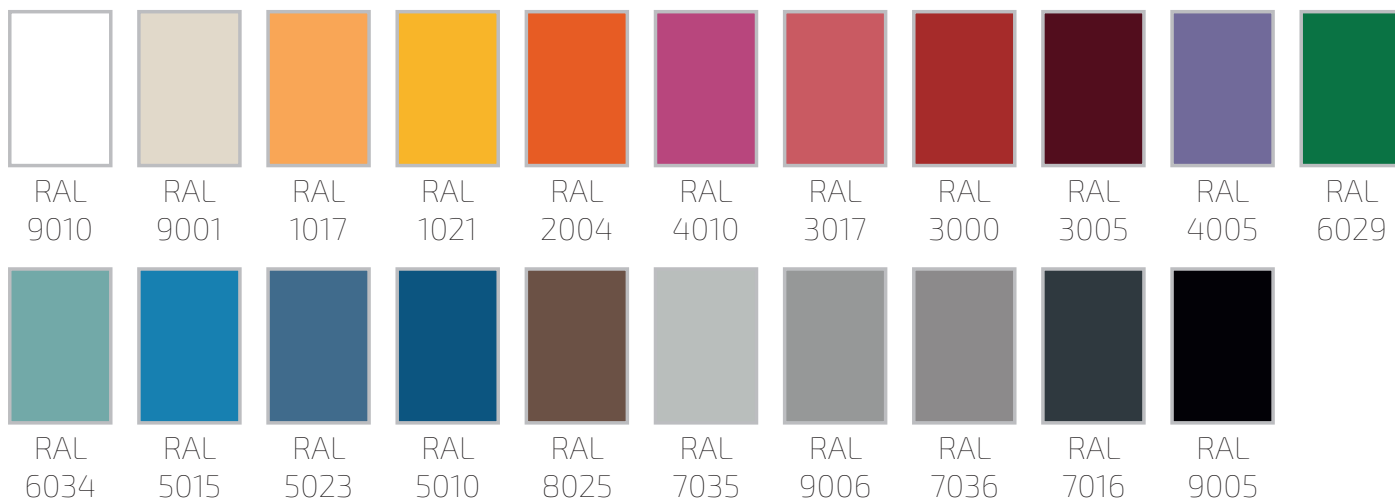

## MEDIDAS

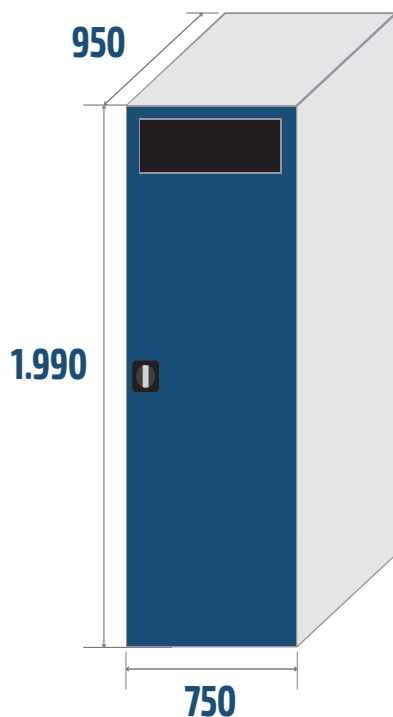

**SAC-75**

COD: 35300