

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CACIFOS MONOBLOK SÉRIE INOX

Características

1

Cacifos soldados monoblok fabricados com chapa de aço inoxidável AISI 304 de 0,8 mm de espessura.

A aleação 304 é um aço inoxidável que contém entre um 16% e um 26% de cromo na sua composição, elemento que proporciona uma altíssima resistência a oxidação e a corrosão em lugares com humidade. Entre as características deste aço temos que realçar que é um excelente fator de higiene e limpeza e que é essencialmente não magnético.

Corpo

Prateleira soldada e varão para pendurar cabides na série SV-inox.

Varão para pendurar cabides na série ST-inox.

Inclui patas de aço, com regulação em altura (espessura 1,5 mm).

Teto com inclinação, o teto faz parte da estrutura do cacifo e dentro é utilizável.

Os modelos SV-40 dispõe de divisória vertical.

Portas

As dobradiças estão escondidas.

Com etiqueteiro e ventilação.

Com reforço longitudinal com forma de omega.

Fechaduras com duas chaves.

Limpeza

Pode usar água com líquido detergente ou sabão líquido para limpar a sujeira e as marcas digitais. Sempre que limpar o aço inoxidável tem que enxaguar bem e secar totalmente.


O bombril de aço ou produtos parecidos não estão recomendados porque podem arranhar a superfície. Não usar produtos que contém cloruros, estão contraindicados porque causam oxidação. O ácido clorídrico e os produtos com ferro em contato prolongado também estão contra-indicados. Nunca use detergentes para aço comum para limpar o aço inoxidável.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


CACIFOS MONOBLOK SERIE INOX

Opções


2




Fechadura para cadeado de poliamida



Fechadura para cadeado de metal




Fechadura moedeiro (moeda retornável)



Fechadura moedeiro (moeda não retornável)



Fechadura de combinação manual e chave de emergência

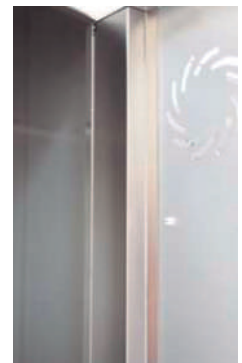




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CACIFOS MONOBLOK SERIE INOX

Combinações e medidas

3


SERIE SV INOX

SV-25/1 INOX
COD. 82901

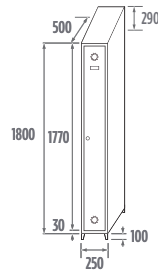


24,6Kg. - 0,24m³

SV-25/2 INOX
COD. 82902

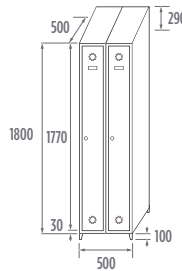


40,3Kg. - 0,48m³

SV-25/3 INOX
COD. 82903

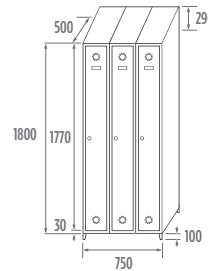


57,8Kg. - 0,71m³

SV-25/4 INOX
COD. 82904

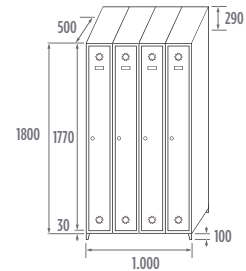


74,1Kg. - 0,95m³

SV-30/1 INOX
COD. 83901

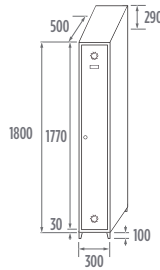


31Kg. - 0,38m³

SV-30/2 INOX
COD. 83902

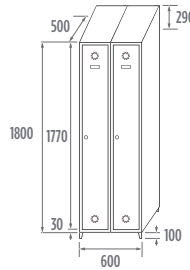


49Kg. - 0,69m³

SV-30/3 INOX
COD. 83903

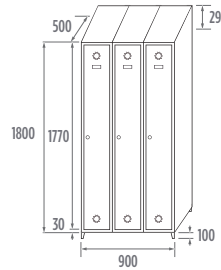


69Kg. - 0,99m³

SV-30/4 INOX
COD. 83904

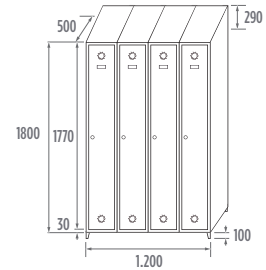


85Kg. - 1,31m³

SV-40/1 INOX
COD. 84901

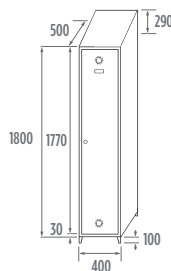


36Kg. - 0,38m³

SV-40/2 INOX
COD. 84902

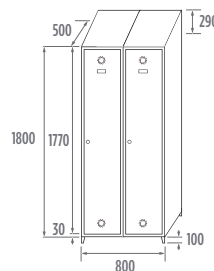

59Kg. - 0,76m³

SV-40/3 INOX
COD. 84903



82Kg. - 1,14m³




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CACIFOS MONOBLOK SERIE INOX

Combinações e medidas

4


SERIE ST INOX

ST-25/1 INOX
COD. 82911

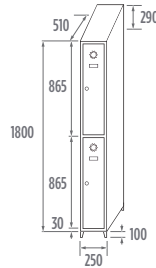


25,6Kg. - 0,24m³

ST-25/2 INOX
COD. 82912

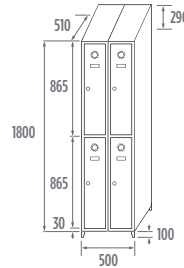


41,3Kg. - 0,48m³

ST-25/3 INOX
COD. 82913

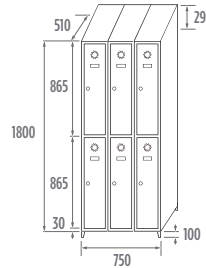


58,8Kg. - 0,71m³

ST-25/4 INOX
COD. 82914




75,1Kg. - 0,95m³

ST-30/1 INOX
COD. 83911

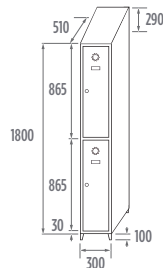


32Kg. - 0,69m³

ST-30/2 INOX
COD. 83912




50Kg. - 0,99m³

ST-30/3 INOX
COD. 83913




68Kg. - 0,99m³

ST-30/4 INOX
COD. 83914




86Kg. - 1,31m³

ST-40/1 INOX
COD. 84911

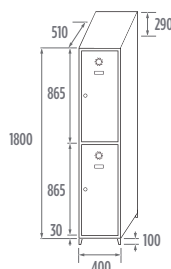


37Kg. - 0,38m³

ST-40/2 INOX
COD. 84912

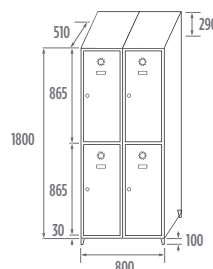

60Kg. - 0,76m³

ST-40/3 INOX
COD. 84913

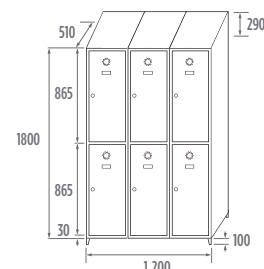

83Kg. - 1,14m³