SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CHARGING BOXES
6P et 12P

by MEGABLOK

CHARGING BOX *6P*

CHARGING BOX *12P*

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques

Vestiaire soudé fabriqué en tôle d´acier laminée à froid, qualité DC 01, selon norme européenne EN 10130 le contenu en carbone inférieur à 0.12%.

Épaisseur de 0.8 mm.

Traitement antérieur du laquage de passivation et dégraissage avec phosphatation amorphe.

Séchage dans un four à 180ºC durant 15 minutes.

Laqué avec peinture époxy-polyester en poudre moyennant des cabines robotisées.

Peint en gris RAL 7035 Micro-texturé, épaisseur de la peinture minimum de 50 micromètres.

Serrure à cylindre chromé avec deux clés.

Structure soudée.

Charnières à fermeture automatique.

Connecté à l'alimentation électrique.

Câbles USB.

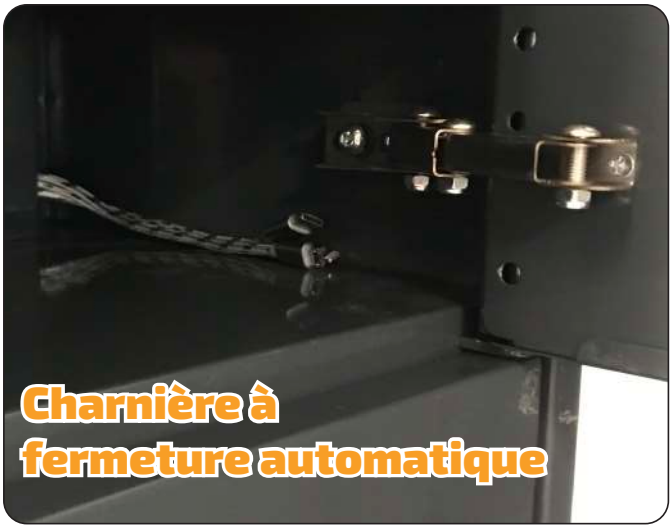

COULEURS

RAL 9010	RAL 9001	RAL 1017	RAL 1021	RAL 2004	RAL 4010	RAL 3017	RAL 3000	RAL 3005	RAL 4005	RAL 6029
RAL 6034	RAL 5015	RAL 5023	RAL 5010	RAL 8025	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7036	RAL 7016	RAL 9005	

OPTIONS

Numérotation

Vinyle

Serrure á combinaison et clef de émergence

Toit incliné

Châssis au sol

Base pour fixation au mur

COMBINAISONS ET MESURES

CHARGING BOX *12P*

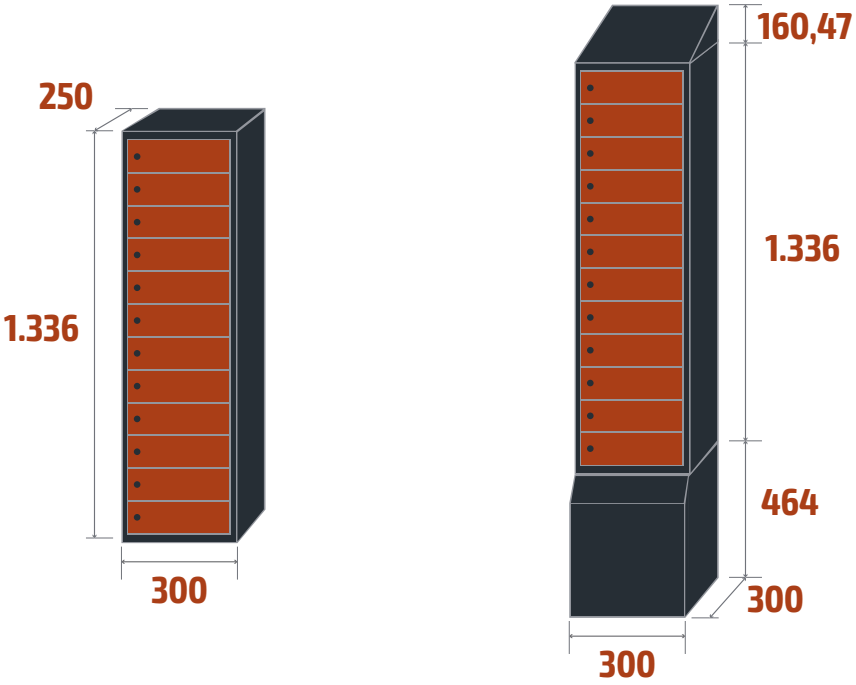

CHARGING **BOX** ***12P***
COD: 34008 · **12** portes

CHARGING BOX *6P*

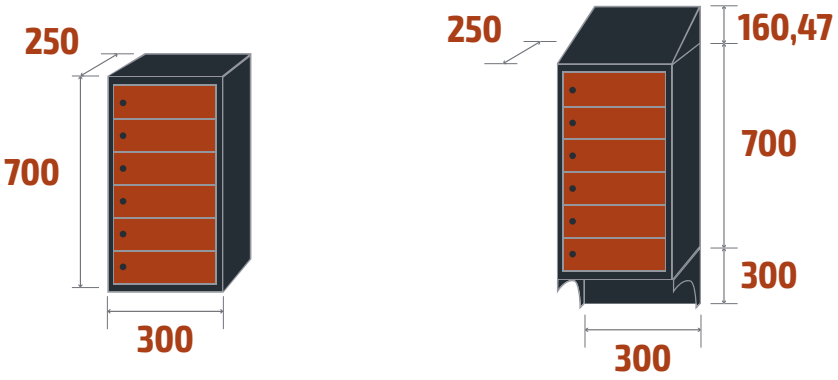

CHARGING **BOX** ***6P***
COD: 34000 · **6** portes