



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CHARGING BOXES

6P e 12P

by  **MEGABLOK**





CHARGING BOX 6P



CHARGING BOX 12P

CARACTERÍSTICAS

Características

Cacifos soldados monoblok fabricados com chapa de aço laminado em frío, qualidade DC01, segundo a norma europeia EN 10130 com um conteúdo em carbono inferior ao 0,12%.

Espessura 0,8 mm.

Tratamento prévio antes da pintura, passivado e desengordurante com fosfatização amorfa.

Secando em forno a 180°C durante 15 minutos.

Pintado com pintura Epoxi-poliéster em pó na cabine de pintura.

Pintado cor cinza ral 7035 microtexturado. Espessura mínima de 50 microns.

Fechaduras com duas chaves.

Estrutura soldada.



Dobradiças de fecho automático.

Ligação à rede eléctrica.

Cabos USB.



CORES


										
RAL 9010	RAL 9001	RAL 1017	RAL 1021	RAL 2004	RAL 4010	RAL 3017	RAL 3000	RAL 3005	RAL 4005	RAL 6029
										
RAL 6034	RAL 5015	RAL 5023	RAL 5010	RAL 8025	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7036	RAL 7016	RAL 9005	

OPÇÕES

					
Numeração	Vinil	Fechadura de combinação	Sobreteto com pequena inclinação	Pé de suporte ao chão	Pé de suporte a parede


COMBINAÇÕES E MEDIDAS

CHARGING BOX 12P

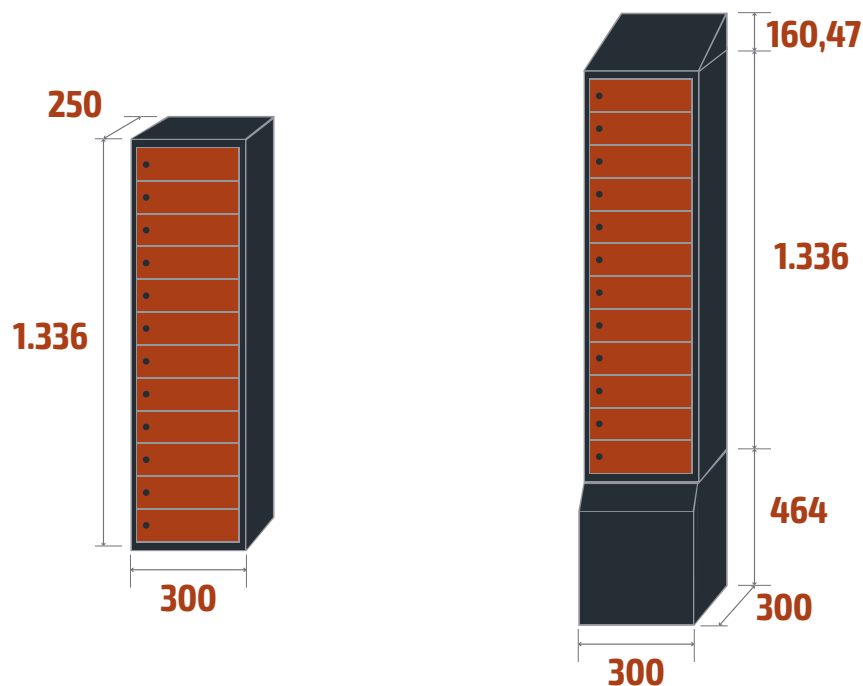

CHARGING BOX 12P
COD: 34008 • 12 portas

CHARGING BOX 6P

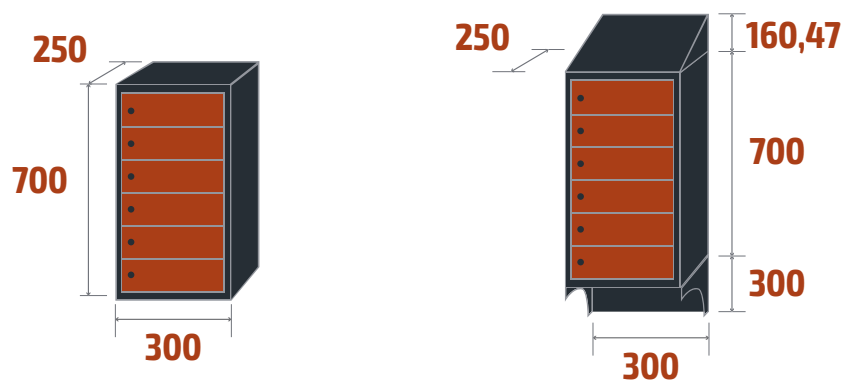

CHARGING BOX 6P
COD: 34000 • 6 portas