



CHARGING BOXES

6P y 12P





CHARGING BOX 6P



CHARGING BOX 12P

CARACTERÍSTICAS

Características

Consignas metálicas en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0,8 mm.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cuerpo y puertas pintados en gris RAL 7035 liso. Espesor mínimo de 50 micras.

Cerradura de cilindro cromada con dos llaves.

Estructura soldada.






















Bisagras autocierre.

Conectadas a la corriente.

Cables USB.



COLORES


										
RAL 9010	RAL 9001	RAL 1017	RAL 1021	RAL 2004	RAL 4010	RAL 3017	RAL 3000	RAL 3005	RAL 4005	RAL 6029
										
RAL 6034	RAL 5015	RAL 5023	RAL 5010	RAL 8025	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7036	RAL 7016	RAL 9005	

OPCIONES

					
Numeración	vinilo	Cerradura de combinación	Sobretecho inclinado	Peana a suelo	Peana a pared

DIMENSIONES Y MEDIDAS


CHARGING **BOX 12P**

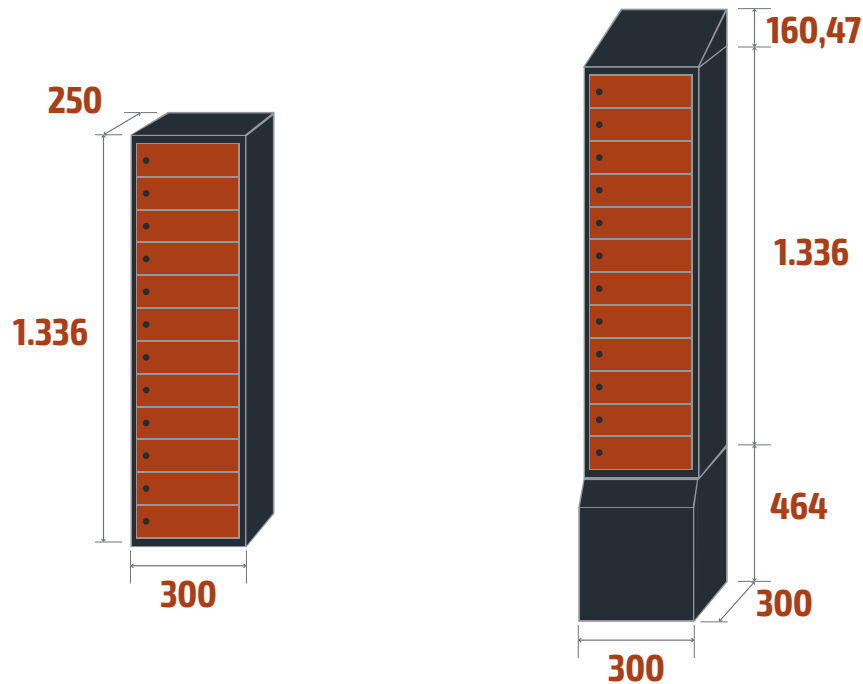

CHARGING **BOX 12P**

COD: 34008 • **12** puertas/doors/portes/portas

CHARGING **BOX 6P**

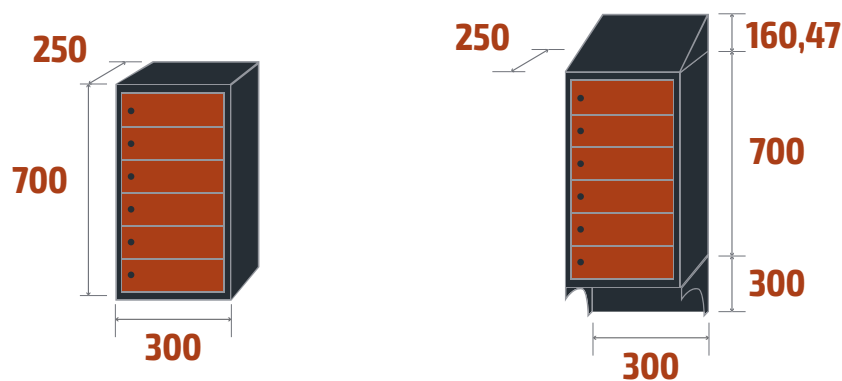

CHARGING **BOX 6P**

COD: 34000 • **6** puertas/doors/portes/portas