



FICHA TÉCNICA
OPEN SPACES

SERIE OFFICE

by  **MEGABLOK**



CARACTERÍSTICAS

Envolvente

Fabricada en tablero de aglomerado hidrófugo de fibras de densidad media, de 16 mm de espesor y recubierto con papel decorativo impregnado con resinas melamínicas. Canteado en PVC color blanco.

Este tablero cumple como mínimo las características especificadas en la norma UNE-EN 312 para tablero tipo P3:

Propiedad	Flexión	MOE	Trac. Perp.	Trac. Sup.	Hinch. 24 h	Trac. Perp. (T-313)	Hinch. 24 h (T-313)	Trac. Perp. (T-100)
Ensayo	UNE-EN 310	UNE-EN 310	UNE-EN 319	UNE-EN 311	UNE-EN 317	UNE-EN 321	UNE-EN 321	UNE-EN 1087-1
Unidades	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	%	N/mm ²	%	N/mm ²
3 a 4	-13,0	-1.800	-0,50	-0,80	-17,0	-0,18	-15,0	-0,09
> 4 a 6	-14,0	-1.950	-0,50	-0,80	-16,0	-0,18	-14,0	-0,09
> 6 a 13	-15,0	-2.050	-0,45	-0,80	-14,0	-0,15	-14,0	-0,09
> 13 a 20	-14,0	-1.950	-0,45	-0,80	-14,0	-0,13	-13,0	-0,08
> 20 a 25	-12,0	-1.850	-0,40	-0,80	-13,0	-0,12	-12,0	-0,07
> 25 a 32	-11,0	-1.700	-0,35	-0,80	-13,0	-0,10	-12,0	-0,07
> 32 a 40	-9,0	-1.550	-0,30	-0,80	-12,0	-0,09	-11,0	-0,06
> 40	-7,0	-1.350	-0,25	-0,80	-12,0	-0,08	-11,0	-0,06

(*) El cumplimiento de T-313 o T-100 es suficiente.

Opción puertas fenólicas

Fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas.

Material rígido, hidrófugo, antibacteriano e idóneo para zonas húmedas.

Altamente resistente al desgaste, por lo que resulta ideal para aplicaciones con un elevado índice de utilización y limpieza frecuente.

Núcleo de color negro.

Acorde a las normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2. Densidad 1450 Kg/m³ según DIN 53479. Absorción del agua menor al 3%.

Tablero de 12 mm de grosor. Cantos redondeados.

No precisa mantenimiento.

Ranura buzón en cada puerta izquierda.

Con tirador.

Trasera

Fabricada en tablex perforado y totalmente enmarcada. Tablero de 3 mm de grosor.

COLORES

Cuerpo



Blanco
M-060

Puertas fenólicas



Blanco
F-085

Gris claro
F-0074

Crema
F-0851

Amarillo
F-0010

Naranja
F-0011

Rosa
F-0232

Rojo
F-0210

Verde claro
F-0725

Verde oscuro
F-6901

Turquesa
F-2478



Burdeos
F-0318

Azul claro
F-0718

Azul oscuro
F-0717

Aluminio
F-0193

Gris oscuro
F-0077

Negro
F-0080

Madera Clara
FM-100

Madera oscura
FM-200

Wengue
FF-405

CERRADURAS



Estándar: Cerradura de llave

Pomo en poliamida

Pomo metálico 1

Pomo metálico 2

Tirador metálico

Monedero (moneda retornable)

Monedero + cajetín depósito

Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos NEXT 1



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos NEXT 2

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos SOLA

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos VERSA MINI

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELEC

Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos ELOCK

Cerradura de proximidad PROXI 2

Cerradura de proximidad PROXI 3

Cerradura de proximidad VERSA MINI

OPCIONES




Buzón interior

Numeración


Divisorias verticales

Perchero lateral


COMBINACIONES Y MEDIDAS



OFFICE-C



OFFICE-D

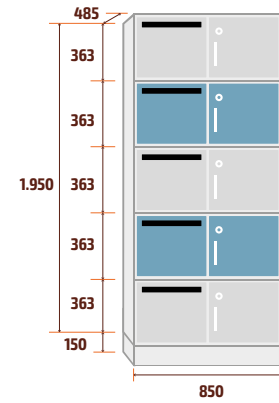

OFFICE-E

* Medidas aproximadas.