TECHNISCHES DATENBLATT

SPEZIALSCHLIESSFÄCHER

WASCHKELLER

by MEGABLOK

CHARAKTERISTIKEN

Hergestellt aus kaltlaminiertem Stahlblech, Qualität DC01, gemäß der europäischen Norm EN 10130, mit einem Kohlenstoffgehalt unter 0,12%.

Metallstärke von 0,6 mm.

Vorbehandlung, vor der Pulverbeschichtung, durch Passivierung und Entfettung mittels amorpher Phosphatierung.

Ofentrocknung während 15 Minuten bei 180°C.

Epoxid-Polyester pulverbeschichtet mittels robotisierter Kabinen.

Korpus und Tür in Grau RAL 7035 Mikrostrukturiert, Mindeststärke 50 Mikron.

Tür mit Verstärkung und Lüftungsrosette.

Offene Vorderseite für das Einlegen der Wäsche.

Abgeschrägte Schale, um zu verhindern, dass die Wäsche aus dem Inneren entfernt wird.

Haken zum Einhängen des Wäschesacks (Sack nicht im Lieferumfang enthalten).

Verchromtes Zylinderschloss mit zwei Benutzerschlüsseln.

FARBEN

RAL 9010 | RAL 9001 | RAL 1017 | RAL 1021 | RAL 2004 | RAL 4010 | RAL 3017 | RAL 3000 | RAL 3005 | RAL 4005 | RAL 6029

RAL 6034 | RAL 5015 | RAL 5023 | RAL 5010 | RAL 8025 | RAL 7035 | RAL 9006 | RAL 7036 | RAL 7016 | RAL 9005

SCHLÖSSER

Standard

Polyamid Drehriegel-verschluß für Vorhangschlösser

Metallischer Drehrie-gelverschluß für Vorhangschlösser 1

Metallischer Drehrie-gelverschluß für Vorhangschlösser 2

Metallgriff

Münzschloß (Pfandschloß, Münzrückgabe)

Münzschloß (Kas-sierschloß, mit Münzsammelbox)

Manuelles Kombina-tionsschloß

TELEC

PROXI 2

TELOCK

SOLOCK

FYLOCK

KOMBINATIONEN UND MAßE

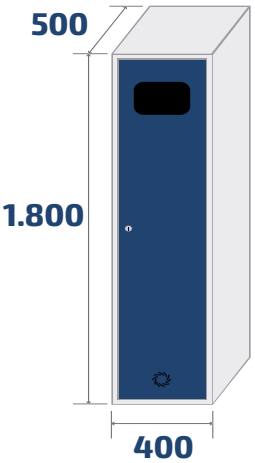

TL-1
COD: 42100

MODELL	NÜTZLICHE BOHRUNG (mm)		
	HÖHE	BREITE	FONDS
TL-1	1.724	333	473