ESPECIFICACIÕES TÉCNICAS
CACIFOS ESPECIALES
ARMARIO DE LIMPIEZA

by MEGABLOK

CARACTERISTICAS

Cacifos série ECO fabricados com chapa de aço laminado em frío, qualidade DC01, segundo a norma europeia EN10130 com um conteúdo em carbono inferior ao 0,12%.

Espessura 0,6 mm.

Tratamento prévio antes da pintura, passivado e desengordurante com fosfatização amorfa.

Secando em forno a 180ºC durante 15 minutos.

Pintado com pintura Epoxi-poliéster em pó na cabine de pintura.

Corpo e porta cor cinza RAL 7035 Microtexturado espessura mínima de 50 mícrons.

Porta reforçada com roseta de ventilação.

Fechaduras com duas chaves.

Inclui caixa de plástico de suspensão e bengaleiro.

CORES

RAL 9010	RAL 9001	RAL 1017	RAL 1021	RAL 2004	RAL 4010	RAL 3017	RAL 3000	RAL 3005	RAL 4005	RAL 6029
RAL 6034	RAL 5015	RAL 5023	RAL 5010	RAL 8025	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7036	RAL 7016	RAL 9005	

FECHADURAS

Padrão: Fechadura de llave

Fechadura de cadeado em poliamida

Fechadura de cadeado em metal 1

Fechadura de cadeado em metal 2

Cabo de metal

Moedeiro (moeda retornável)

Moedeiro + caixinha para as moedas

Fechadura de combinação e chave de emergência

Fechadura electrónica, combinaçao de 4 dígitosTELEC

Fechadura de proximidade PROXI 2

Fechadura electrónica, combinaçao de 4 dígitos TELOCK

Fechadura electrónica, combinaçao de 4 dígitos SOLOCK

Fechadura electrónica, combinaçao de 4 dígitos FYLOCK

COMBINAÇÕES E MEDIDAS

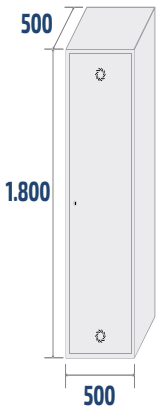

AL-1
COD: 42000

MEDIÇÕES INTERIORES (mm)

	900		
	A	L	L
AL-1	1.692/490	432/225	473